

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА КОМПАНИИ

ZAVOD-LENSVET.RU

Светодиодные светильники серии
Прожектор GOLD

LENSVET

Светильники Прожектор GOLD это:
Профессиональные сверхъяркие светодиодные светильники от Российского производителя «ЗАВОД-ЛЕНСВЕТ».

Прожектор Gold решает задачи там где нужно профессиональное освещение соответствующее стандартам: Охраны труда, СНиП, ГОСТ, ISO9000, СанПиН, ИСО/МЭК

Где используются данные стандарты?

- Улицы
- Производственные помещения
- Склады
- Фасады многоэтажных зданий
- Ангары
- Парковки



LENSVET

Преимущества Прожектор GOLD



- **Абсолютная защита от попадания пыли и влаги.**
  - Степень пылевлагозащиты - IP67 обеспечит работу даже под обильным
  - попаданием струй воды под любыми углами

- **Ударопрочность рассеивателя.**
  - Используем ударопрочный светотехнический монолитный поликарбонат (Lighting engineering monolithic polycarbonate – «LEMP»)– рассеиватель выдержит падение с высоты 15 метров



- **Безусловная гарантия**
  - Мы уверены в качестве наших светильников по этому дает гарантию от 3х до 6 лет на светильник а не на его элементы – так честнее.



LENSVET

Ударопрочные рассеиватели светильников

	Минеральное стекло	Прозрачный поликарбонат	Матовый поликарбонат
Стоимость	20/100	35/100	55/100
Износоустойчивость	80/100	100/100	80/100
Светопропускание	80/100	100/100	100/100
	Не мутнеют в течение многих лет использования	Высокая стойкость к воздействию УФ-лучей	Без слепящего эффекта при взгляде на светодиоды

LENSVET

Преимущества Прожектор GOLD

- **С нами спокойнее**
  - Профессиональная серия светильников Прожектор GOLD застрахована на сумму до 5 000 000 рублей при причинении вреда третьим лицам и это бесплатно!



- **Стойкость корпуса при коррозии**

- Корпус изготовлен из экструдированного алюминия покрытого защитной анодной плёнкой Protective Oxide Film (POF)- исключает не только коррозию но придает корпусу красивый золотой цвет.
- Проще говоря: теперь светильнику не страшны - щёлочи, аммиак, растворители и прочие агрессивные среды.
- Крышки изготовлены из ударопрочного ABS/PC пластика что гарантирует их прочность при температуре до +145 °C и -95 °C, ударопрочность равна 80 Мпа (мегапаскалей) что эквивалентно удару весом в 40 килограмм.
- Крепежные элементы изготовлены из оцинкованной стали (по требованию заказчика заменяем на нержавеющую морскую сталь AISI - Американский стандарт стали)

LENSVET

Преимущества Прожектор GOLD

- **Выбирайте сами цвет свечения светильника и цветовую температуру:**
  - Изготавливаем как со стандартными светодиодами Samsung цветовой температуры 4000к так и 3000к, 5000к, зелеными, красными, синими и RGB светодиодами

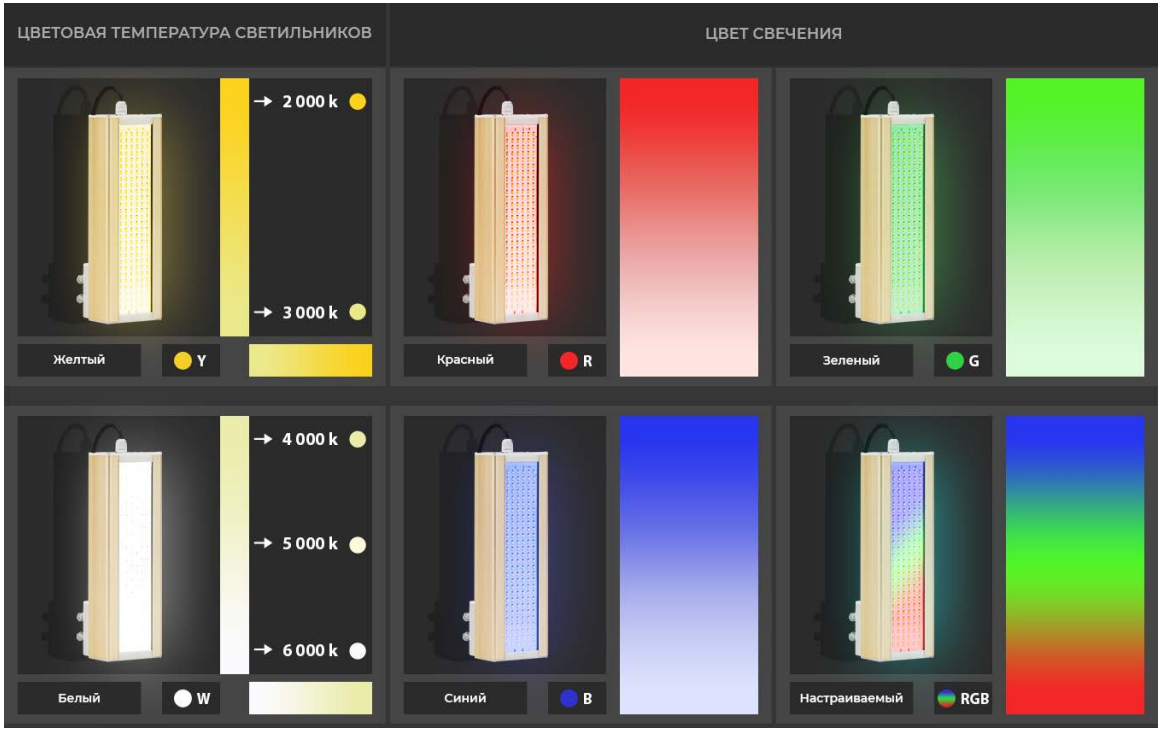

LENSVET

Преимущества Прожектор GOLD

- **Любые виды креплений на любые поверхности:**
  - Подвесное, настенное, универсальное, прожекторное, ригельное, автомобильное, для АЗС потолков, крепление на ферму, и возможность изготовить крепление на заказ - превосходит остальные предложения на рынке

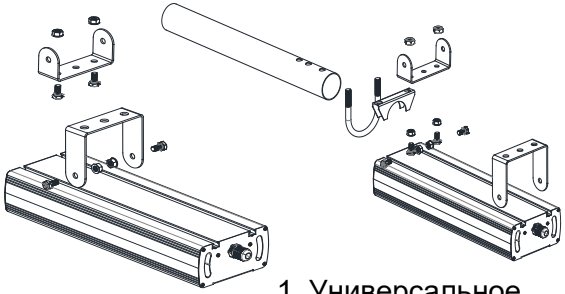

1. Универсальное



2. Длинная лира

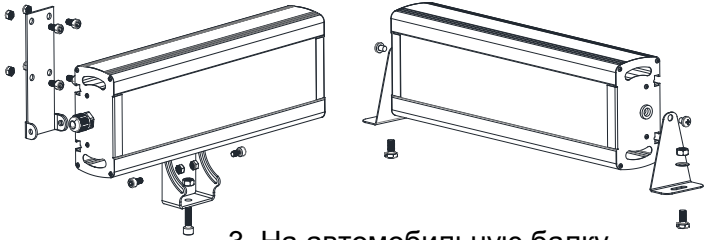

3. На автомобильную балку



4. Консольное

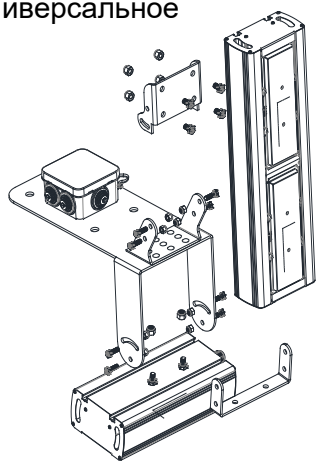

5. Ригельное крепление



6. На рым болт



7. Проходное на трос



8. Для АЗС

LENSVET

Преимущества Прожектор GOLD

- **Управляйте яркостью и мощностью светильника**

  - Теперь стало возможно управлять светильником, группами светильников, задавать различные сценарии умного освещения: 1-10V, 0-10V, TRIAC, DALI, Push DIM, PLC, LoRaWAN, Zigbee, Z-Wave и любые типы АСУНО (Автоматизированная система управления наружным освещением) благодаря чему стало легко и просто менять не только яркость светильника но и регулировать энергопотребление а значит и траты на освещение
  - Доступна опция управления с компьютера и телефона как через софт так и через любые мессенджеры

  (и тд)



- **Выстоит и в мороз, и в жару**

  - Рабочая температура t° -60°...+50° С. Большой диапазон рабочих температур позволяет использовать светильник в жестких северных климатических зонах а так же на юге России! Имеются положительные рекомендательные письма о проведенных испытаниях на территории «Газпром добыча Ямбург» и других независимых организаций
  - При необходимости использования светильника в горячих зонах при температуре более +80° С, разрабатываем жаростойкие светильники и даем гарантию;

LENSVET

Оптика светильников **Прожектор** GOLD





К (концентрированная): 12° градусов
К (концентрированная) : 27° градусов
К (концентрированная): 15° градусов
К (концентрированная): 30° градусов
Г (глубокая), 58° гр, 60° градусов
Л (полуширокая), 100° градусов

Светильники визуально отличатся друг от друга видами рассеивателя или видами оптик. Практически все светильники идентичны друг другу

LENSVET



Светодиоды и оптика светильника

Используются диоды Samsung

У серии светильников **Модуль Прожектор GOLD**:

- светоотдача 165 Лм/Вт
- гарантия 5 лет

У серии светильников **Модуль Прожектор GOLD Эконом**:

- светоотдача 145 Лм/Вт
- гарантия 3 года

LENSVET

Светодиоды и оптика светильника

Модуль Прожектор GOLD



В серии Модуль Прожектор GOLD мы используем следующие линзы с КСС:

- К (концентрированная), 12° градусов
- К (концентрированная), 27° градусов
- Г (глубокая), 58° градусов
- Л (полуширокая), 100° градусов

***под заказ можем изготовить с любой КСС**

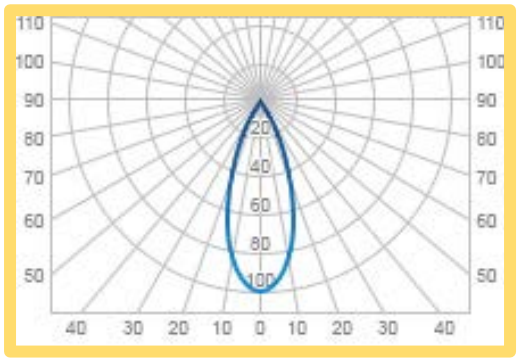

КСС К (концентрированная)

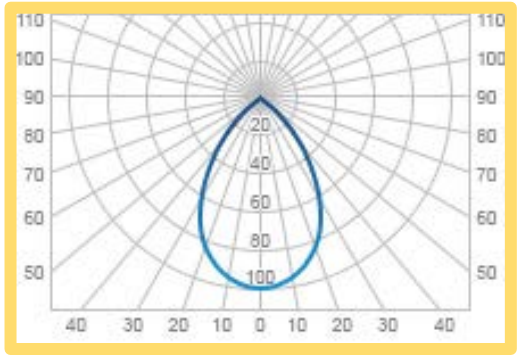

КСС Г (глубокая)

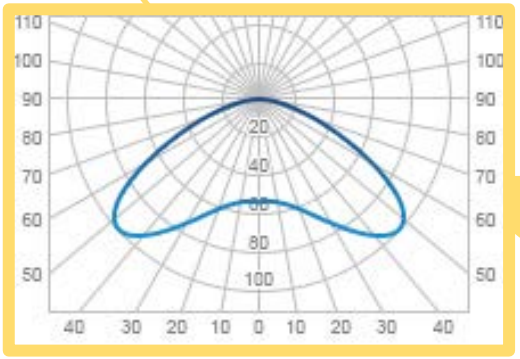

КСС Л (полуширокая)

LENSVET



Светодиоды и оптика светильника

Модуль Прожектор GOLD Эконом

В серии Модуль Прожектор GOLD Эконом мы используем следующие линзы с КСС:

- К (концентрированная), 15° градусов
- К (концентрированная), 30° градусов
- Г (глубокая), 60° градусов

***под заказ можем изготовить с любой КСС**

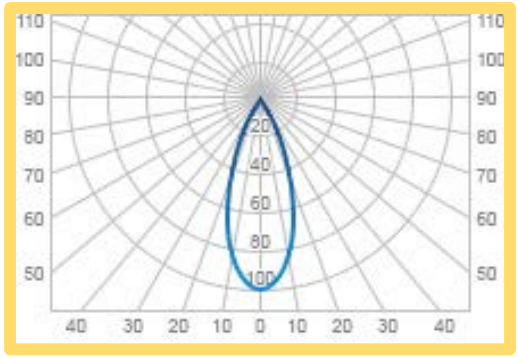

КСС К (концентрированная)

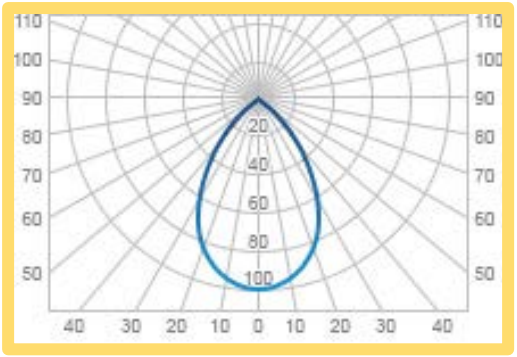

КСС Г (глубокая)

LENSVET

Преимущества Прожектор GOLD

- **Световой поток лучше чем у Китайцев в 2 раза!**
  - Эффективность используемого нами диода Samsung составляет 165 Лм/вт, при этом у магазинных китайских аналогов всего 80 лм/вт. Если выкупите в строительном магазине обычный китайский светильник 100вт то его аналогом будет наш светильник 48Вт

- **Минимальный вес светильника: Почему наши светильники легче остальных?**

  - Мы не используем устаревшую реберную, пластинчатую или радиаторную систему охлаждения, в профессиональной серии Модуль GOLD применена новейшая система охлаждения светодиодов - Динамическое конвекционное охлаждение (Dynamic Convectional Cooling или DCC) что позволило снизить вес и объём светильника боле чем в 2 раза по сравнению с аналогичными моделями



LENSVET

Преимущества Прожектор GOLD

- **Что на счёт технической поддержки?**

  - На светильники и крепеж профессиональной серии Модуль GOLD созданы все виды сопроводительной документации: технический паспорт, сертификат соответствия, протоколы испытаний, IES файл для расчета освещенности в программе DIALUX, чертежи CAD, модели для САПР (читать полный список форматов для выгрузки)
  - Штатные конструктора ежедневно помогают проектировщикам, инженерам, энергетикам, в решении сложных типовых и не типовых задач– просто напишите на почту s9043300148@zavod-lensvet.ru или позвоните по номеру +7 (964) 334 31 49 (WhatsApp, Telegram) – без раздражающих горячих линий и ожиданий



- **С нами легко связаться по любым задачам**

  - Мы уверены в своем продукте - по этой ссылке https://zavod-lensvet.ru/sotrudniki указаны все личные номера сотрудников компании

LENSVET

Комплектующие светильников серии GOLD



1. Высокотеплопроводный экструдированный алюминиевый профиль
2. Подложка из высокотеплопроводного экструдированного алюминия
3. Светодиодная плата
4. Влагозащищенный драйвер IP67 (возможна доработка до IP69K)
5. Ударостойкий рассеиватель
6. Ударопрочные боковые заглушки
7. Гермоввод
8. Оцинкованные винты

   * можем заменить на винты из нержавеющей стали

LENSVET

Мощность светильников серии Прожектор GOLD



27 Вт



53 Вт



79 Вт



32 Вт



64 Вт



89 Вт

***Под заказ произведём любой мощности несерийно**

LENSVET

Серия Прожектор GOLD

Двухмодульная серия



27 Вт



27 Вт + 27 Вт



54 Вт

LENSVET

Пример светильника

Серия Прожектор GOLD

Трехмодульная серия



27 Вт



27 Вт + 27 Вт + 27 Вт



81 Вт

Пример светильника

LENSVET

Прожектор GOLD
Применение

- Фасады зданий
- Карьеры
- Высокие столбы ЖД станций
- Сценическое освещение
- Подсветка удаленных выделенных зон
- Декоративный ландшафтный дизайн
- Высокомачтовое освещения
- Высокие потолки производственных помещений
- Высокие опоры морских/речных портов
- Высокие краны строительных и производственных объектов
- Прожекторные мачты спортивных объектов
- Высотные многоэтажные дома и коммерческие здания для освещения проездов и дворов
- Подсветка козырьков и цоколей высоких архитектурных зданий
- Для муниципальных систем освещения улиц, площадей, парков, мостов, водоемов и т.д.



LENSVET

Прожектор Gold 27 Вт, 12° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 27 Вт, с оптикой 12° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил **351 Люкс**

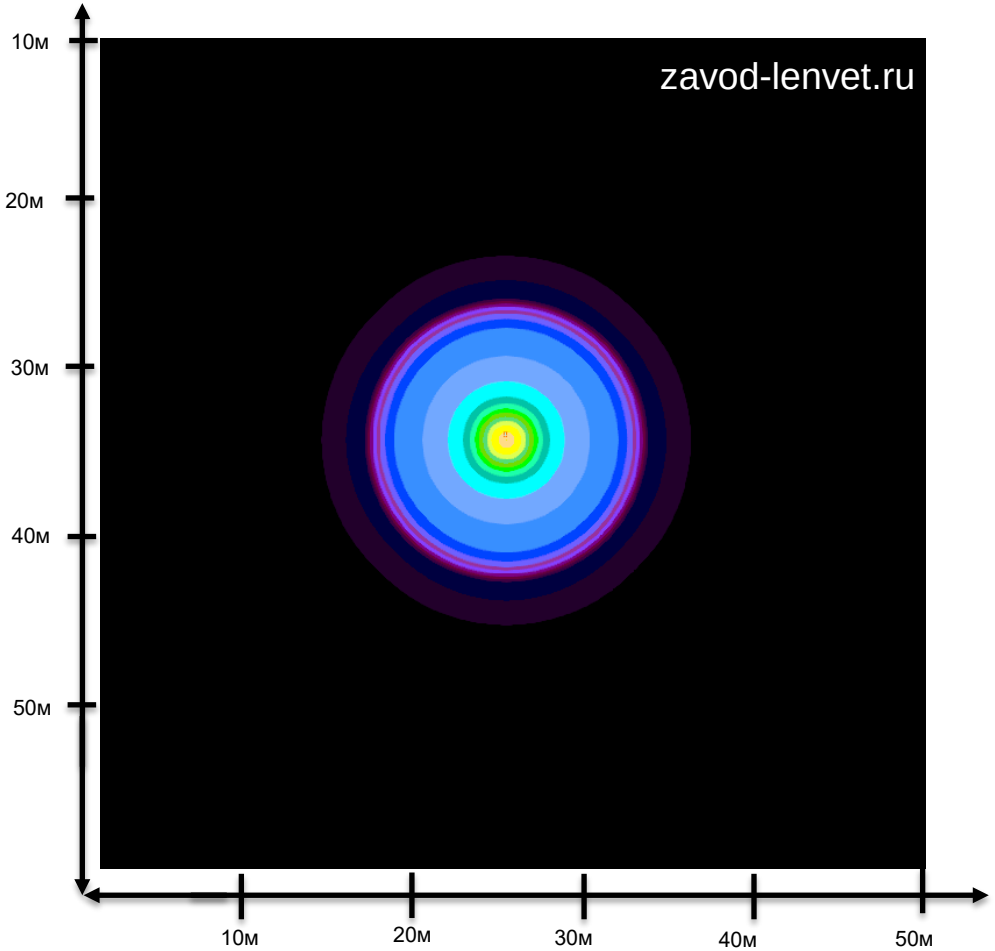

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 27 Вт, 27° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 27 Вт, с оптикой 27° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 163 **Люкс**

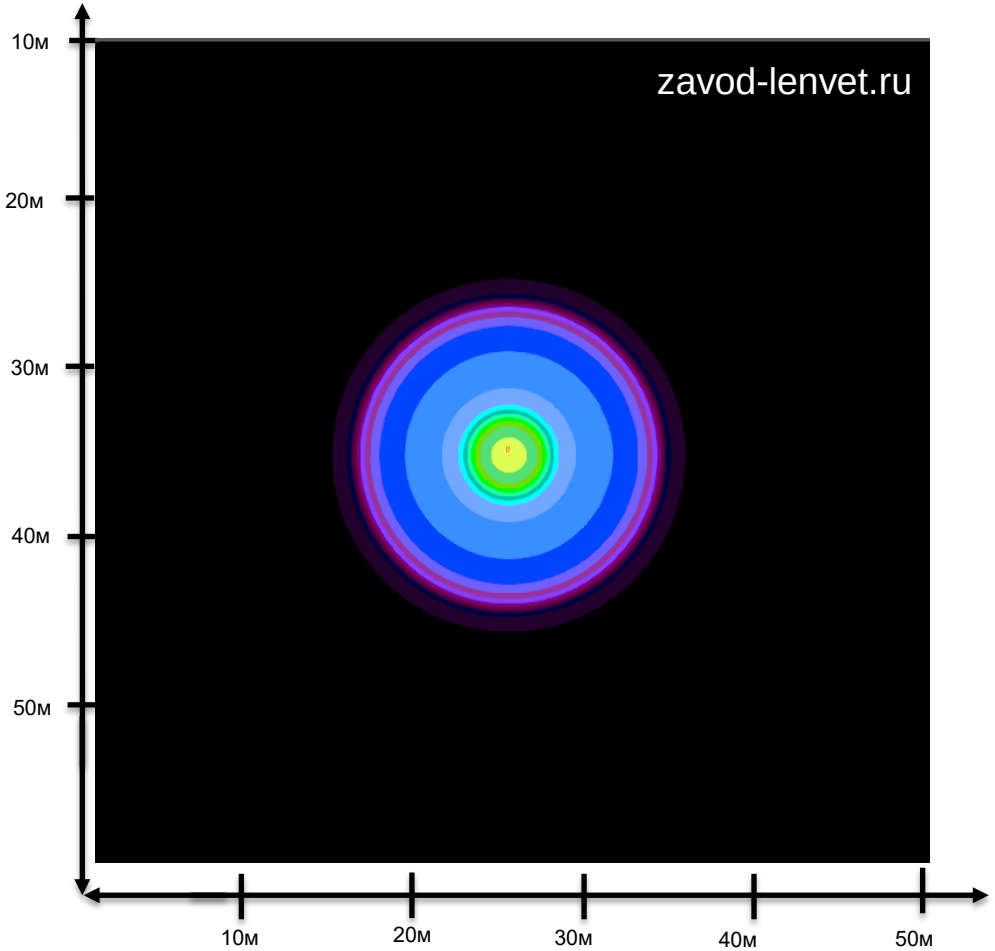

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 27 Вт, 58° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 27 Вт, с оптикой 58° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 43 **Люкс**

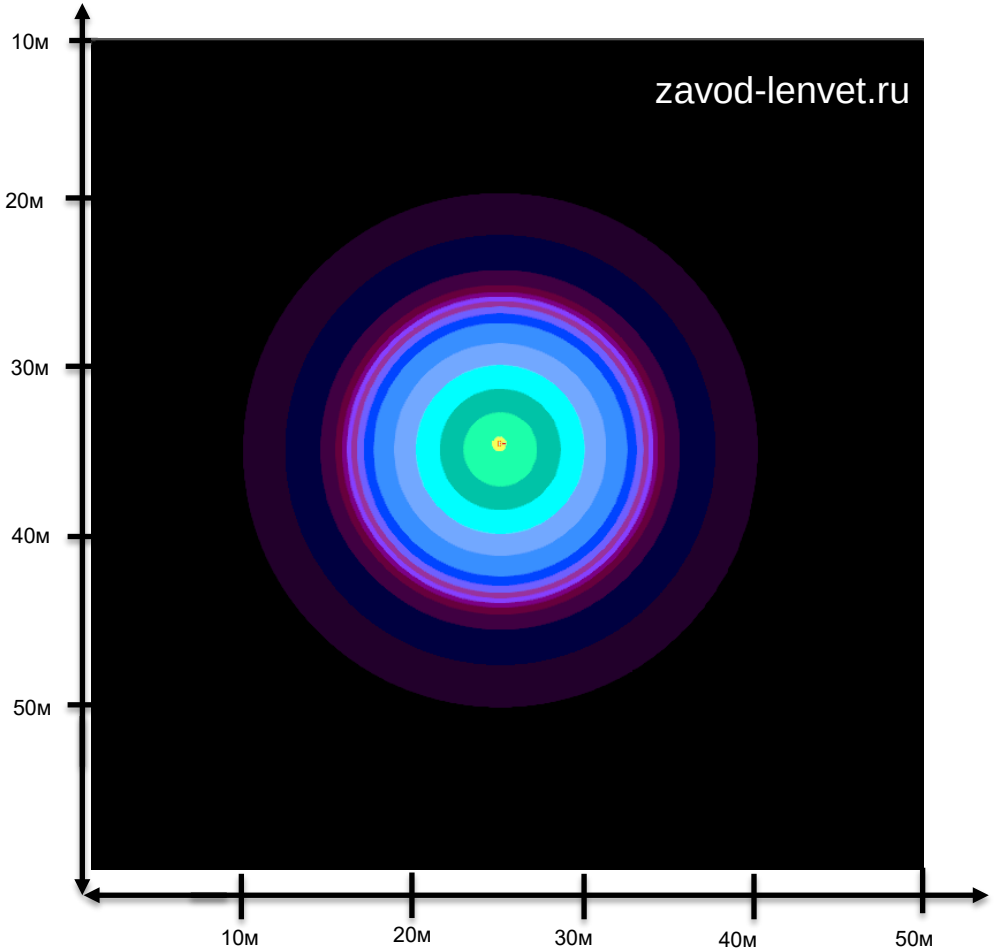



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 27 Вт, 100° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 27 Вт, с оптикой 100° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 16,1 **Люкс**

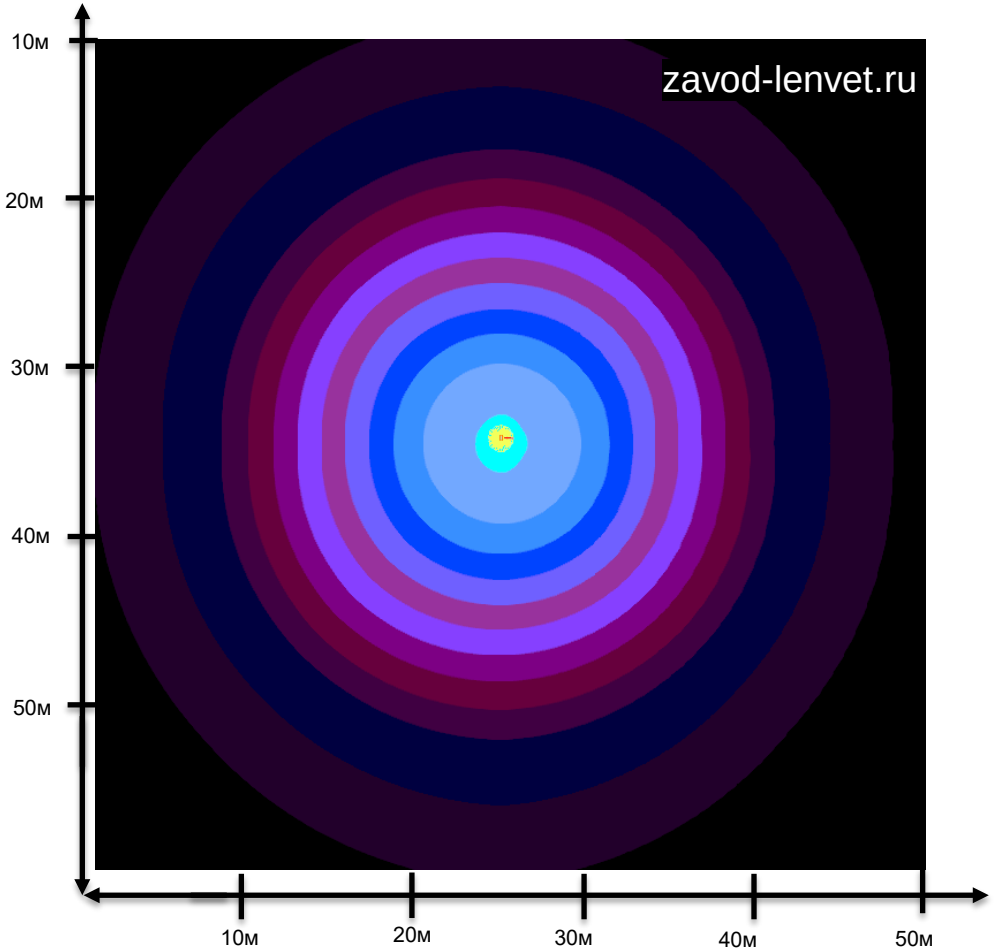

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 53 Вт, 12° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 53 Вт, с оптикой 12° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил **688 Люкс**

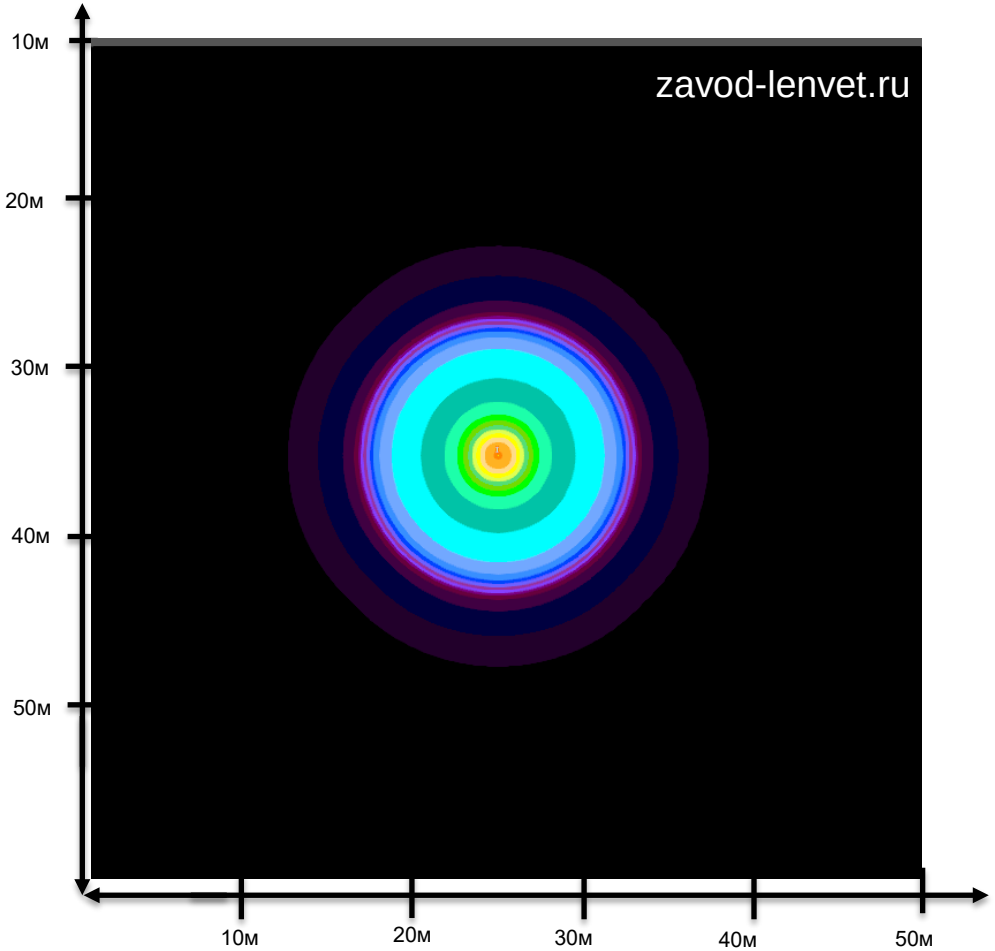

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 53 Вт, 27° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 53 Вт, с оптикой 27° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 319 **Люкс**

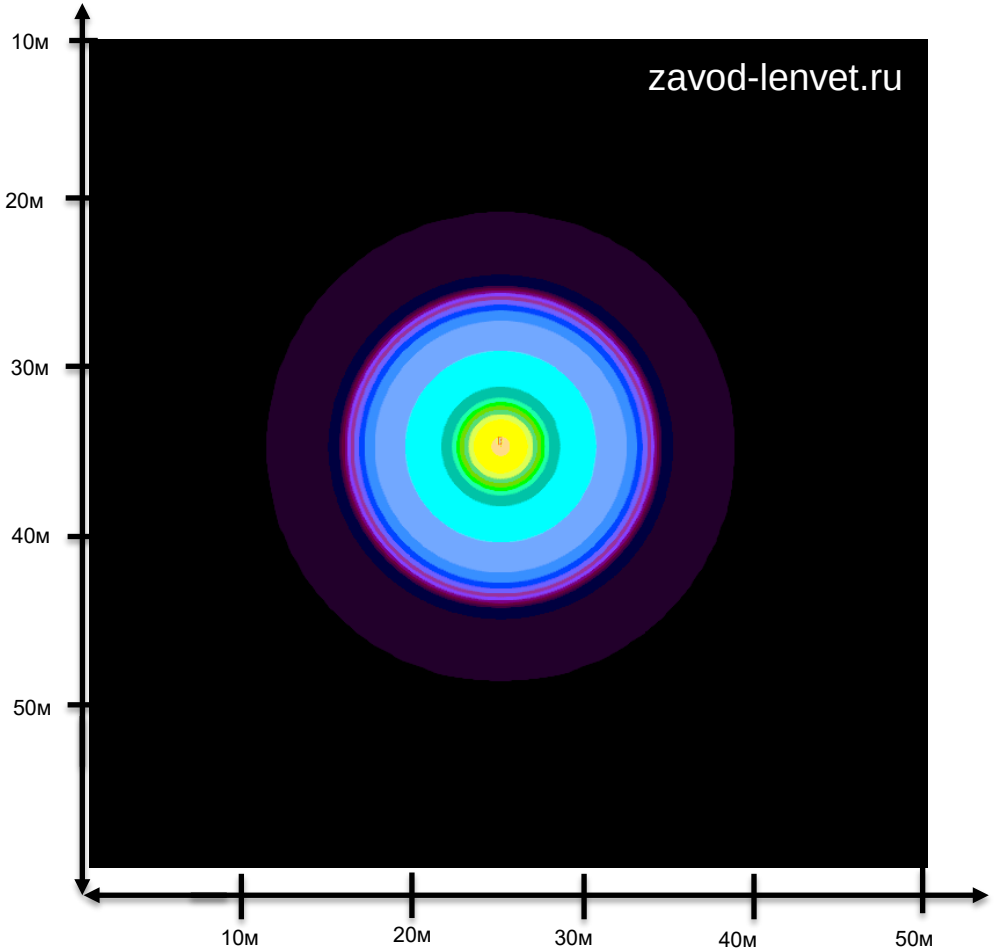

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 53 Вт, 58° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 53 Вт, с оптикой 58° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 84,2 **Люкс**

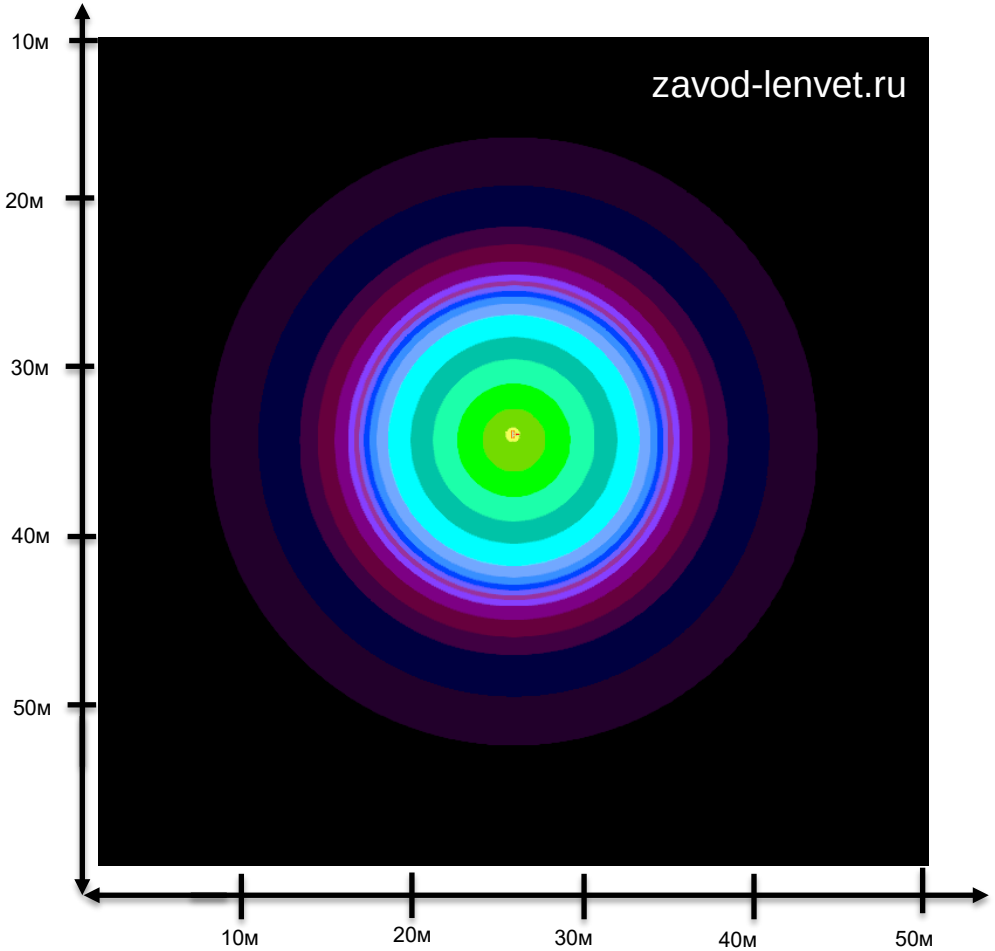



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 53 Вт, 100° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 53 Вт, с оптикой 100° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 31,6 **Люкс**

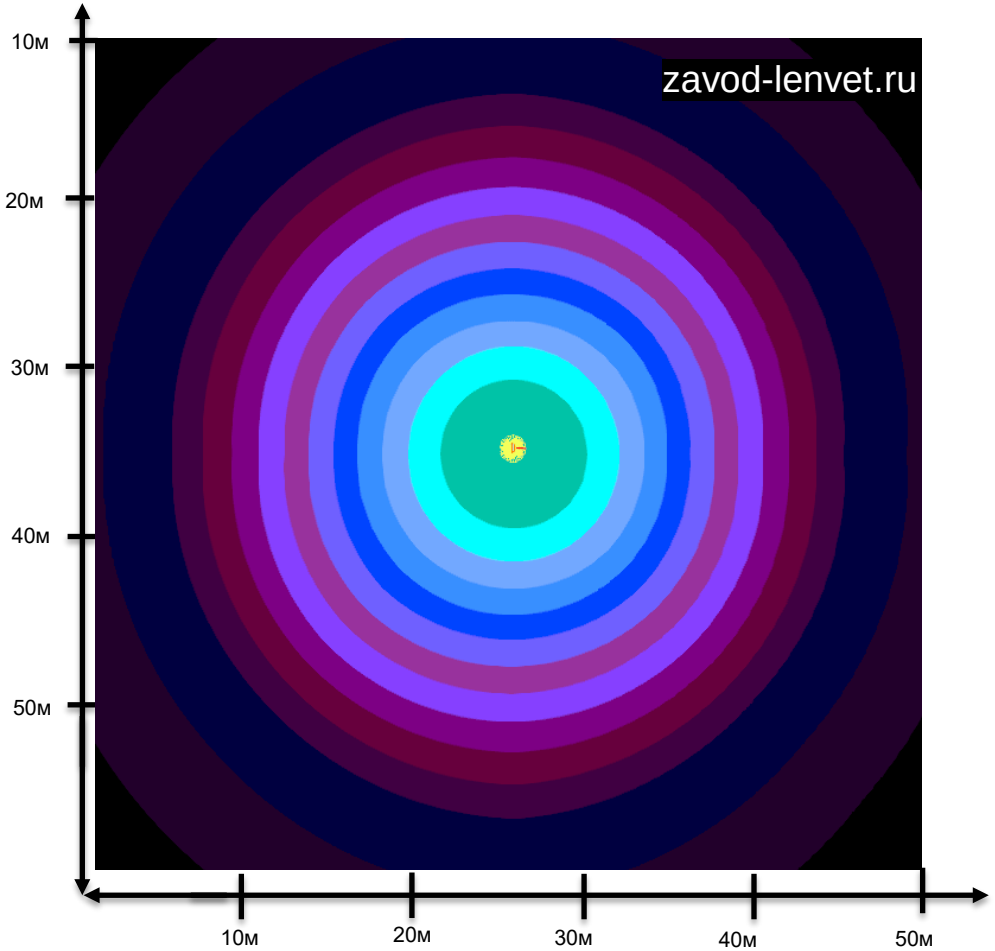



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 79 Вт, 12° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 79 Вт, с оптикой 12° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил **1016 Люкс**

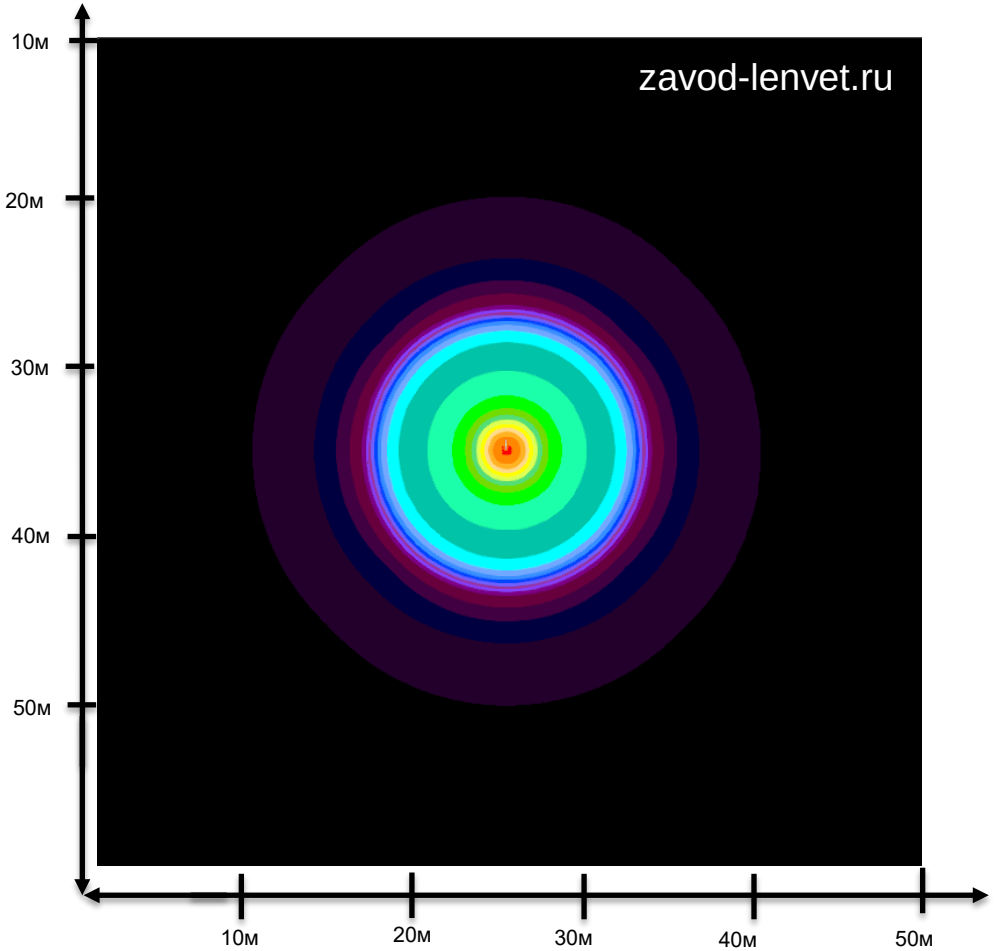



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 79 Вт, 27° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 79 Вт, с оптикой 27° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 474 **Люкс**

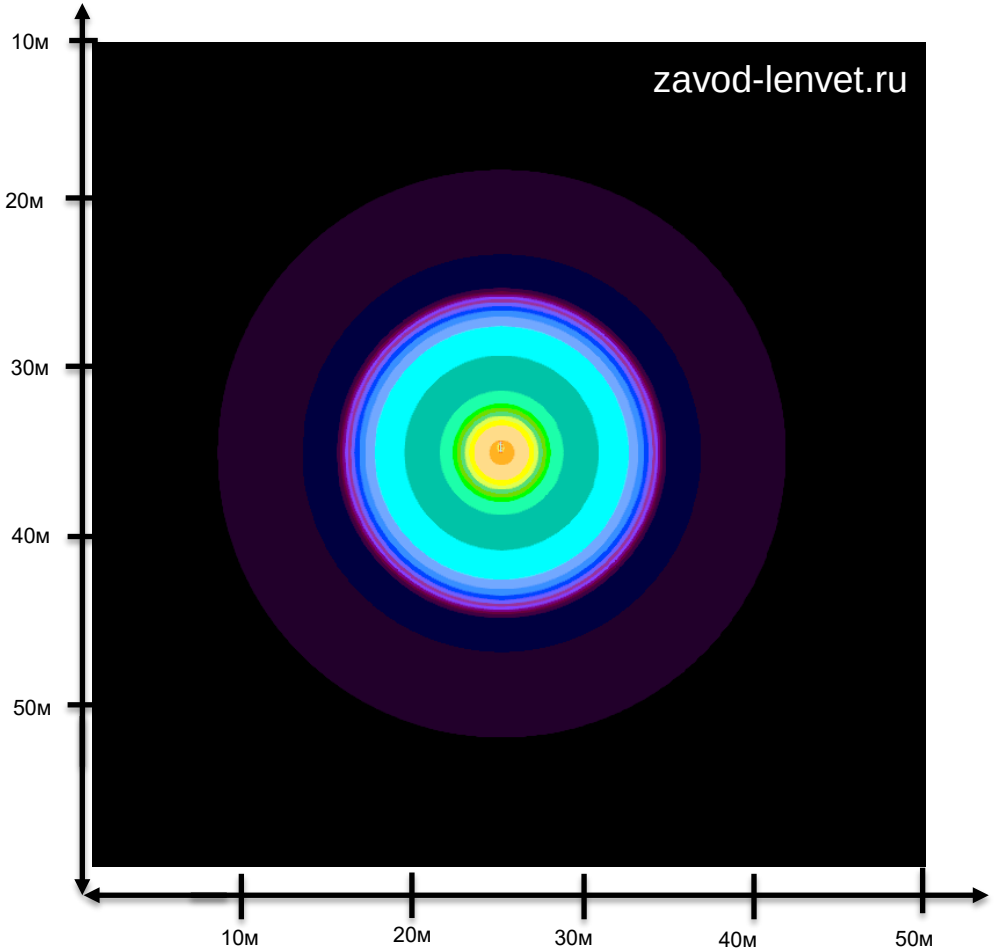

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 79 Вт, 58° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 79 Вт, с оптикой 58° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 125 **Люкс**

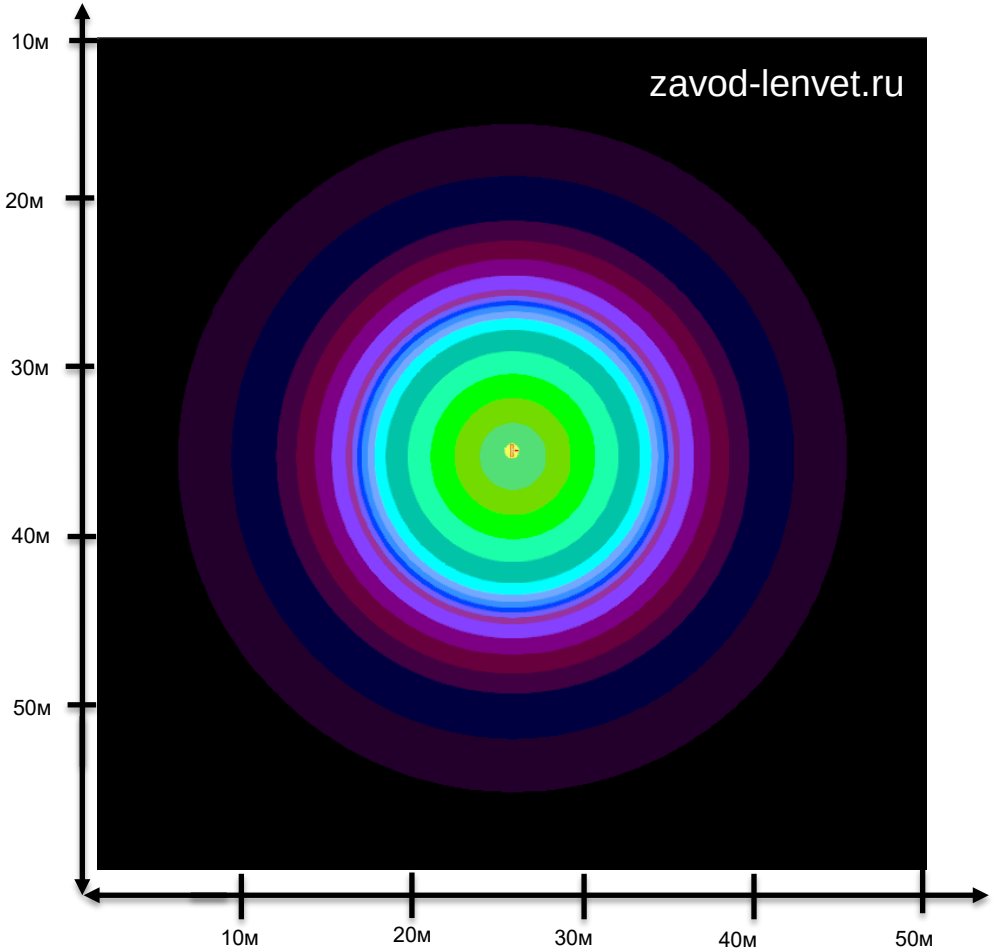

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 79 Вт, 100° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 79 Вт, с оптикой 100° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 47 **Люкс**

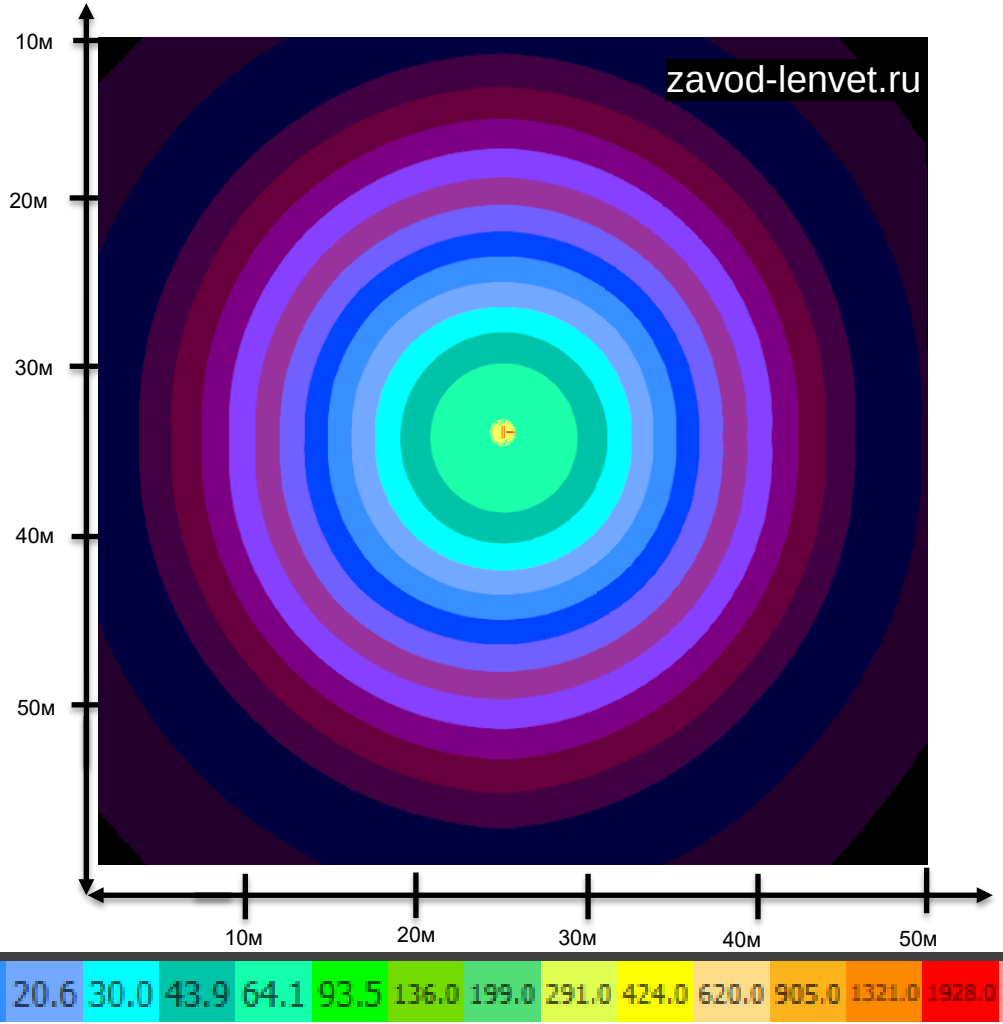

***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 54 Вт, 12° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 54 Вт, с оптикой 12° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил **700 Люкс**

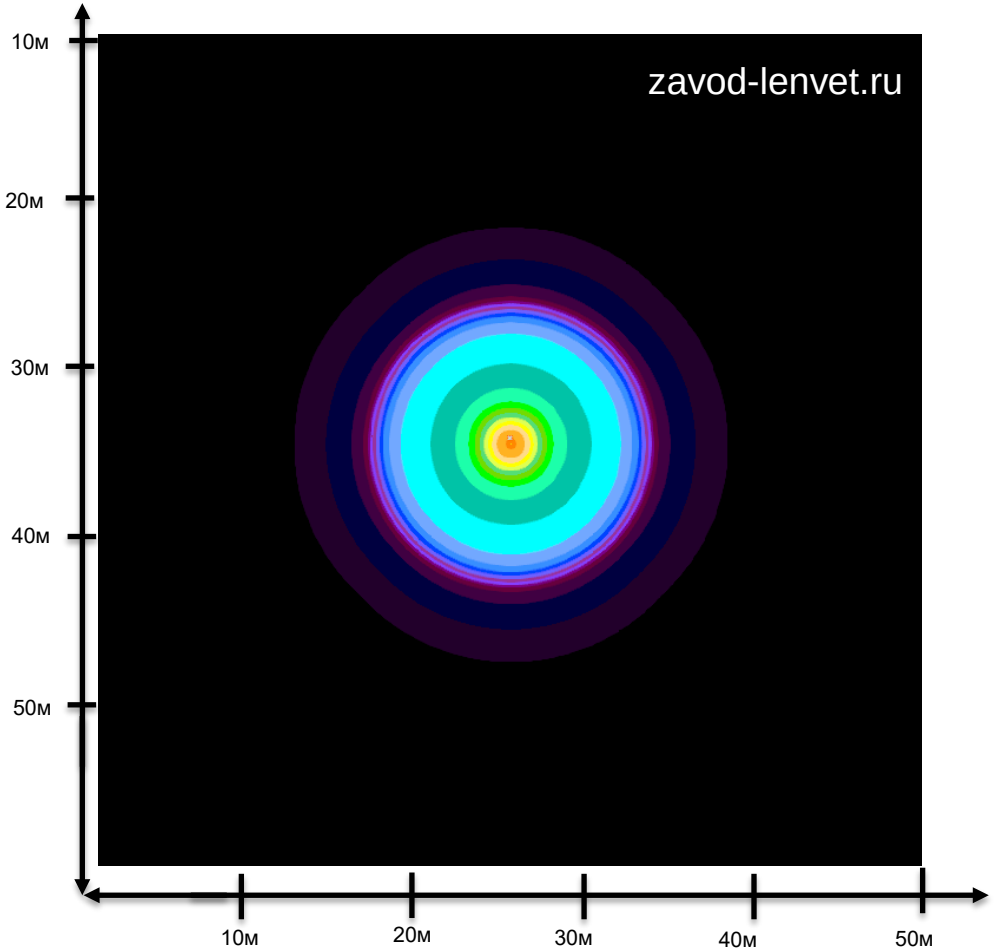

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 54 Вт, 27° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 54 Вт, с оптикой 27° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 324 **Люкс**

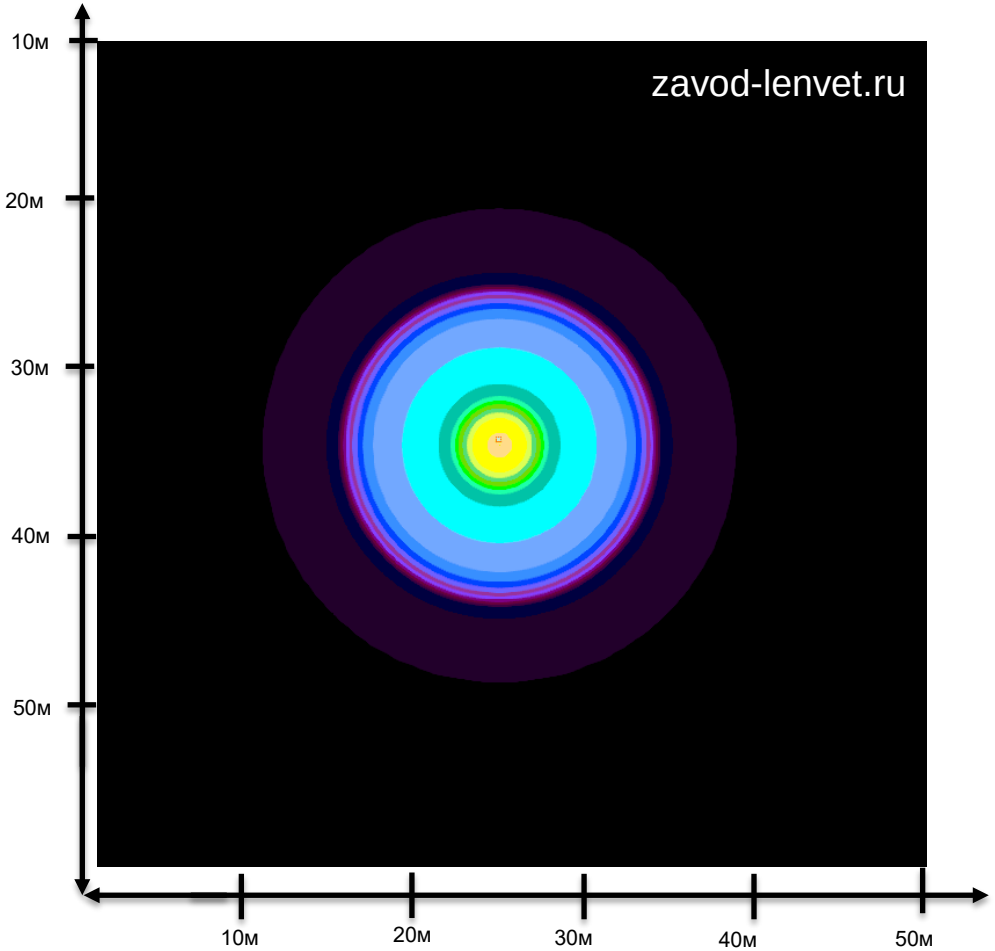

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 54 Вт, 58° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 54 Вт, с оптикой 58° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 85,8 **Люкс**

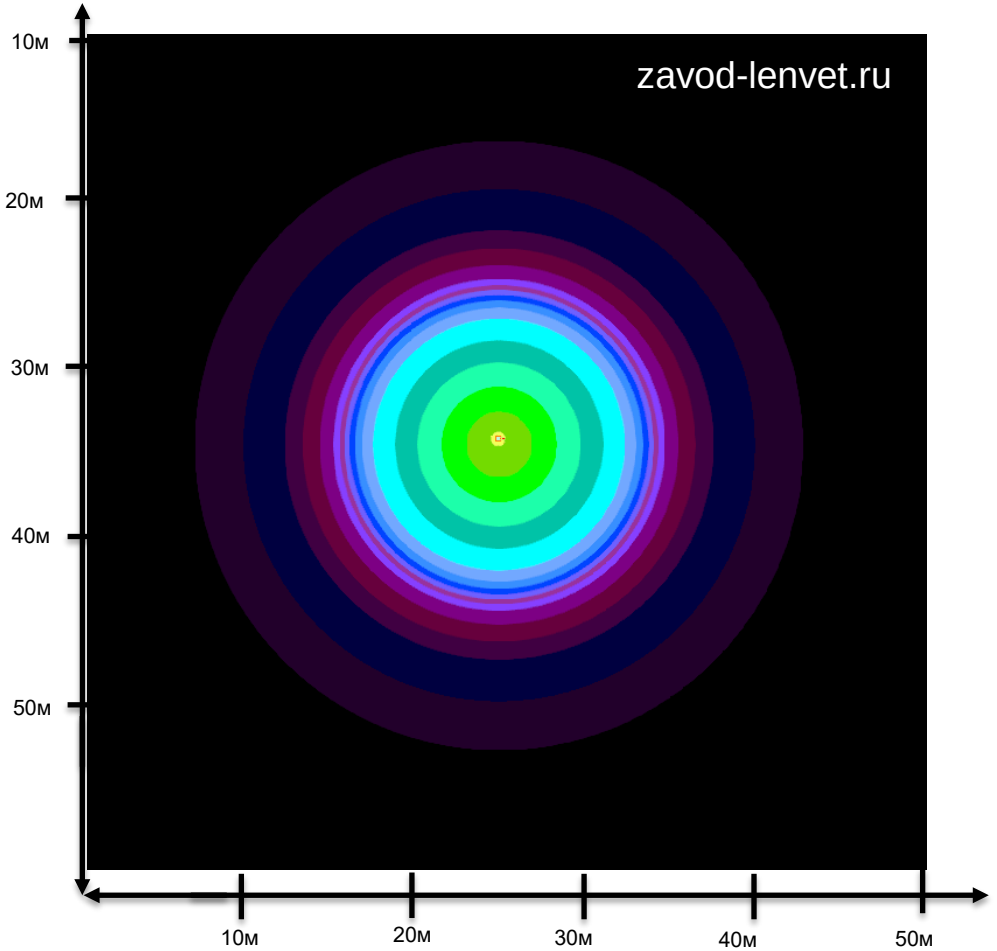

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 54 Вт, 100° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 54 Вт, с оптикой 100° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 32,2 **Люкс**

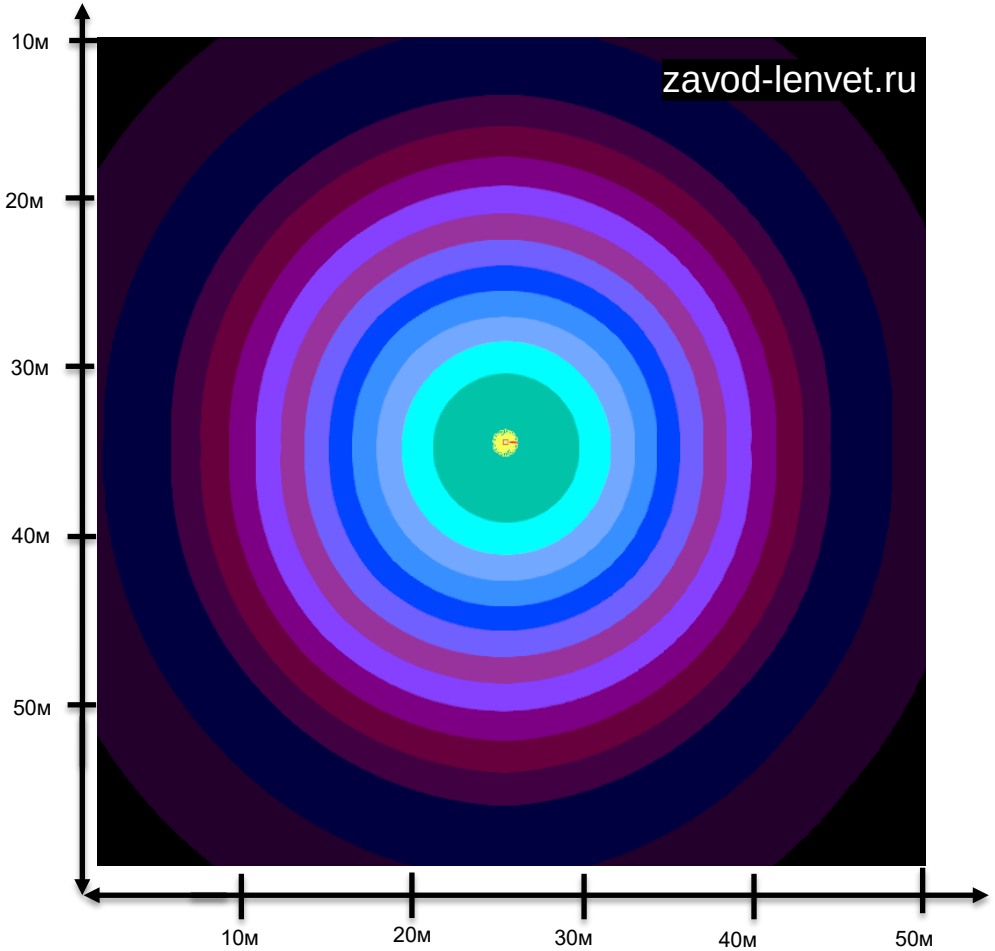

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 106 Вт, 12° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 106 Вт, с оптикой 12° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил **1373 Люкс**

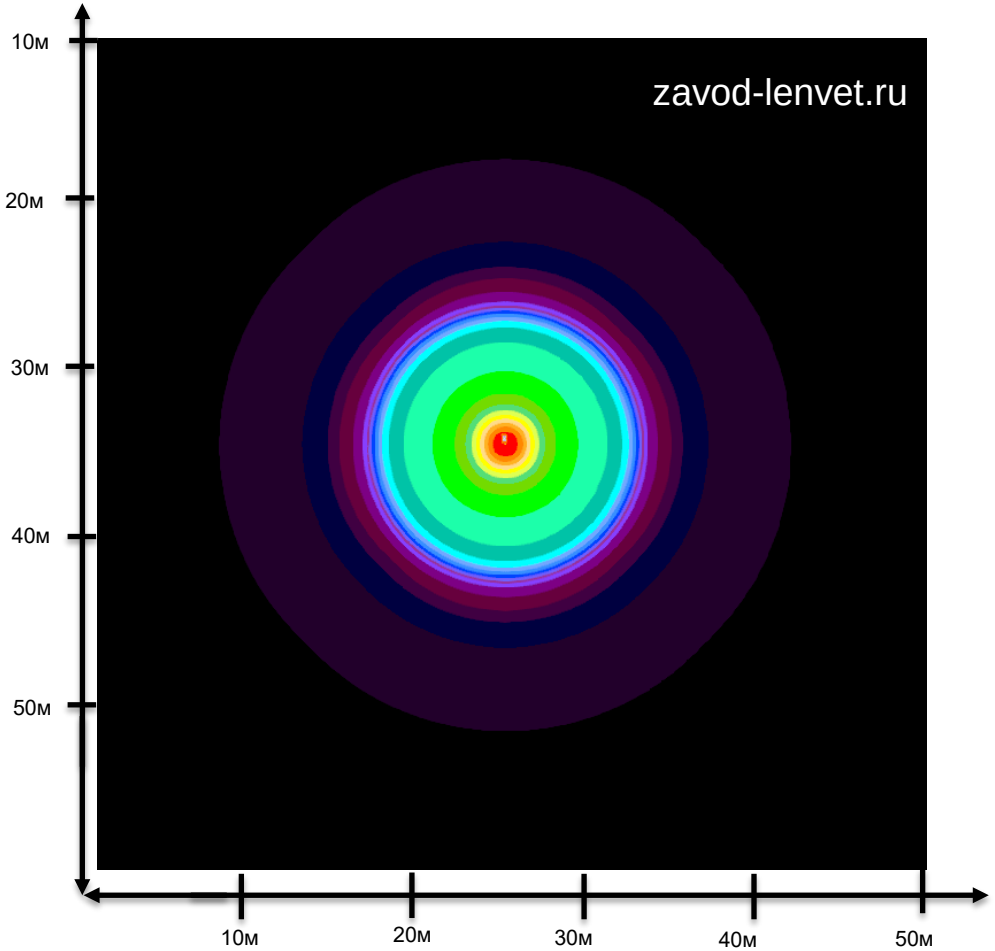

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 106 Вт, 27° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 106 Вт, с оптикой 27° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 653 **Люкс**

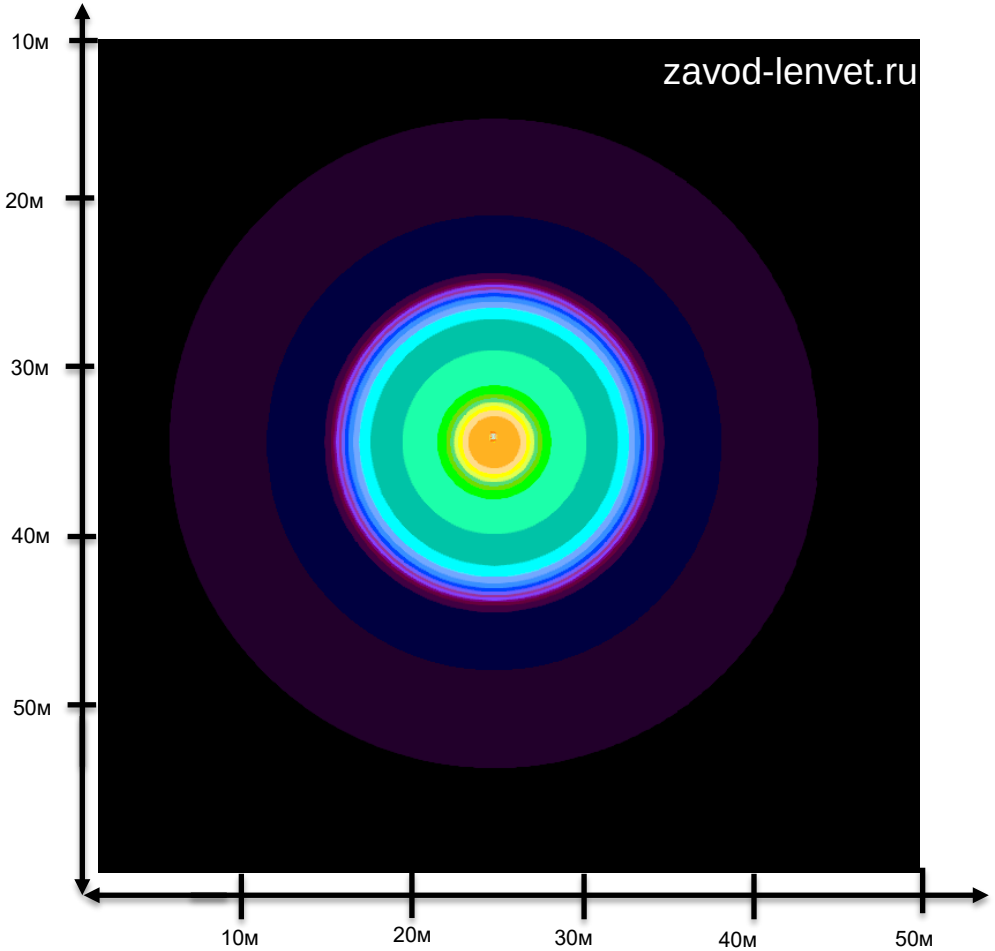

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 106 Вт, 58° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 106 Вт, с оптикой 58° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 168 **Люкс**

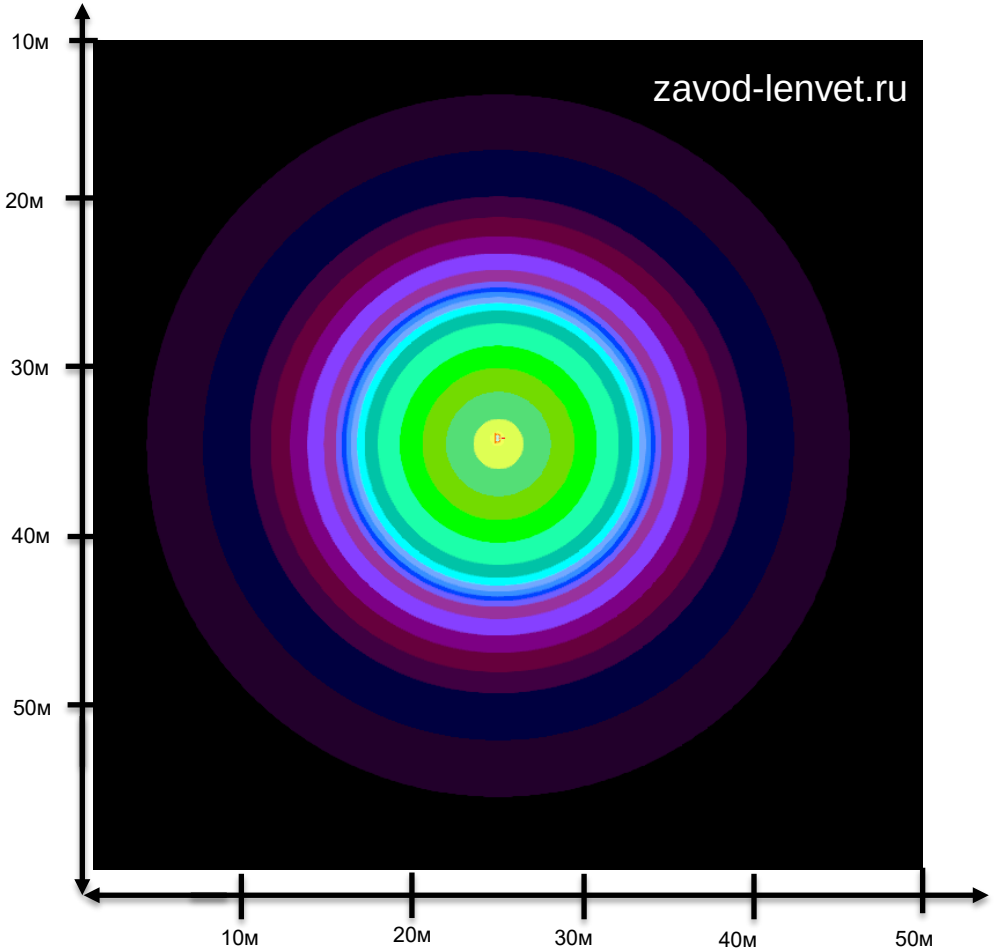

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 106 Вт, 100° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 106 Вт, с оптикой 100° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 63,1 **Люкс**

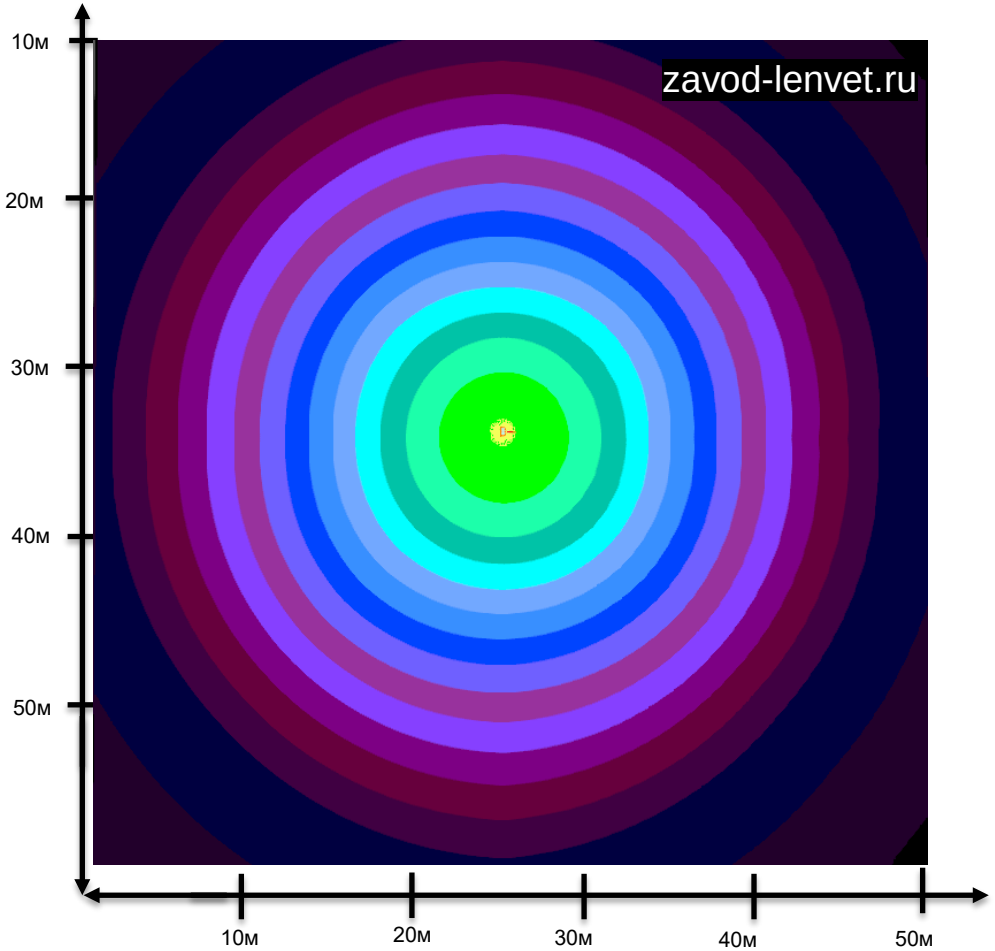



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 158 Вт, 12° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 158 Вт, с оптикой 12° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил **2027 Люкс**

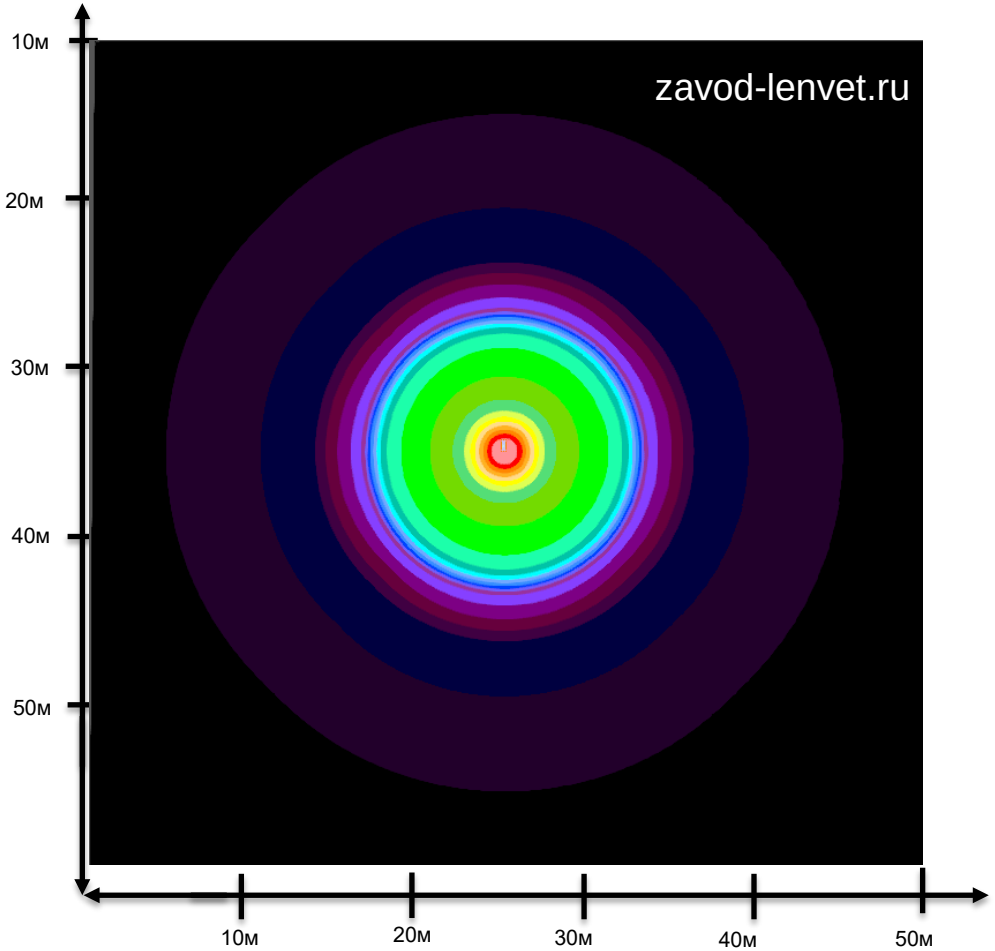

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 158 Вт, 27° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 158 Вт, с оптикой 27° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 947 **Люкс**

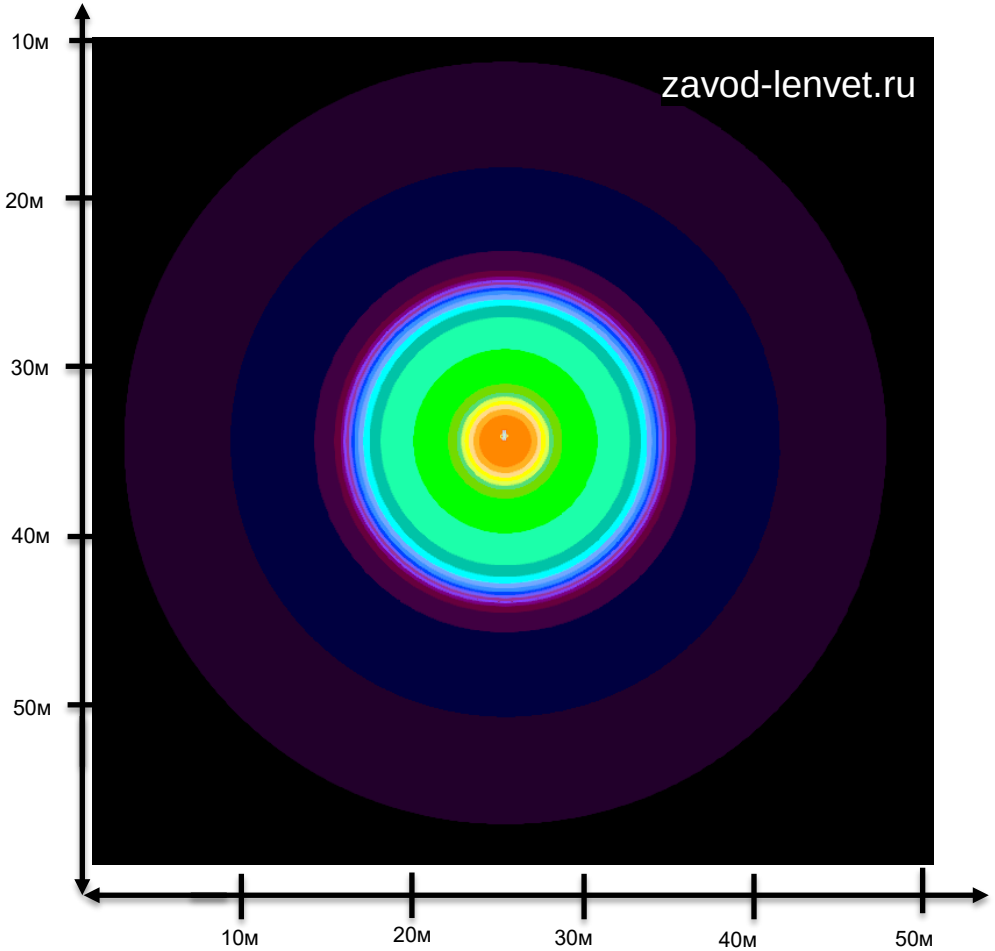

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 158 Вт, 58° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 158 Вт, с оптикой 58° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 251 **Люкс**

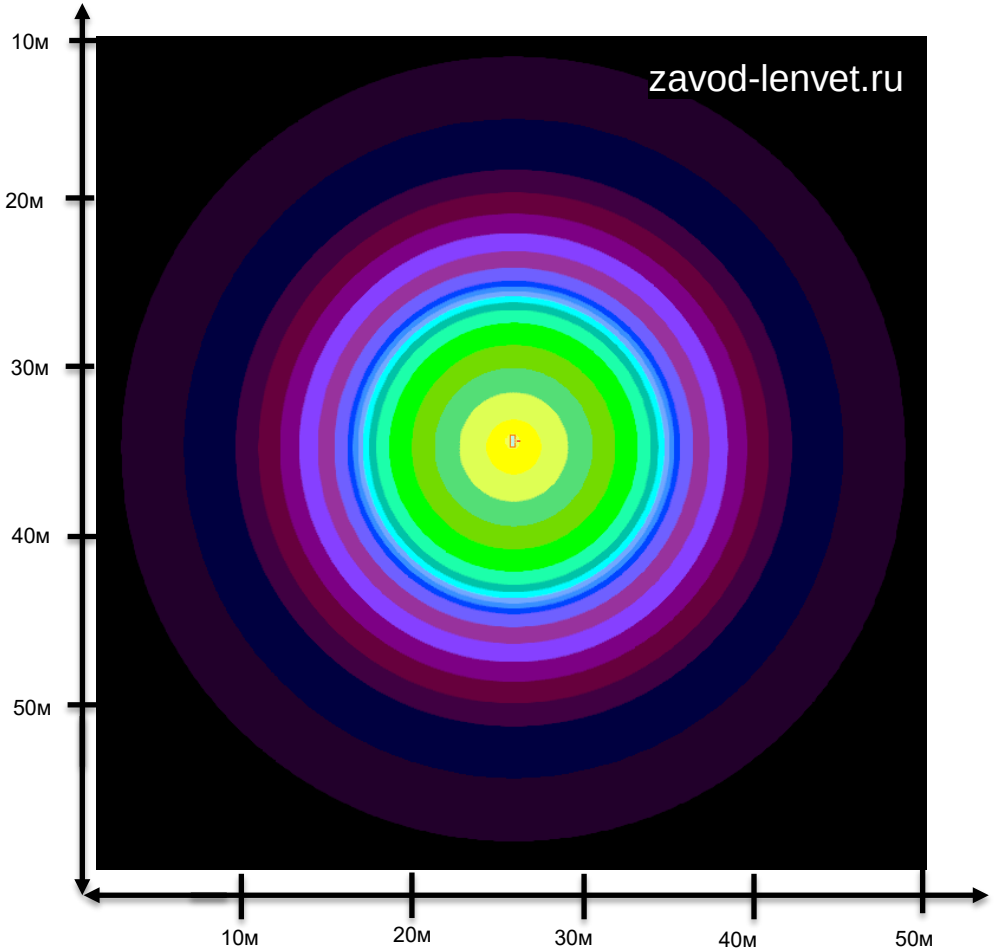

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 158 Вт, 100° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 158 Вт, с оптикой 100° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 94,1 **Люкс**

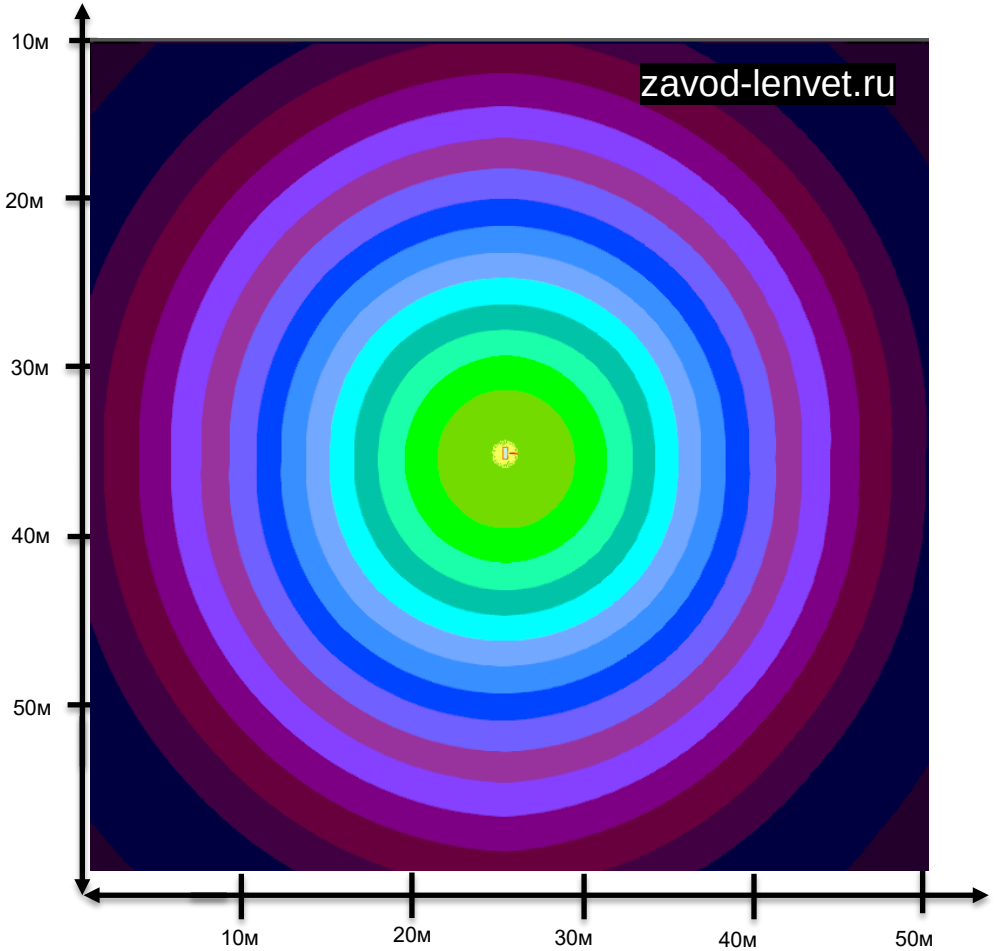



*Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.

LENSVET

Прожектор Gold 81 Вт, 12° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 81 Вт, с оптикой 12° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 1047 **Люкс**

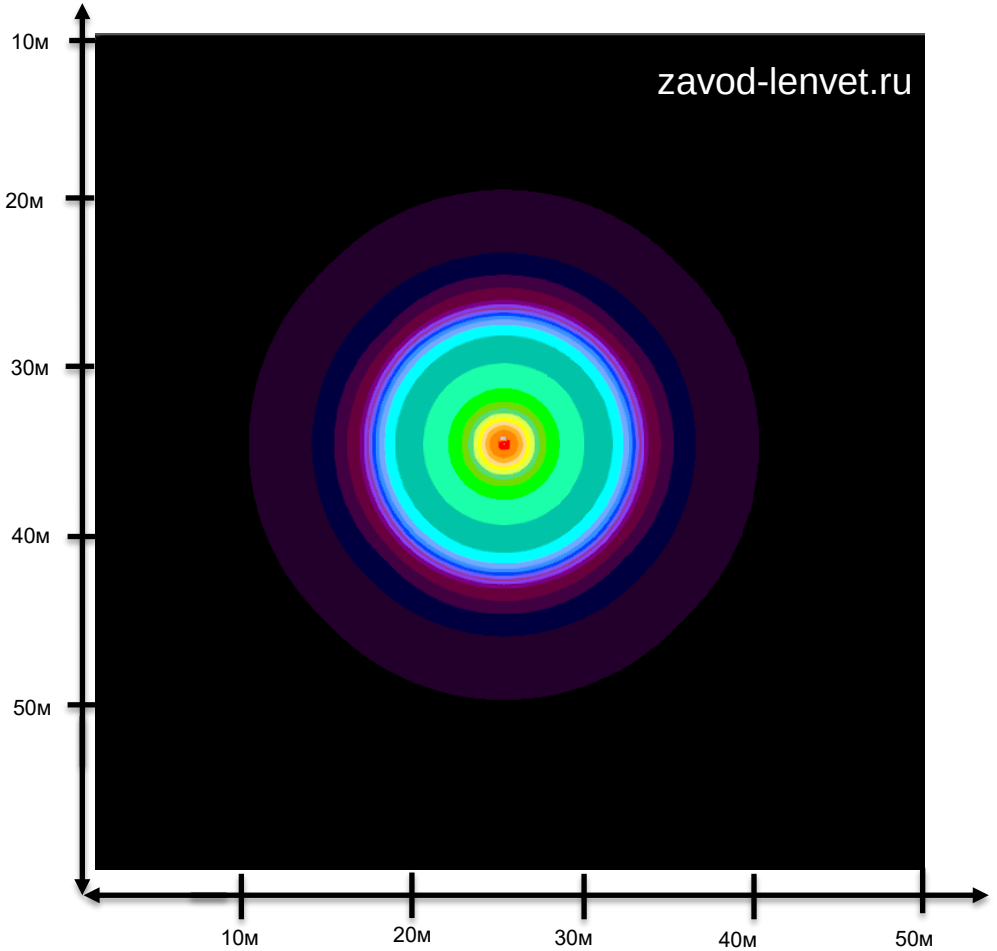

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 81 Вт, 27° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 81 Вт, с оптикой 27° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 487 **Люкс**

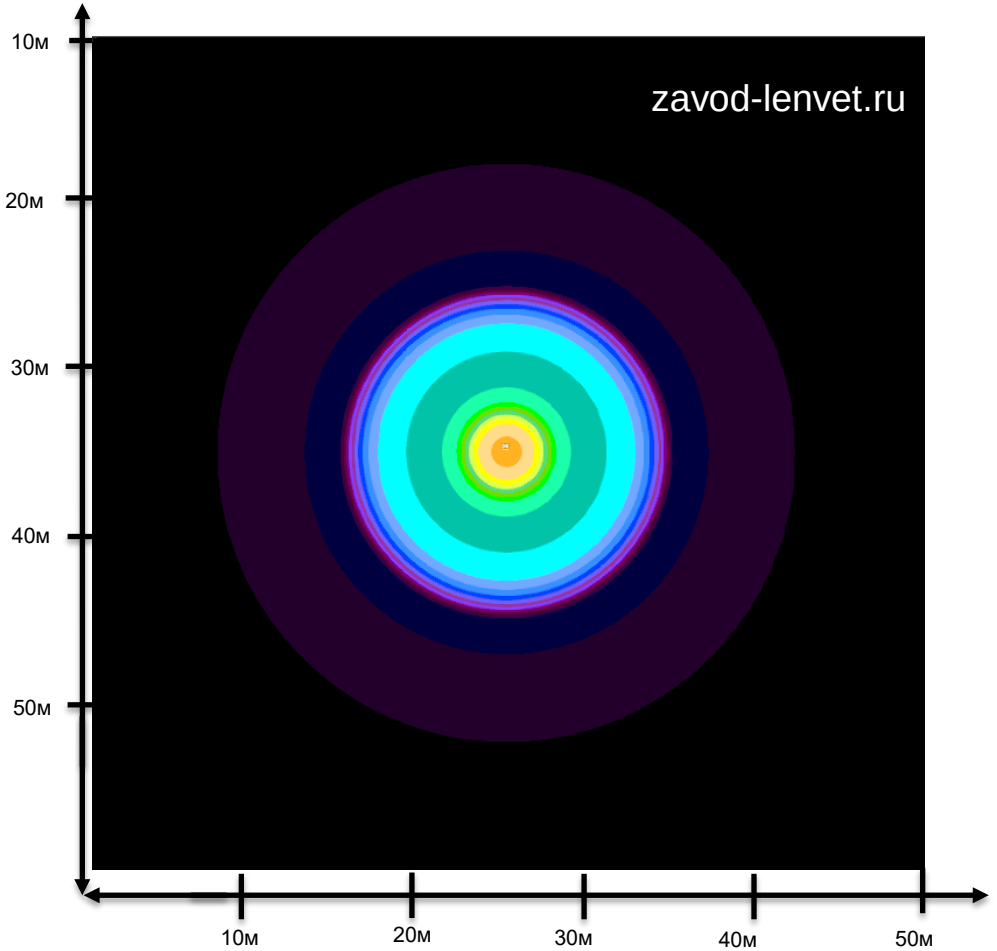

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 81 Вт, 58° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 81 Вт, с оптикой 58° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 129 **Люкс**

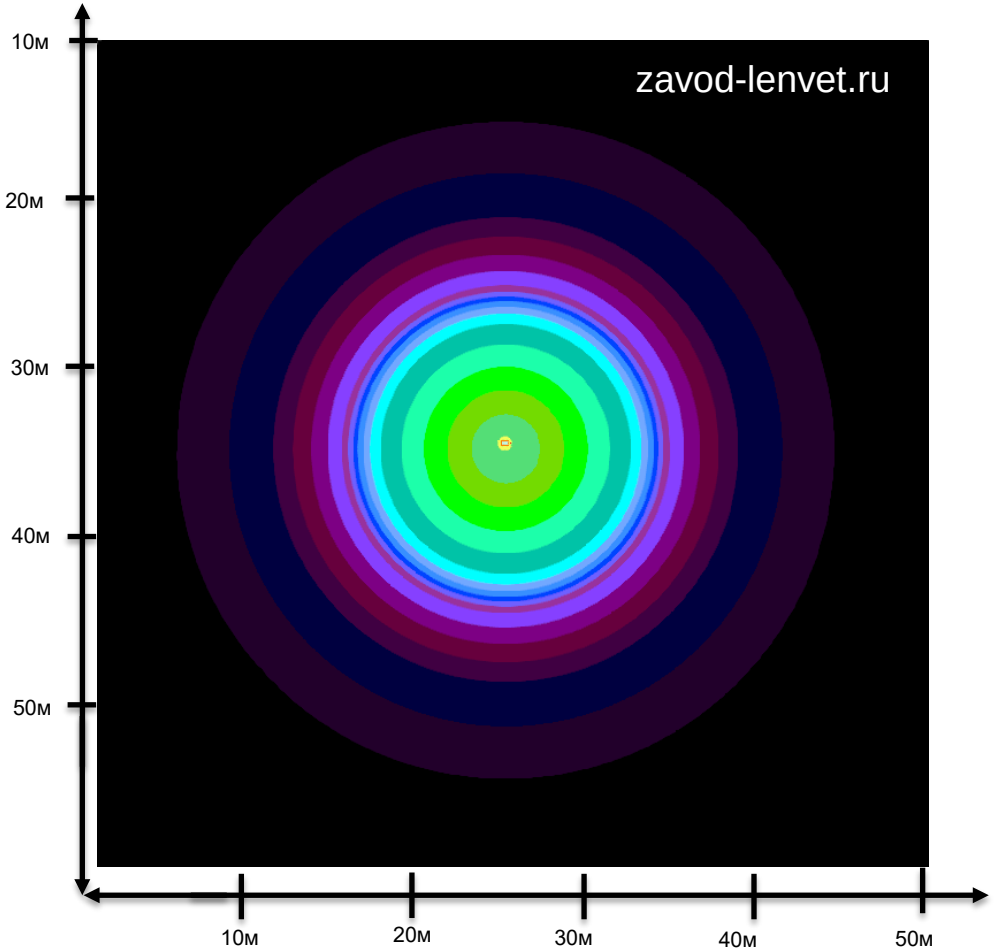



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 81 Вт, 100° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 81 Вт, с оптикой 100° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 48,3 **Люкс**

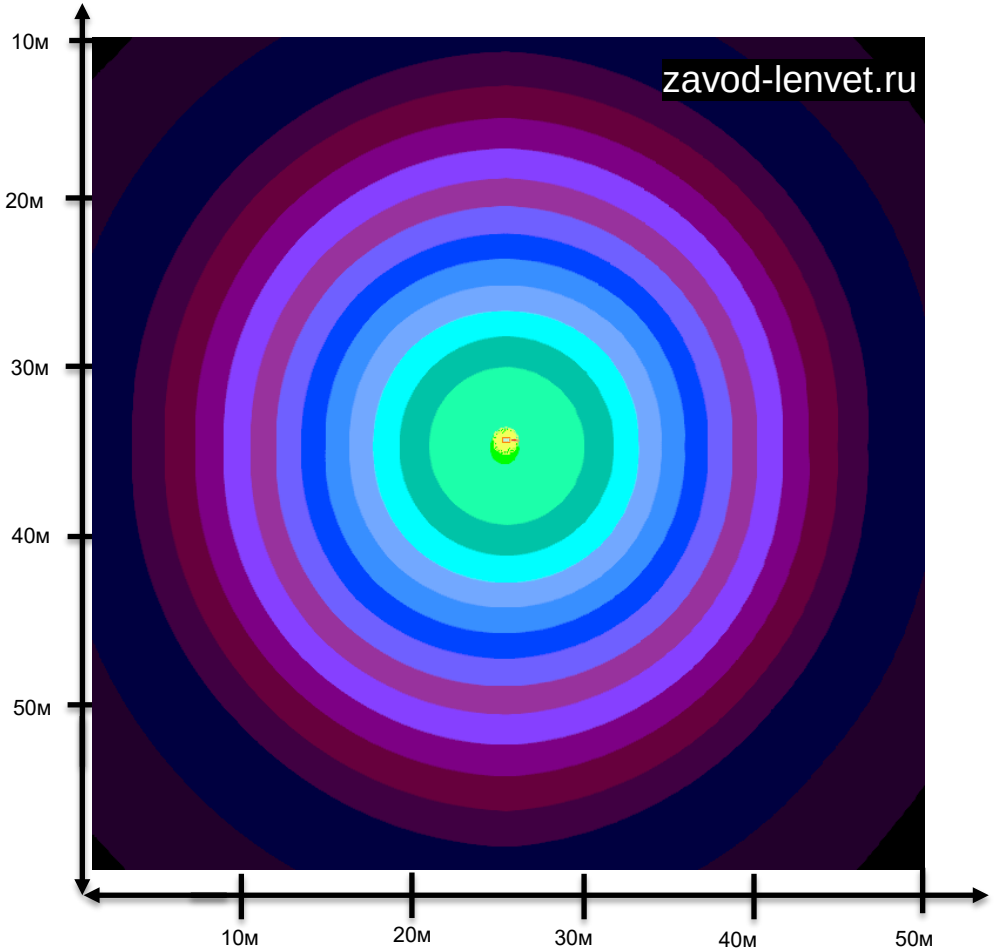



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 159 Вт, 12° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 159 Вт, с оптикой 12° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 2047 **Люкс**

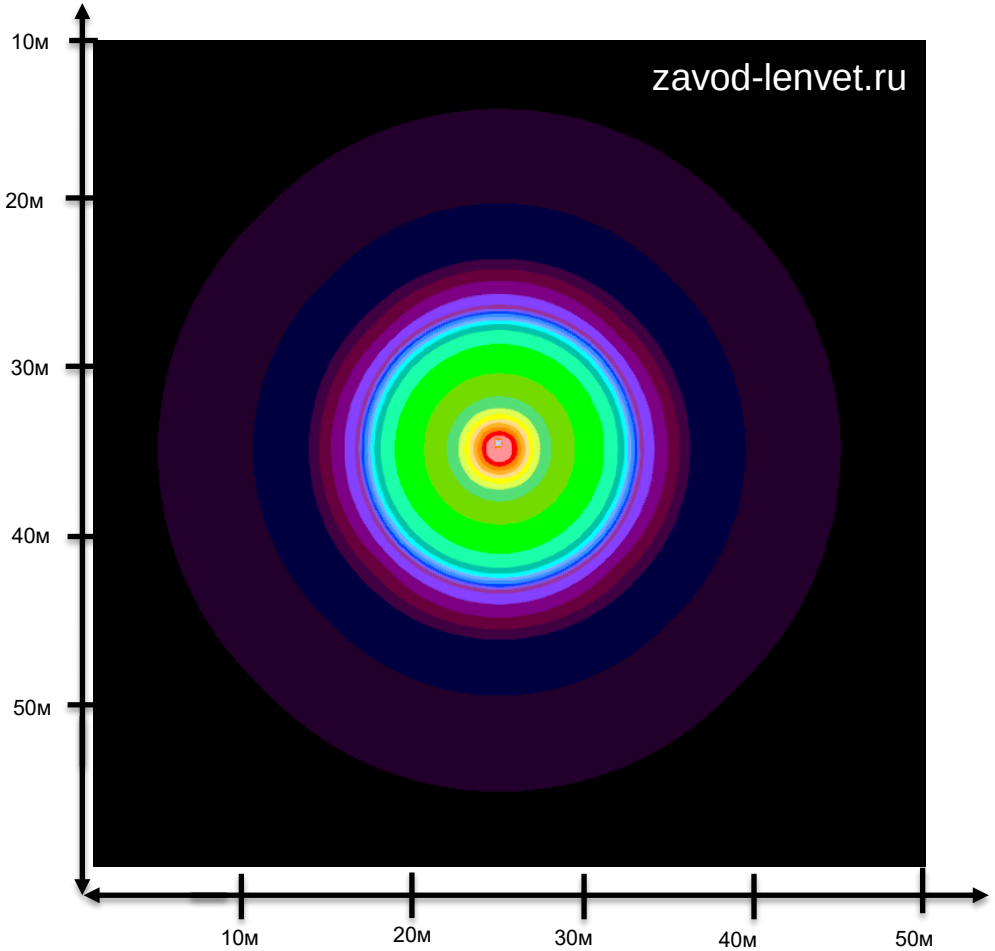

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 159 Вт, 27° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 159 Вт, с оптикой 27° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 956 **Люкс**

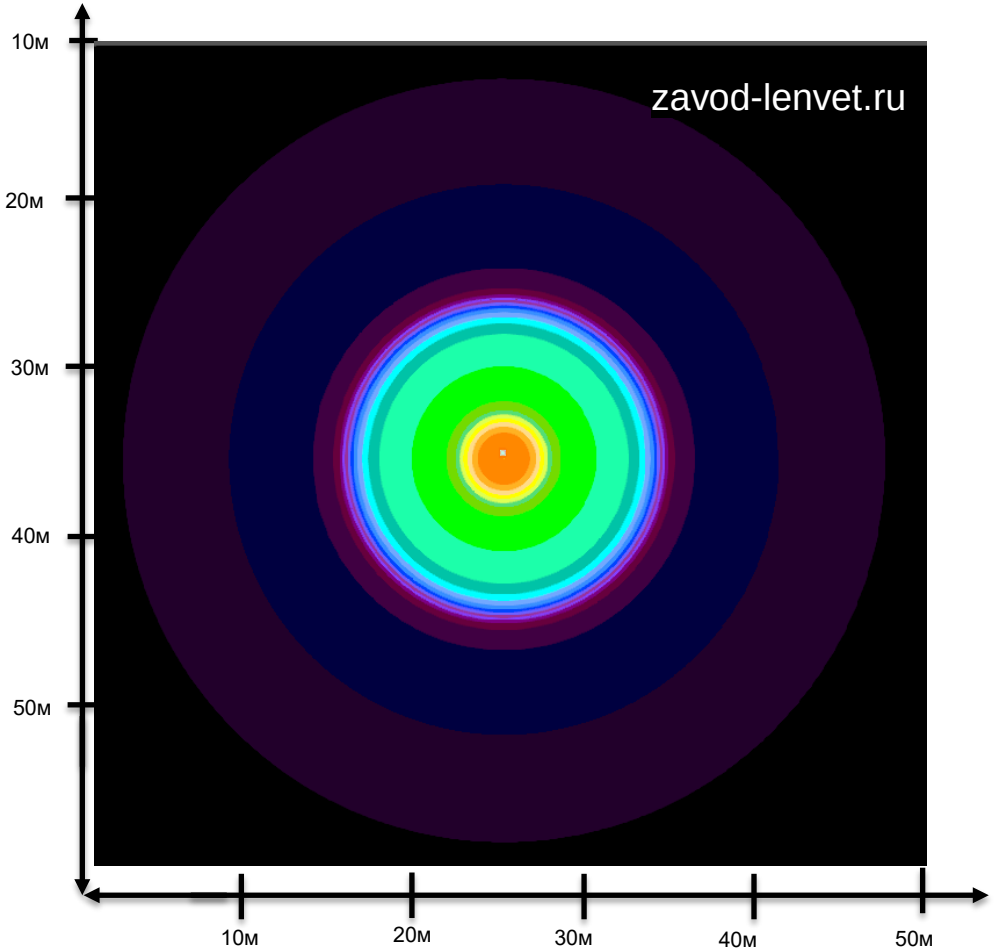

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 159 Вт, 58° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 159 Вт, с оптикой 58° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 253 **Люкс**

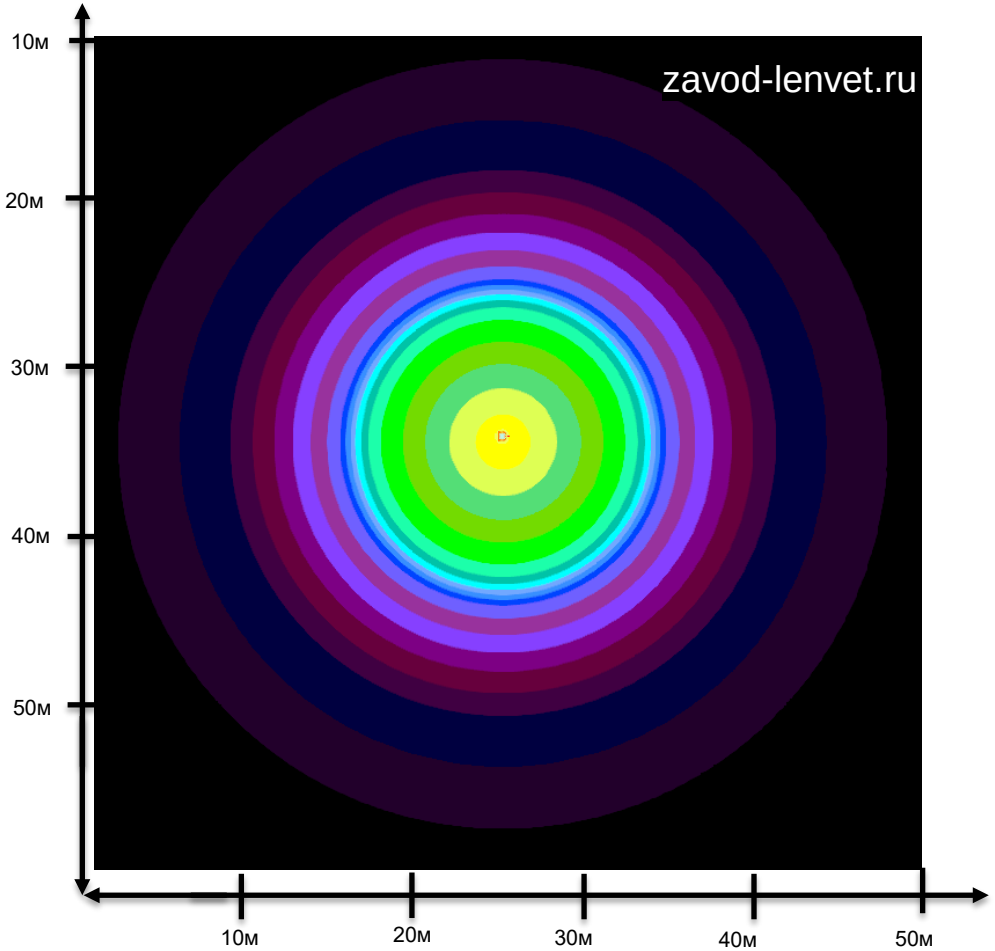

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 159 Вт, 100° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 159 Вт, с оптикой 100° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 94,8 **Люкс**

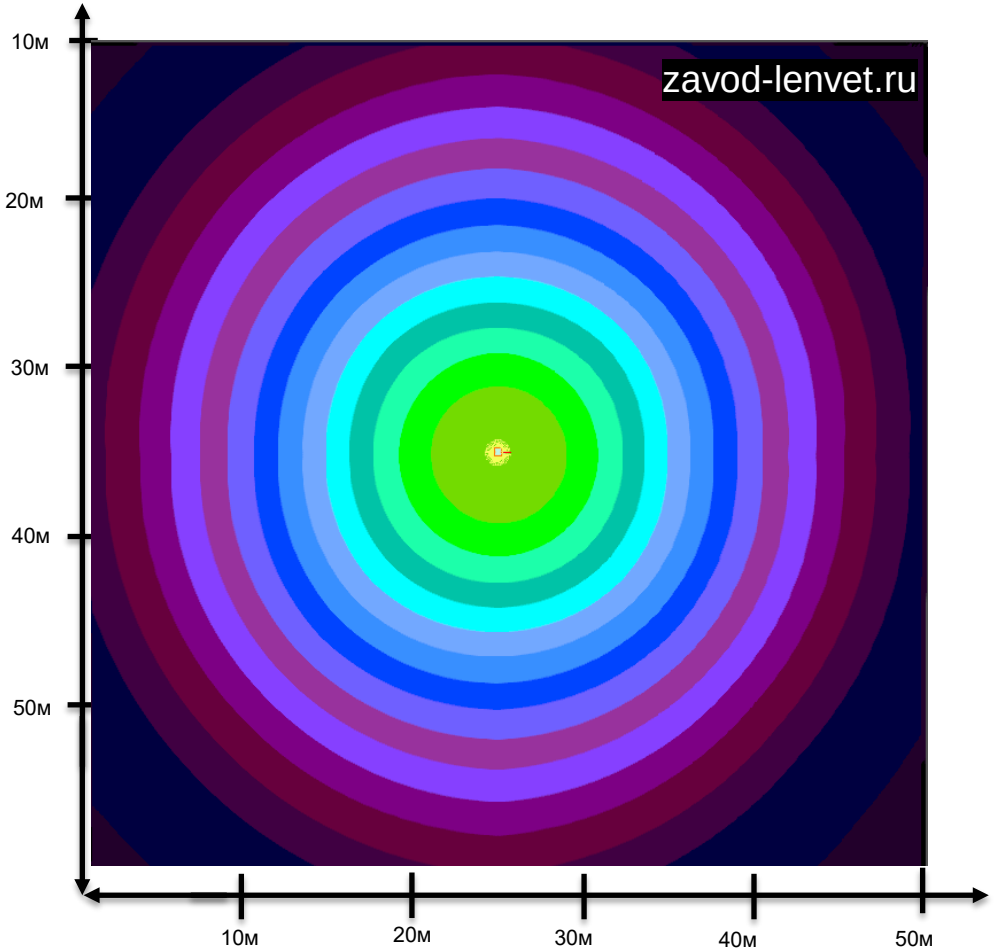

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 237 Вт, 12° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 237 Вт, с оптикой 12° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 3033 **Люкс**

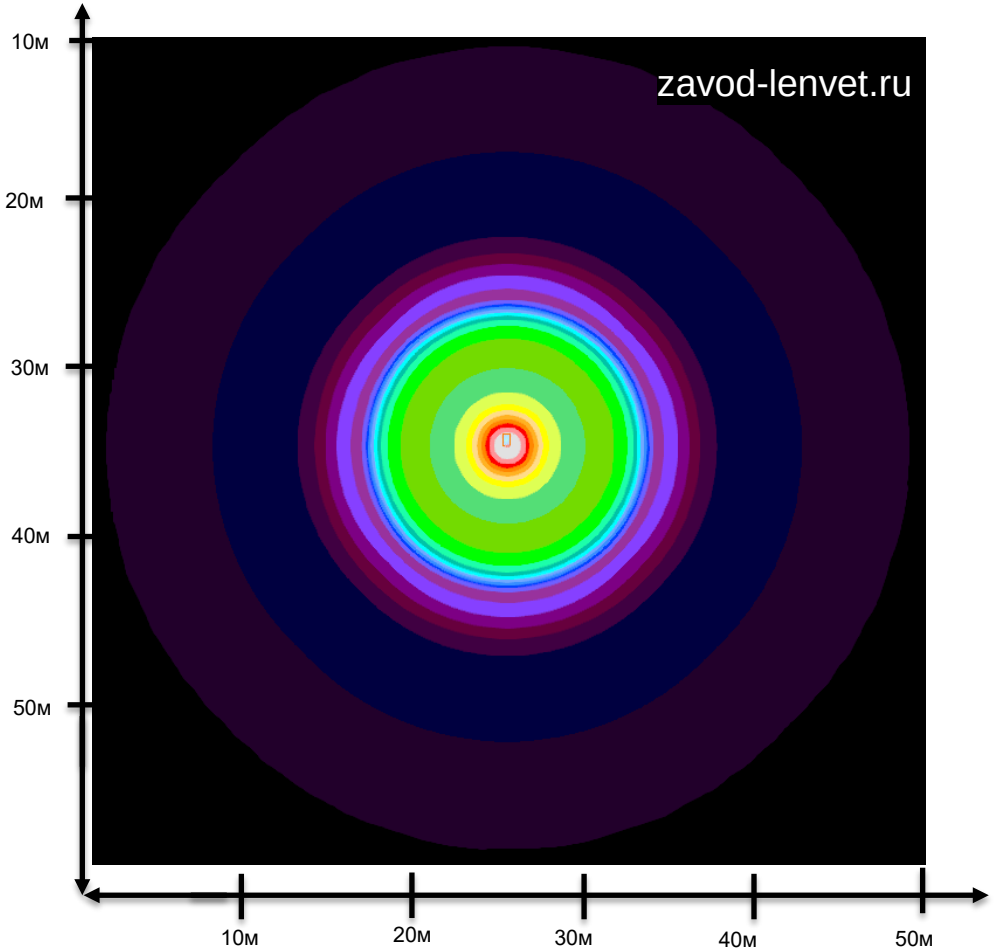



*Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.

LENSVET

Прожектор Gold 237 Вт, 27° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 237 Вт, с оптикой 27° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 1423 **Люкс**

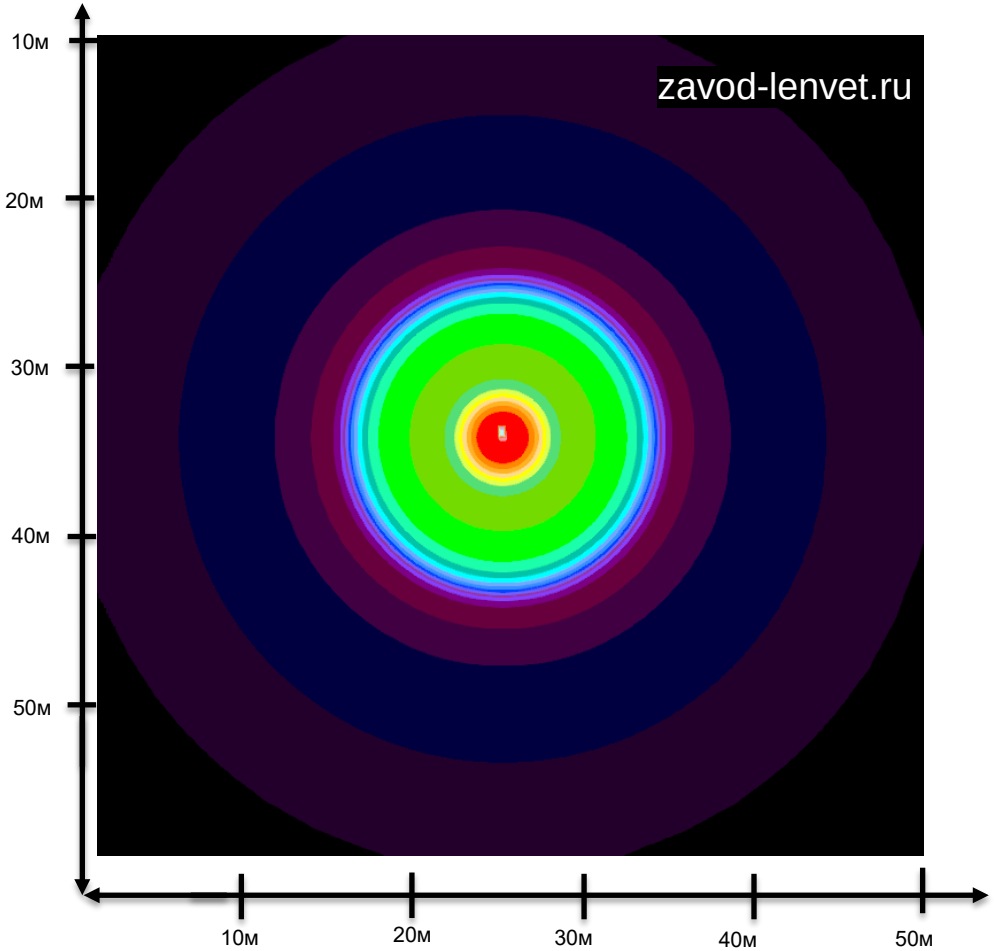



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 237 Вт, 58° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 237 Вт, с оптикой 58° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 377 **Люкс**

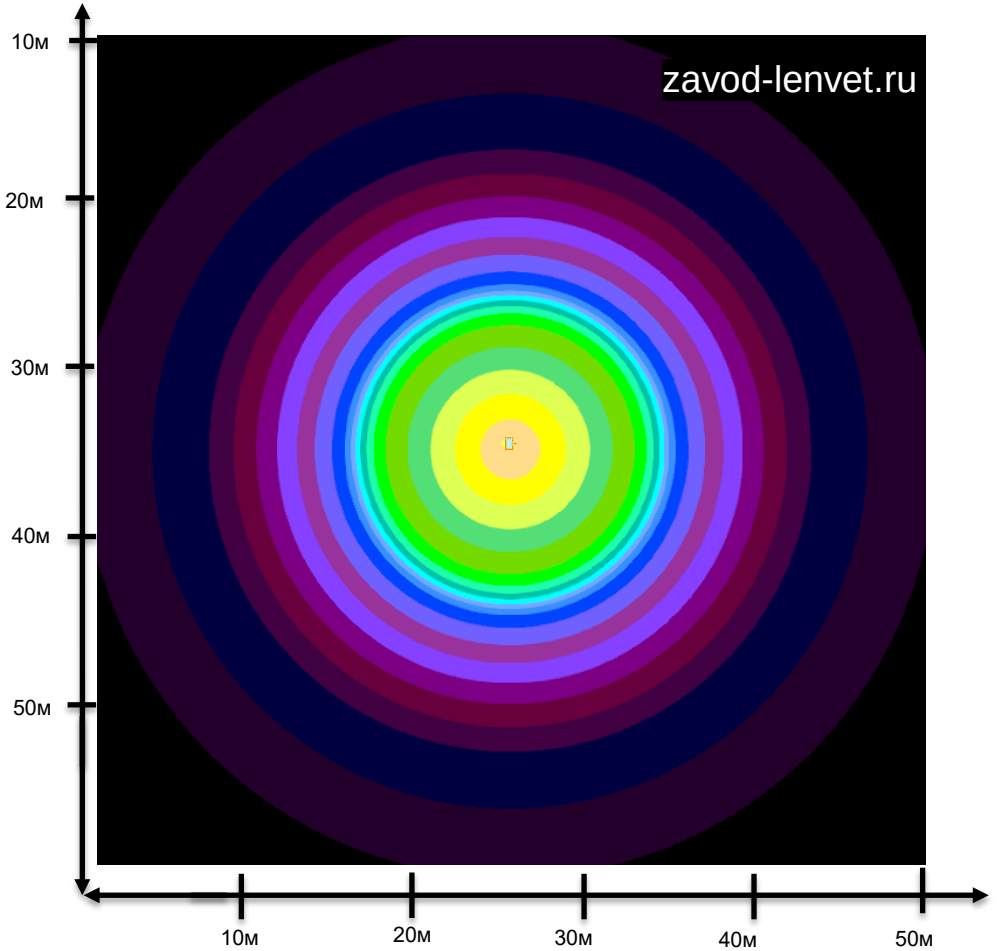

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 237 Вт, 100° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 237 Вт, с оптикой 100° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 141 **Люкс**

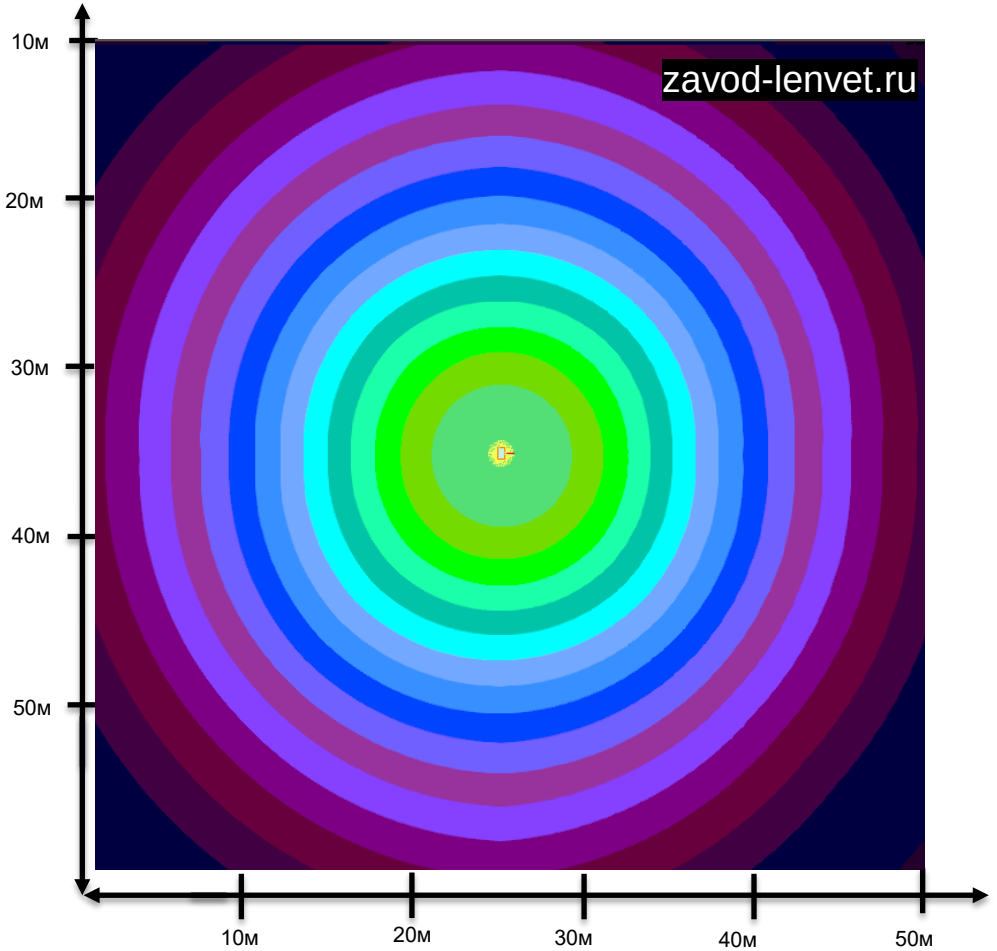

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 395 Вт, 27° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 395 Вт, с оптикой 27° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 2376 **Люкс**

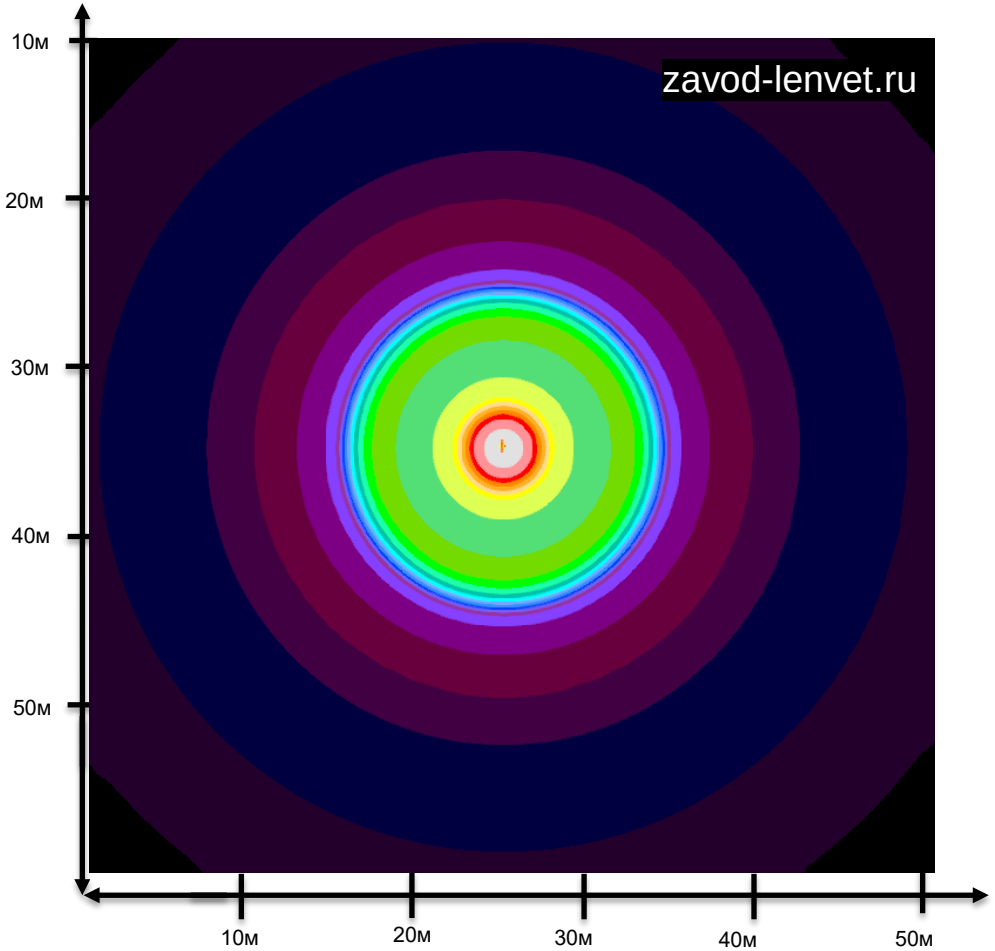

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 115 Вт, 58° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 115 Вт, с оптикой 58° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 183 **Люкс**

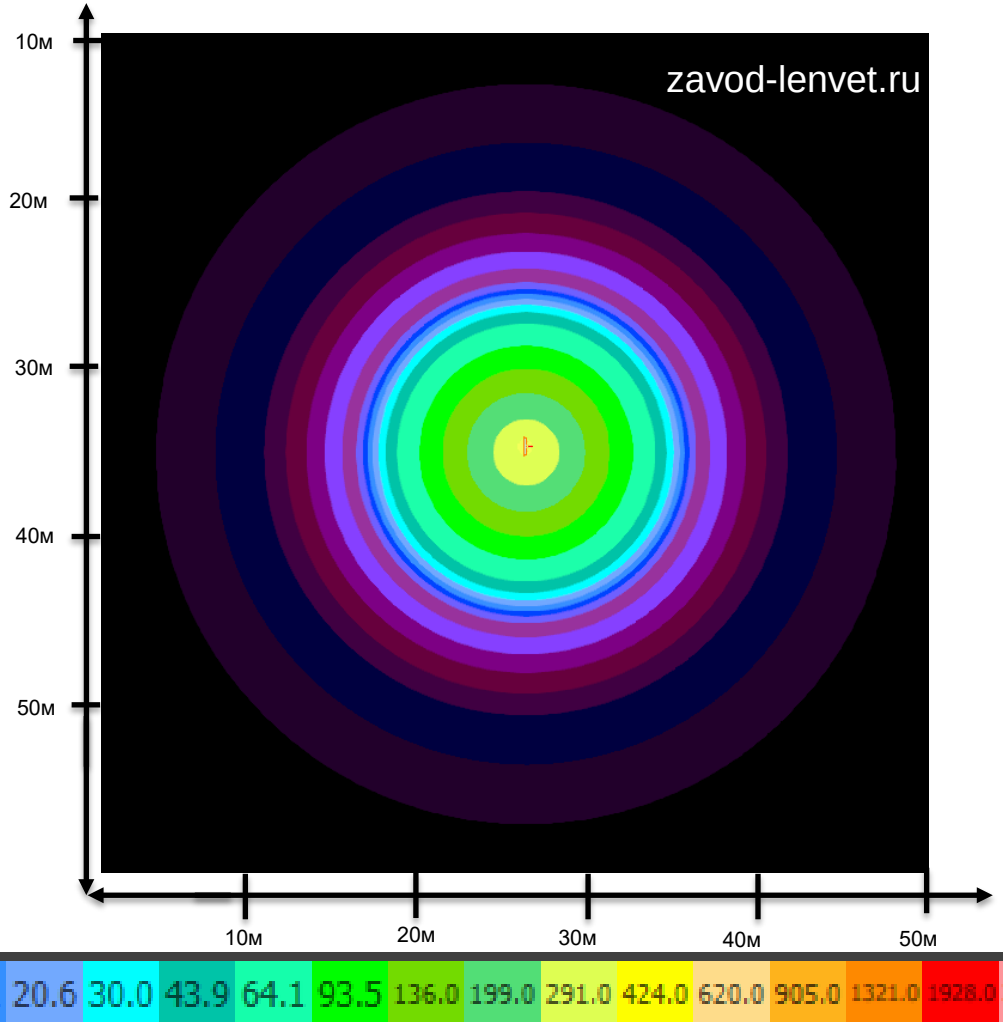

LENSVET

***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 145 Вт, 58° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 145 Вт, с оптикой 58° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 230 **Люкс**

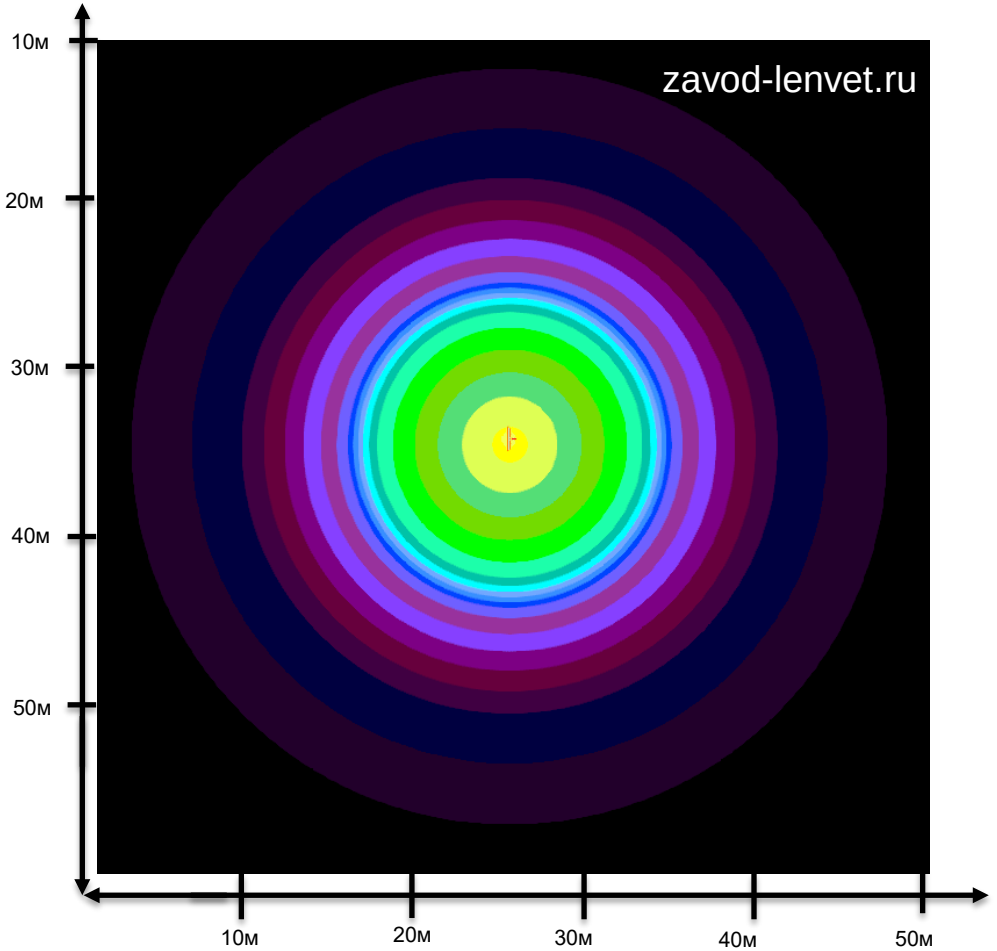

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 27 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 27 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 138 **Люкс**

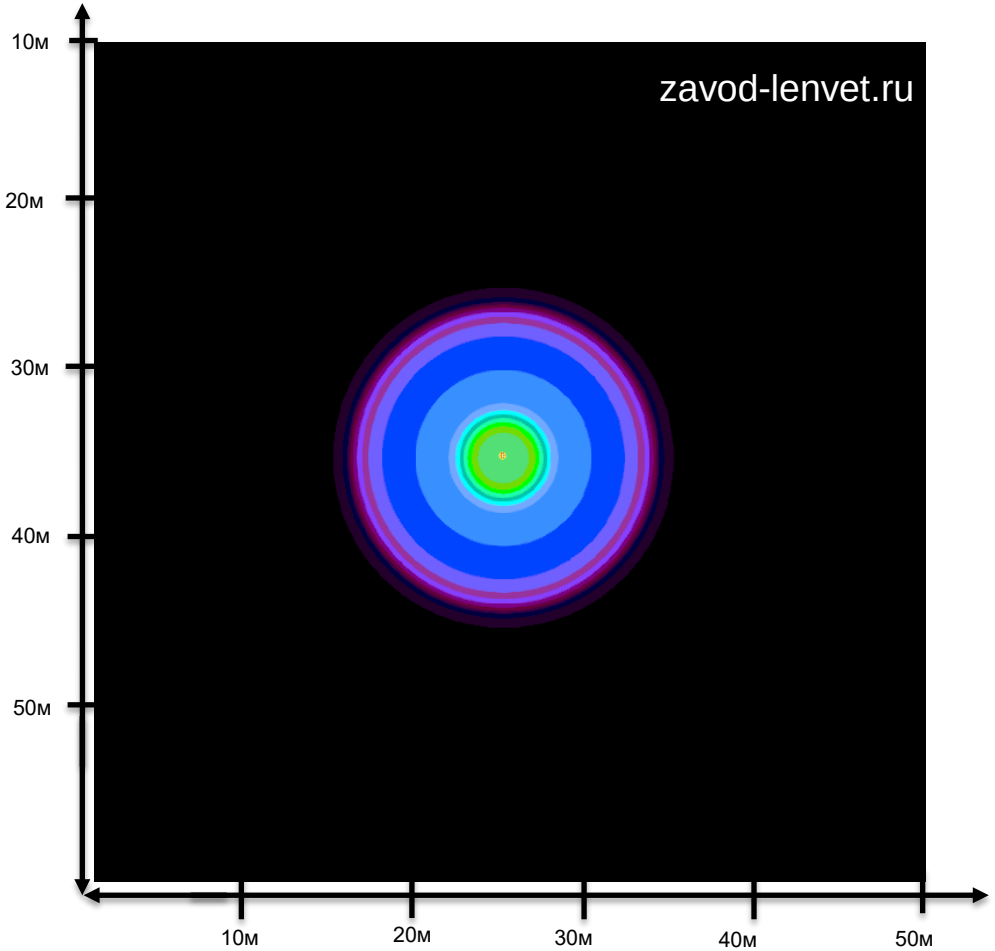

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 27 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 27 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 36,5 **Люкс**

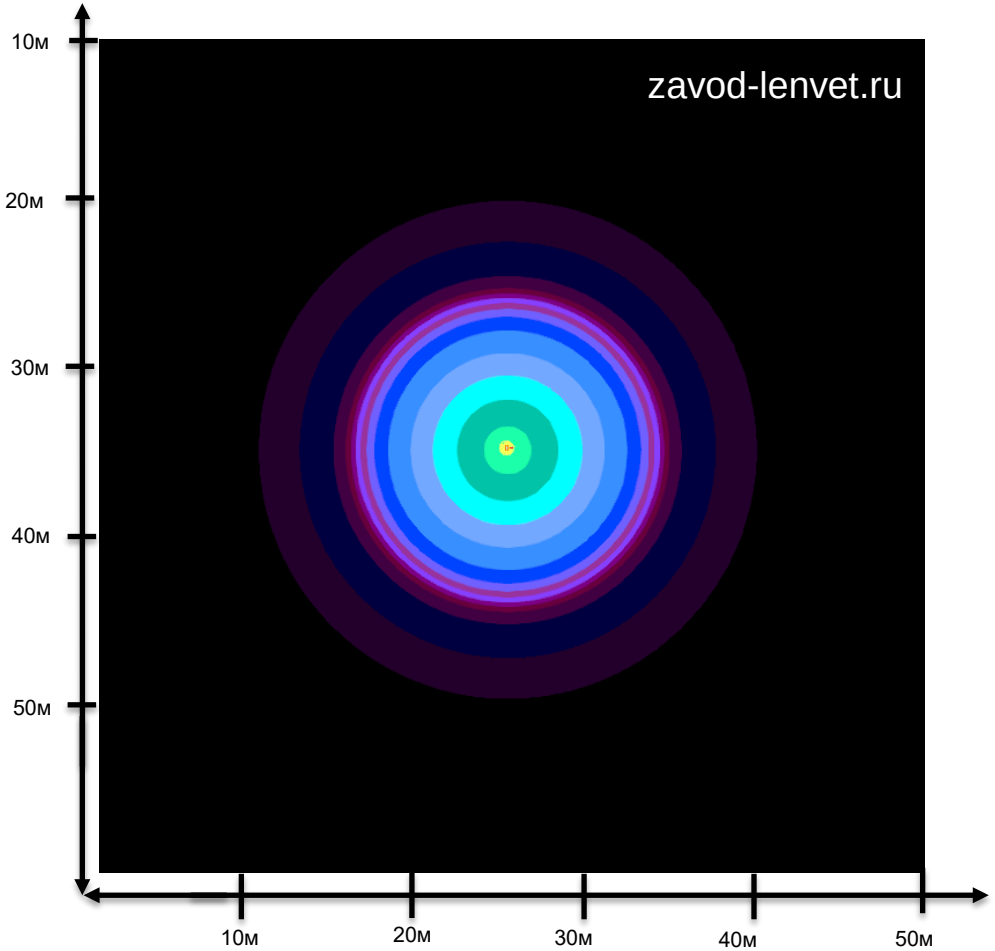

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 32 Вт, 15° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 32 Вт, с оптикой 15° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 362 **Люкс**

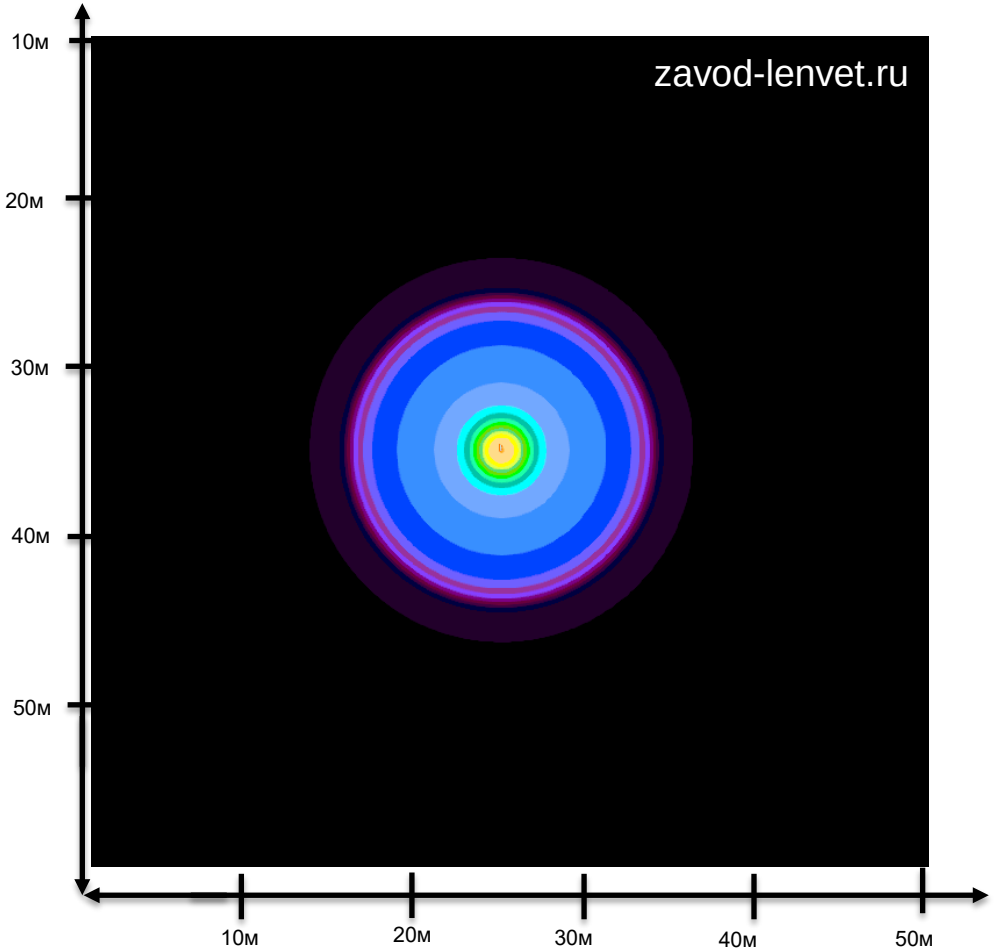

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 32 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 32 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 163 **Люкс**

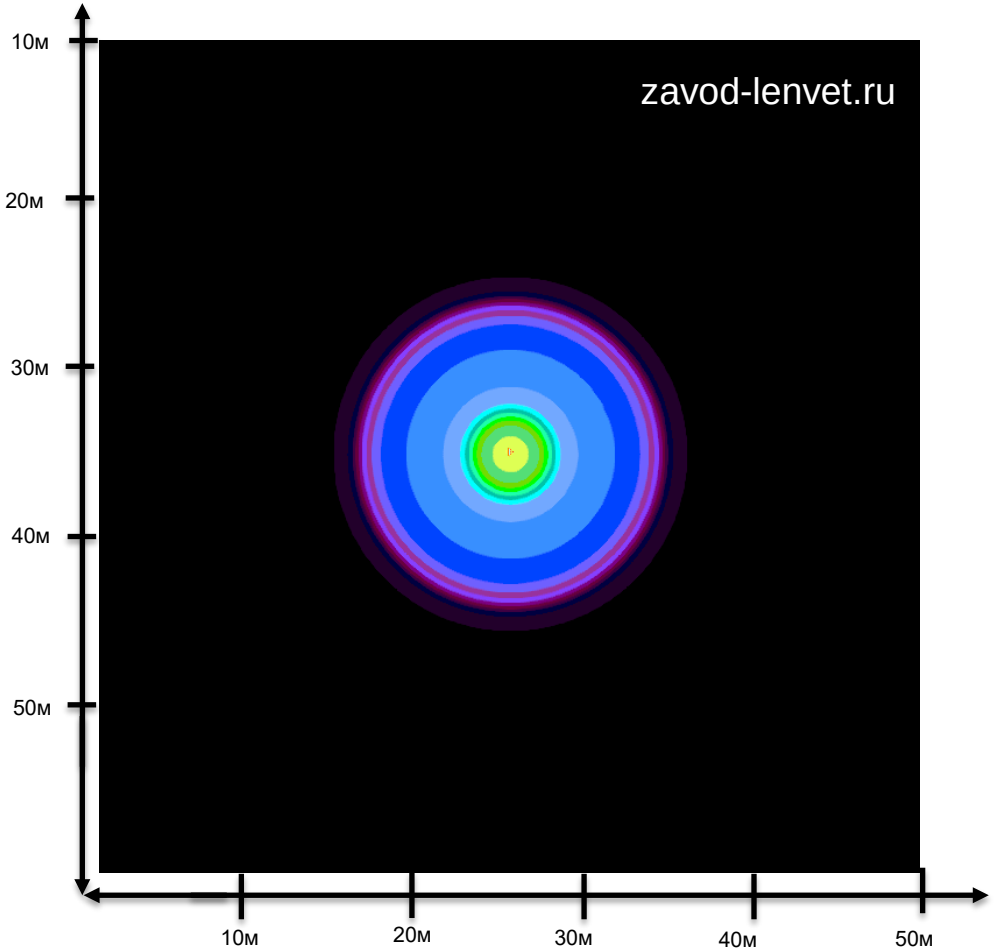

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 32 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 32 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 43,1 **Люкс**

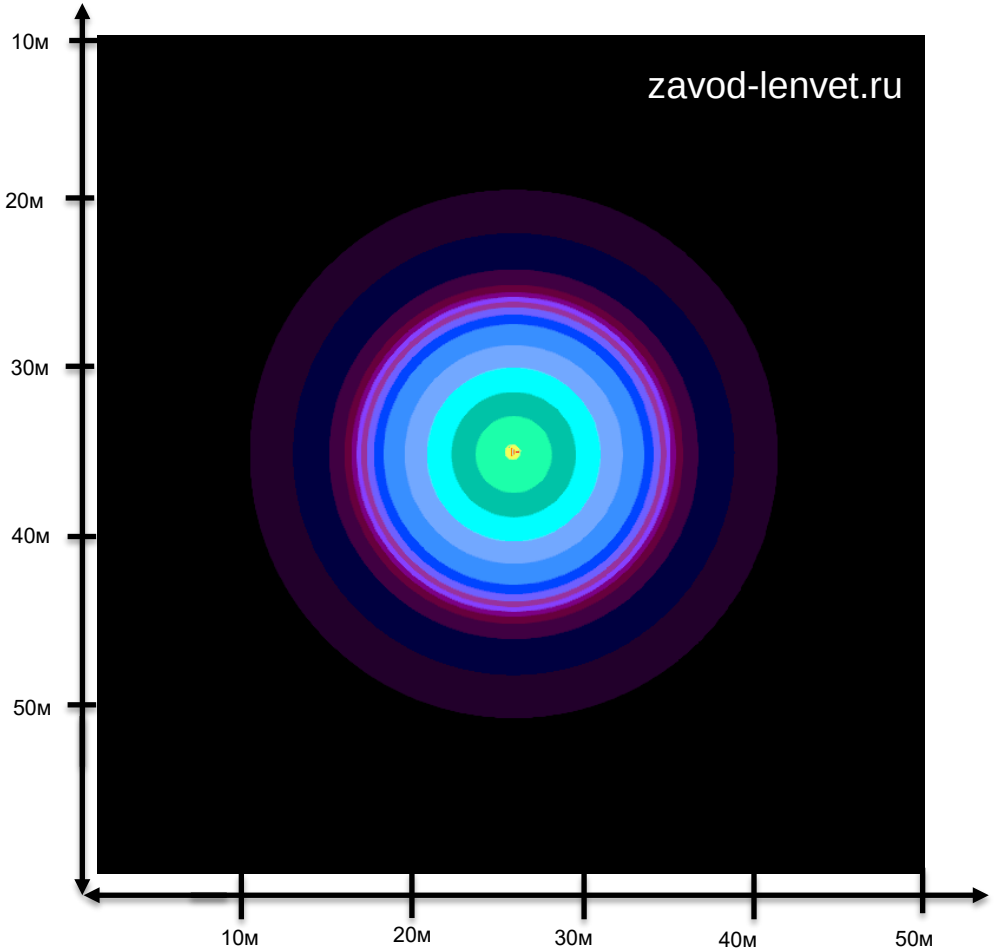

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 53 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 53 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 271 **Люкс**

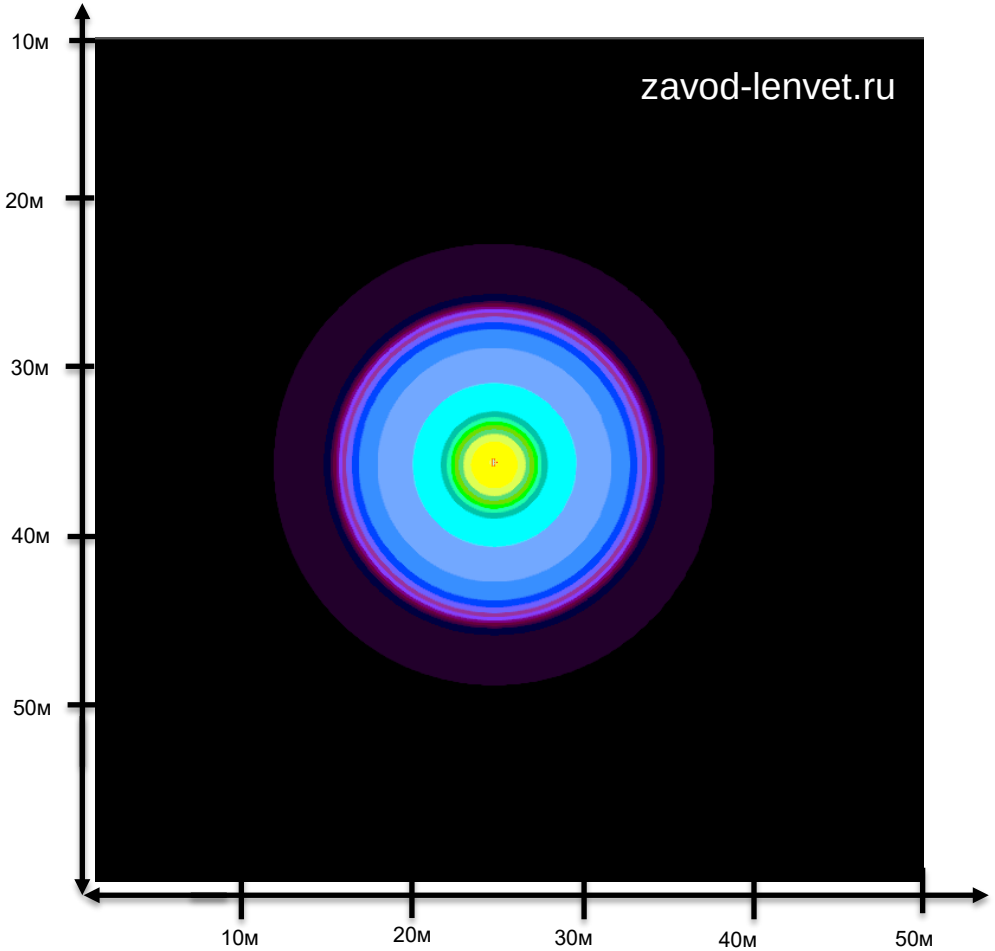

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 53 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 53 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 71,5 **Люкс**

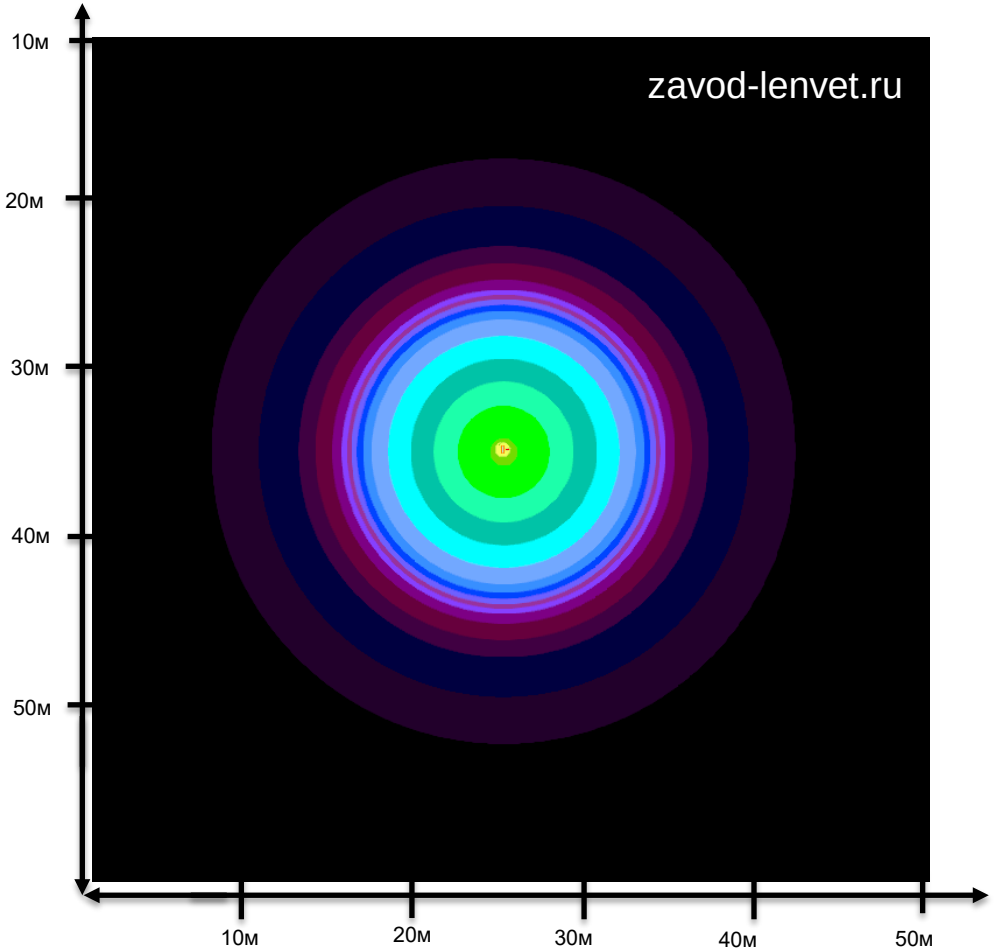

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 64 Вт, 15° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 64 Вт, с оптикой 15° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 923 **Люкс**

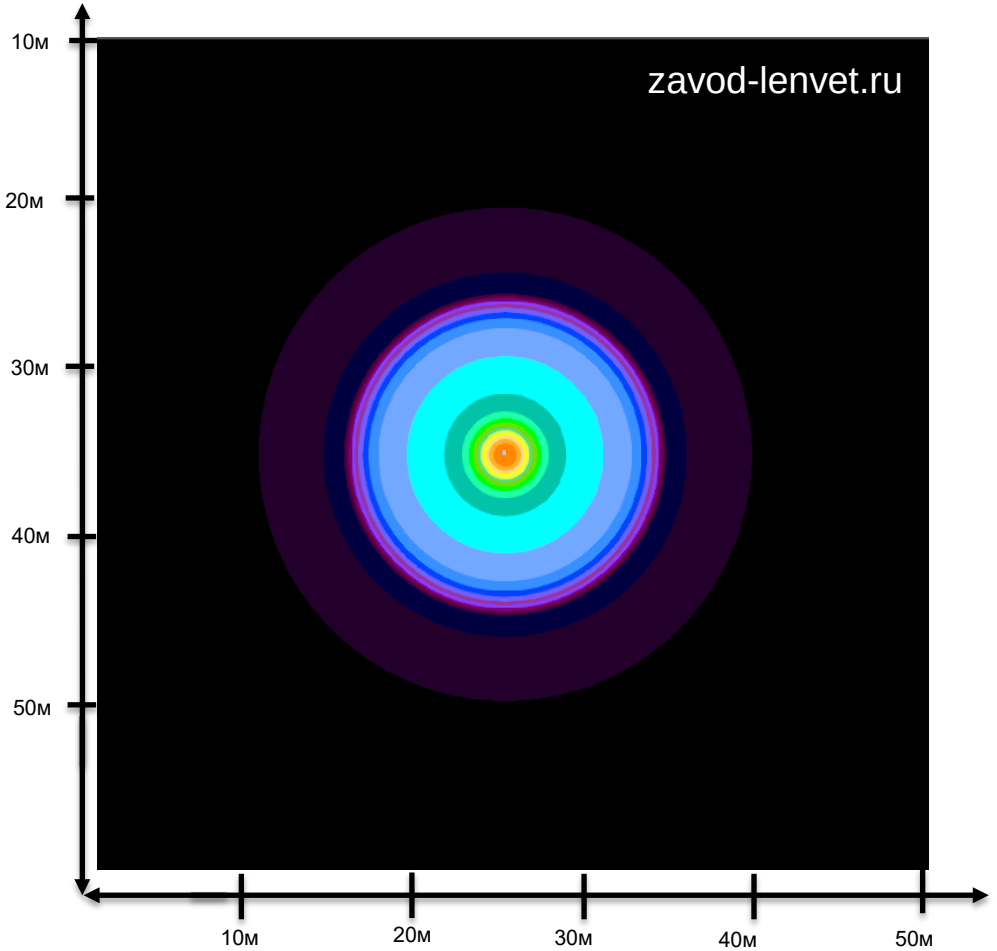

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 64 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 64 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 326 **Люкс**

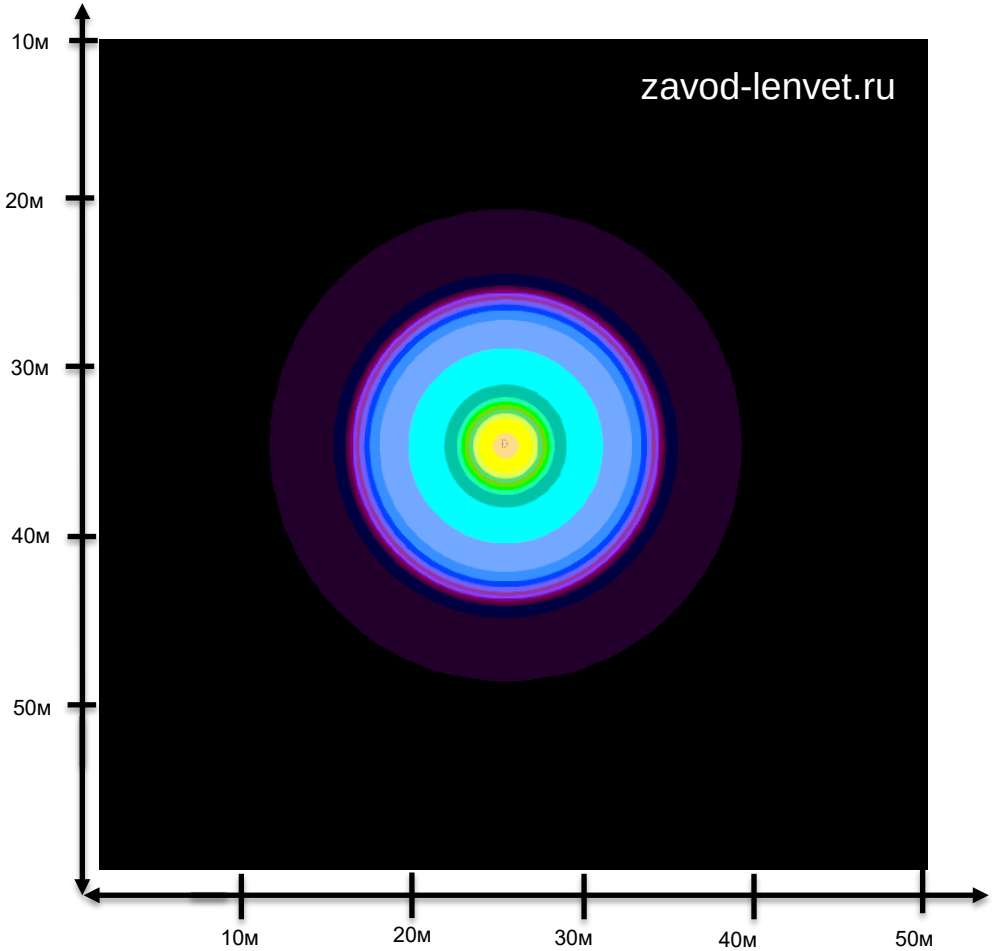



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 64 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 64 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 86,1 **Люкс**

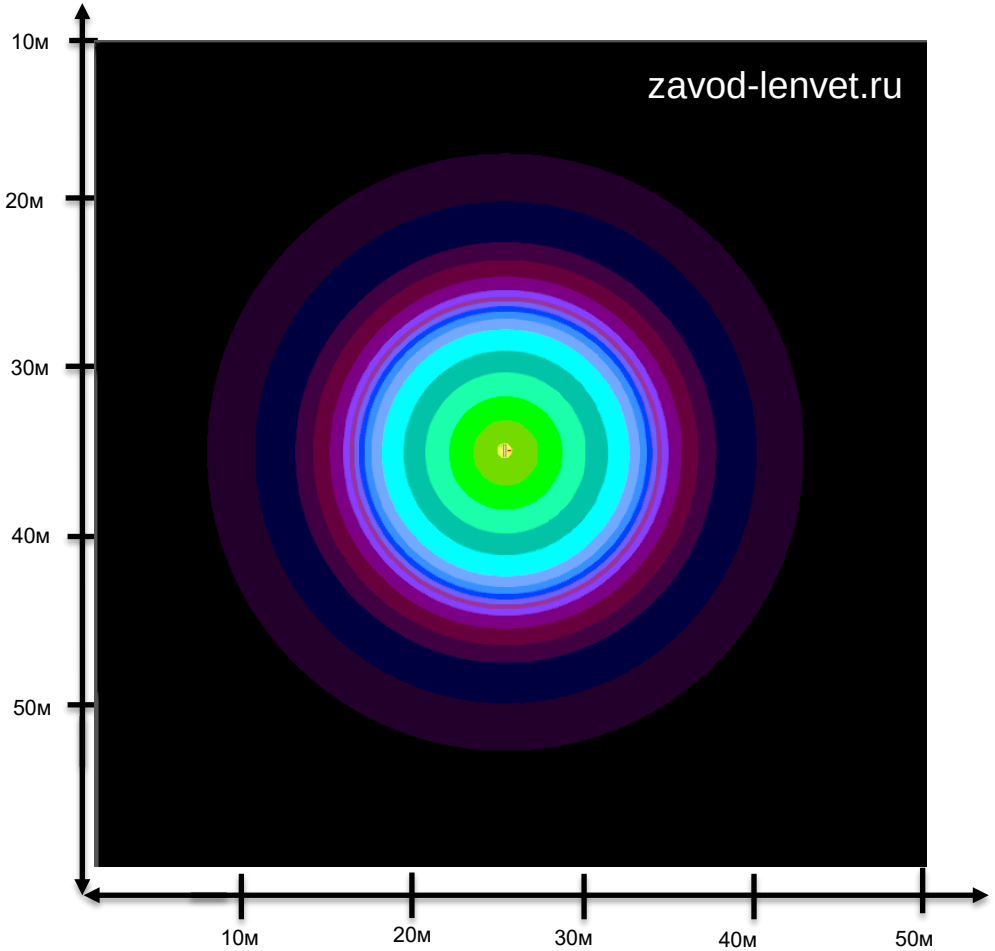

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 79 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 79 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 403 **Люкс**

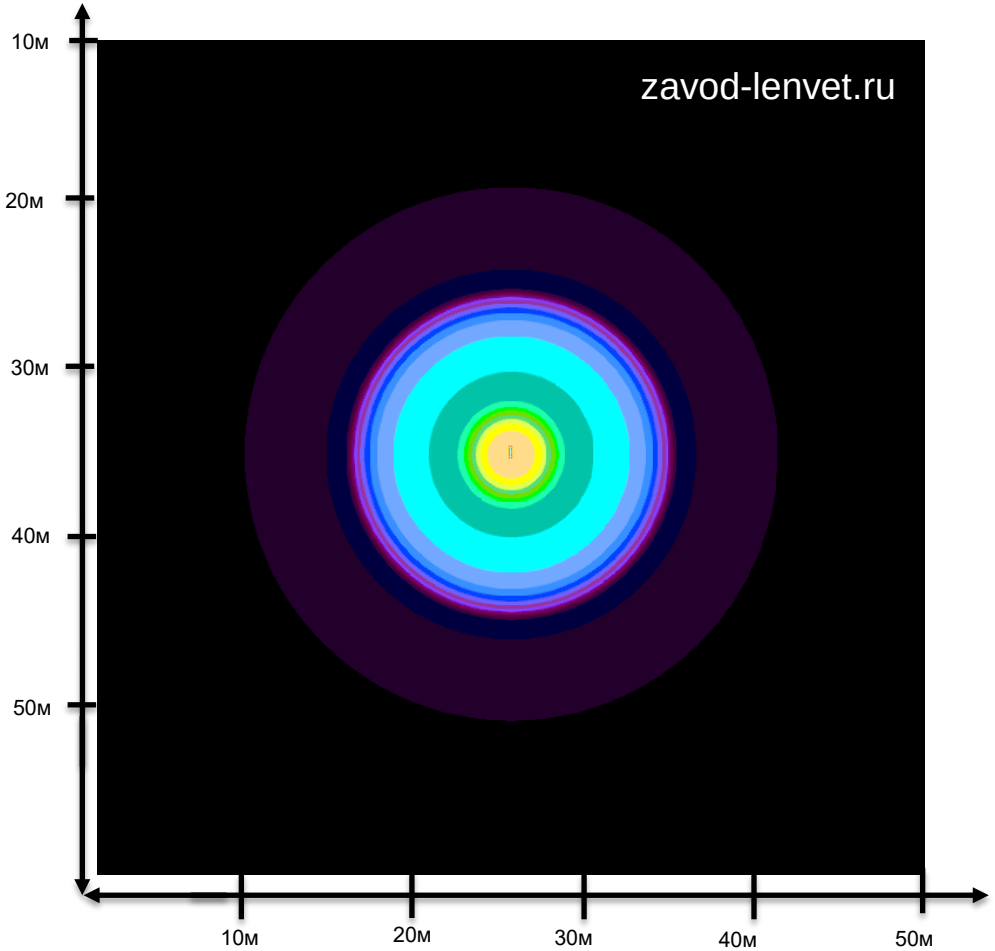

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 79 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 79 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 106 **Люкс**

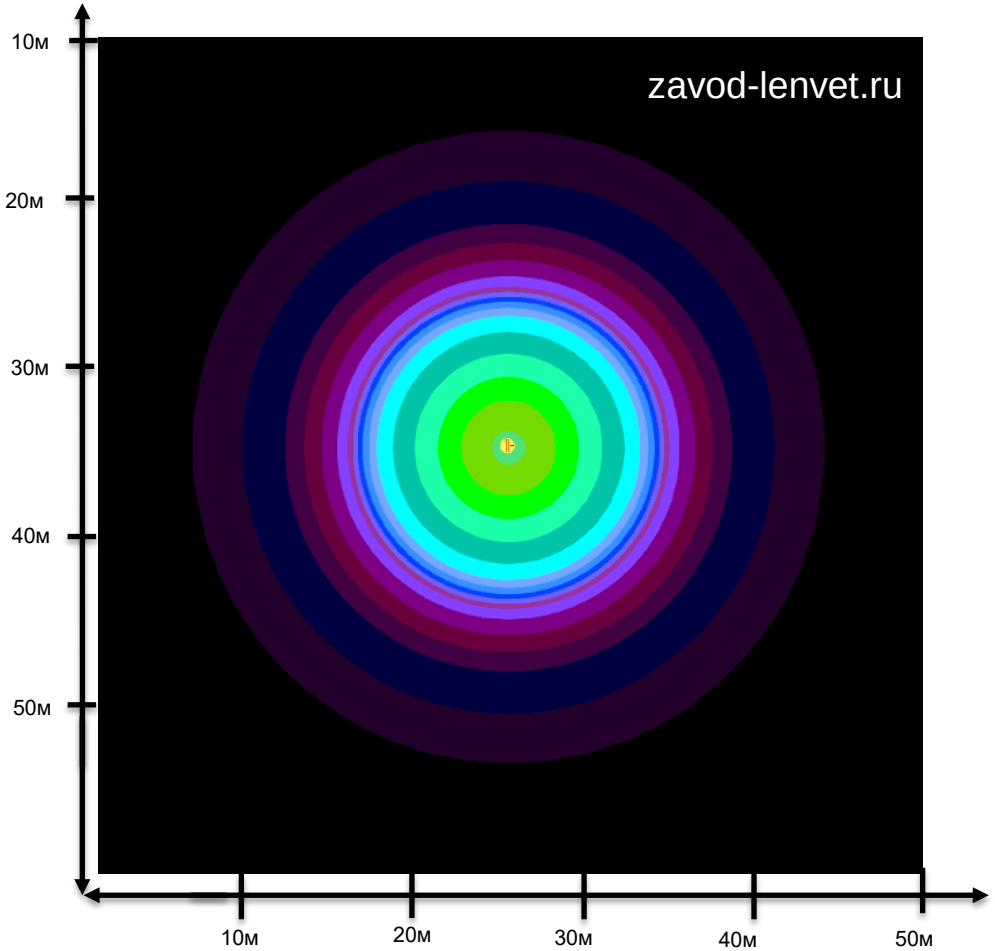

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 89 Вт, 15° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 89 Вт, с оптикой 15° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 1258 **Люкс**

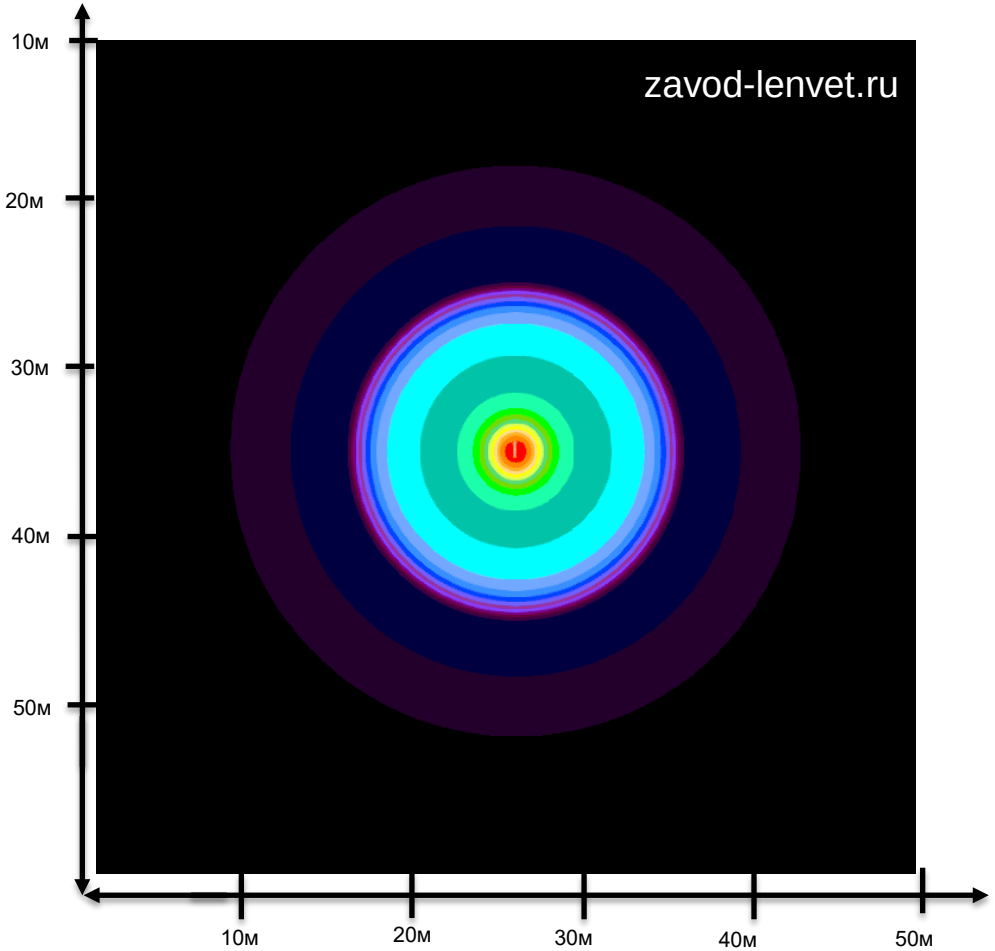

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 89 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 89 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 452 **Люкс**

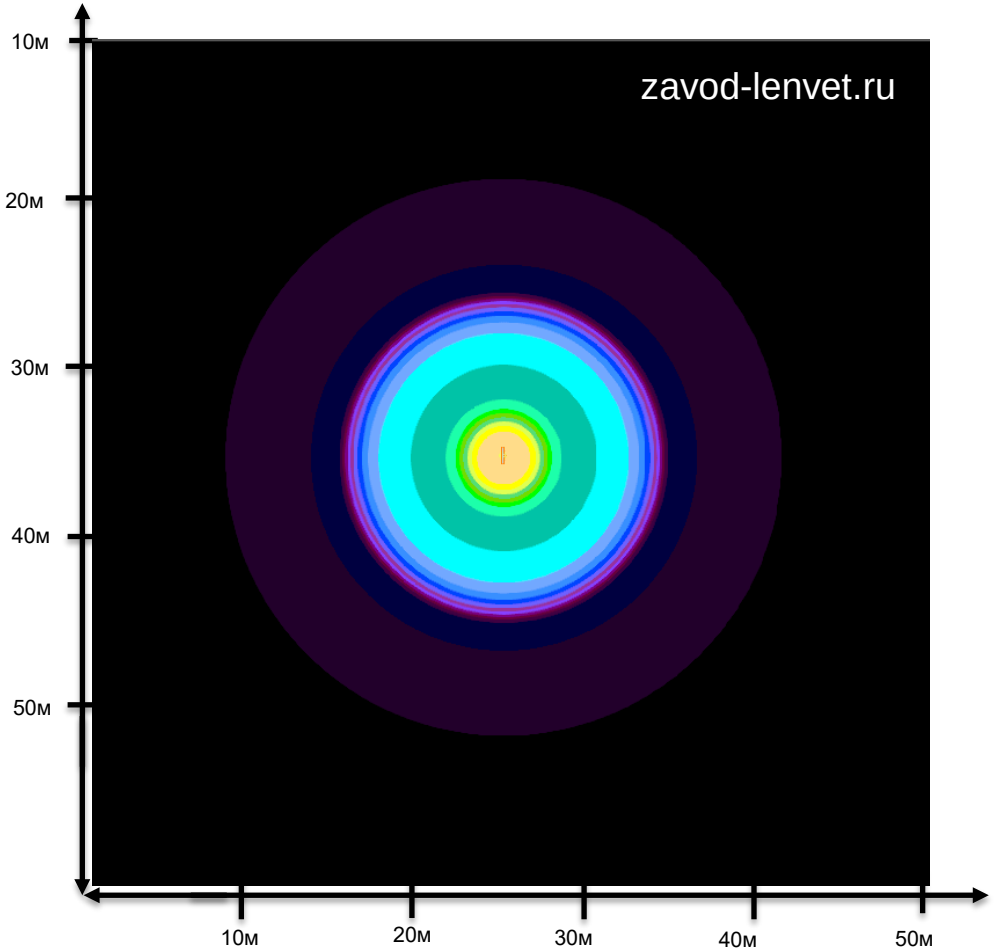

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 89 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 89 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 120 **Люкс**

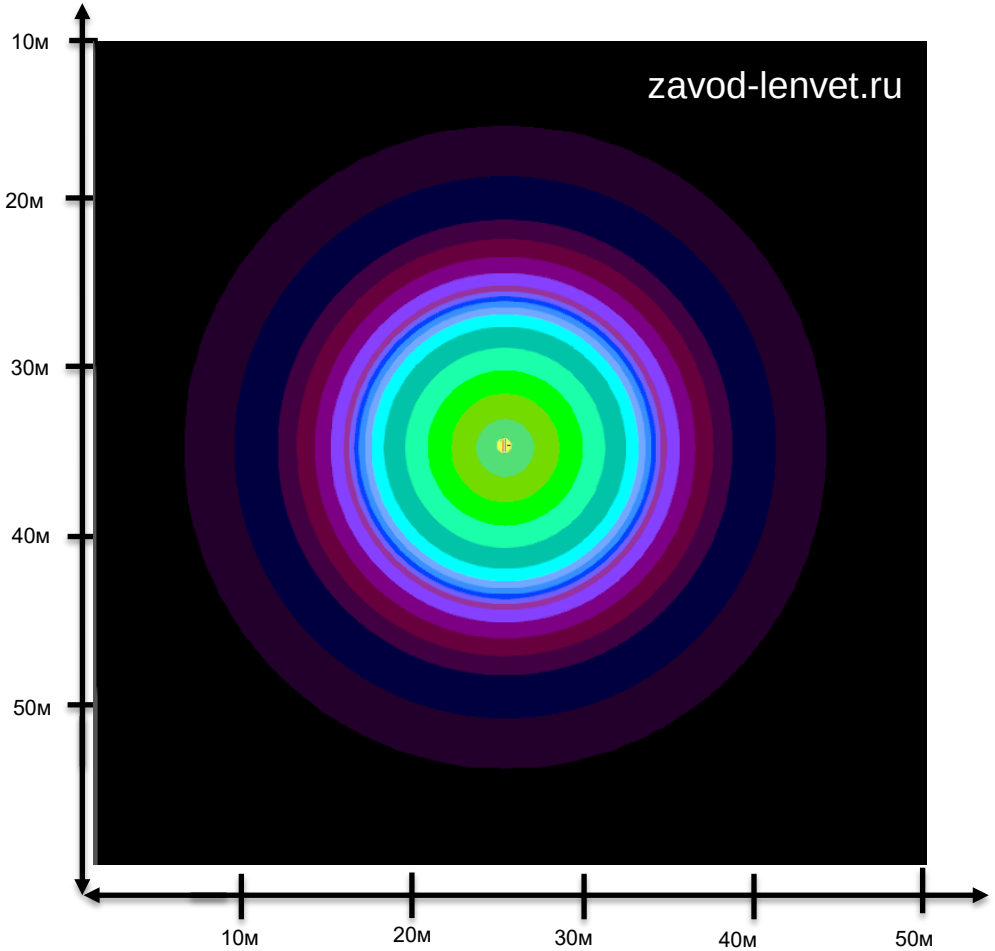



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 64 Вт, 15° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 64 Вт, с оптикой 15° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 917 **Люкс**

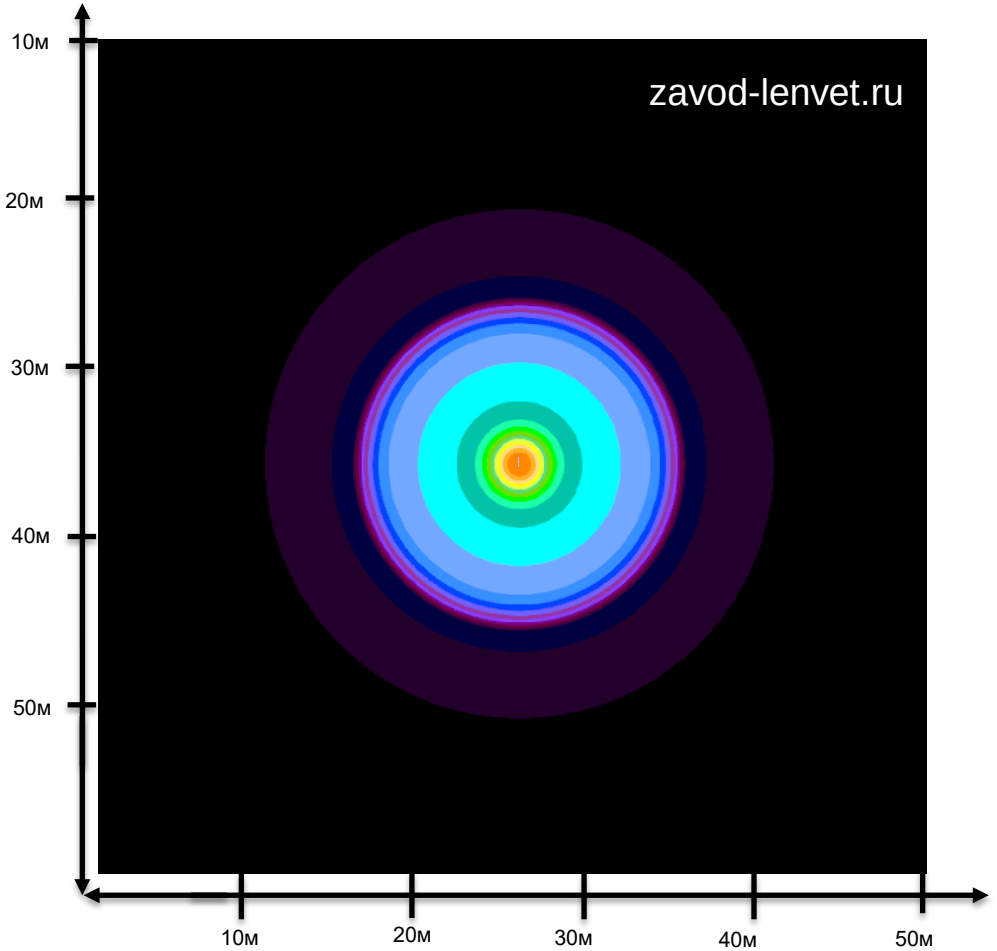

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 64 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 64 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 326 **Люкс**

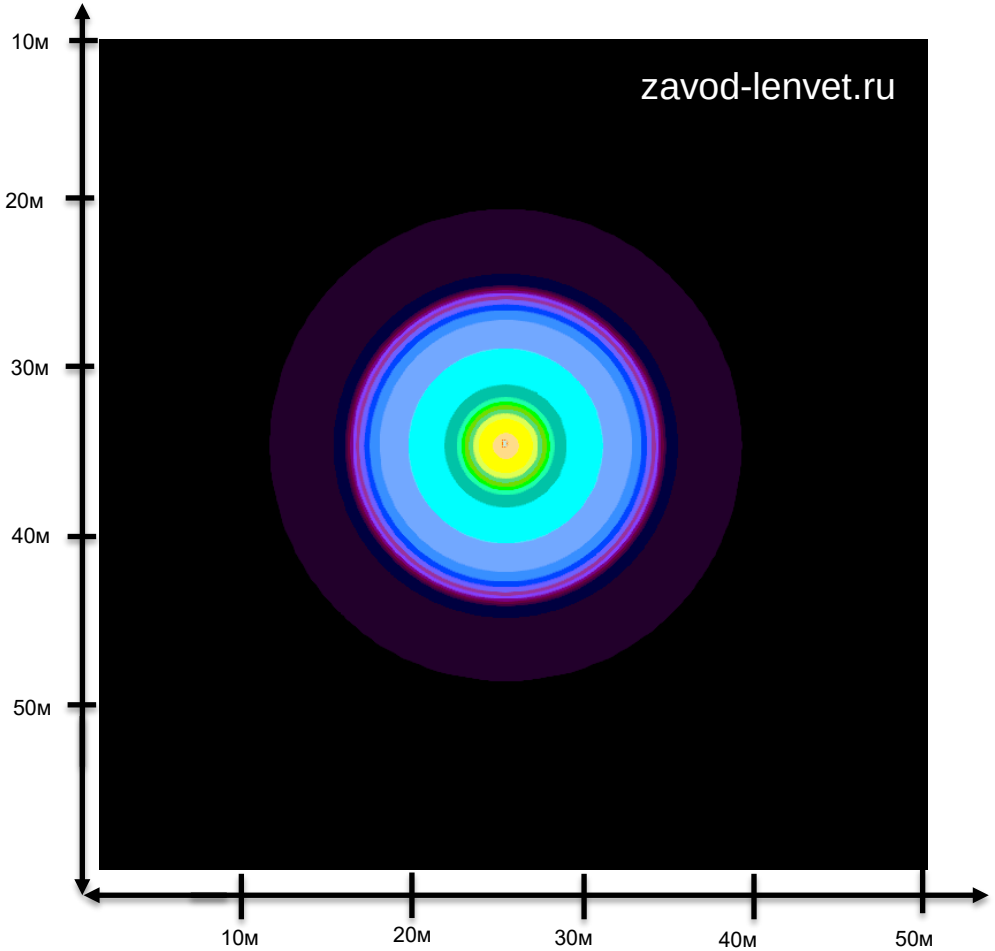



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 64 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 64 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 86,2 **Люкс**

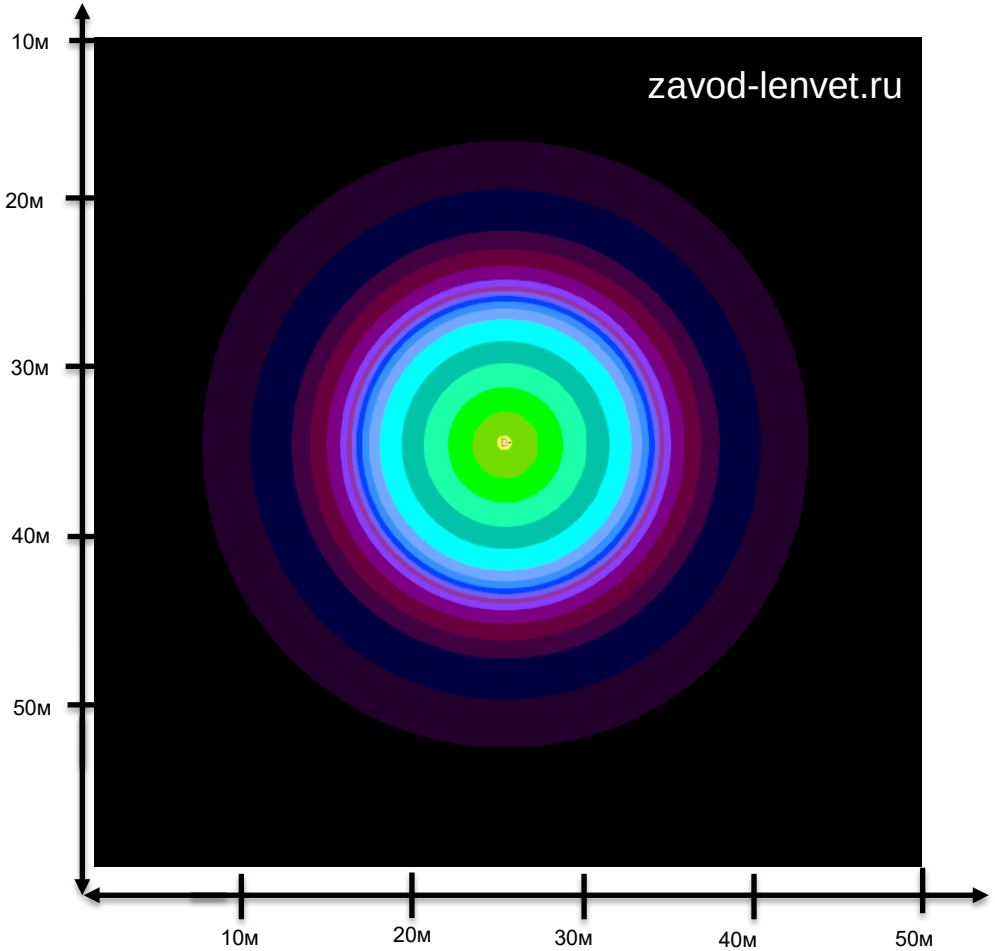

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 54 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 54 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 275 **Люкс**

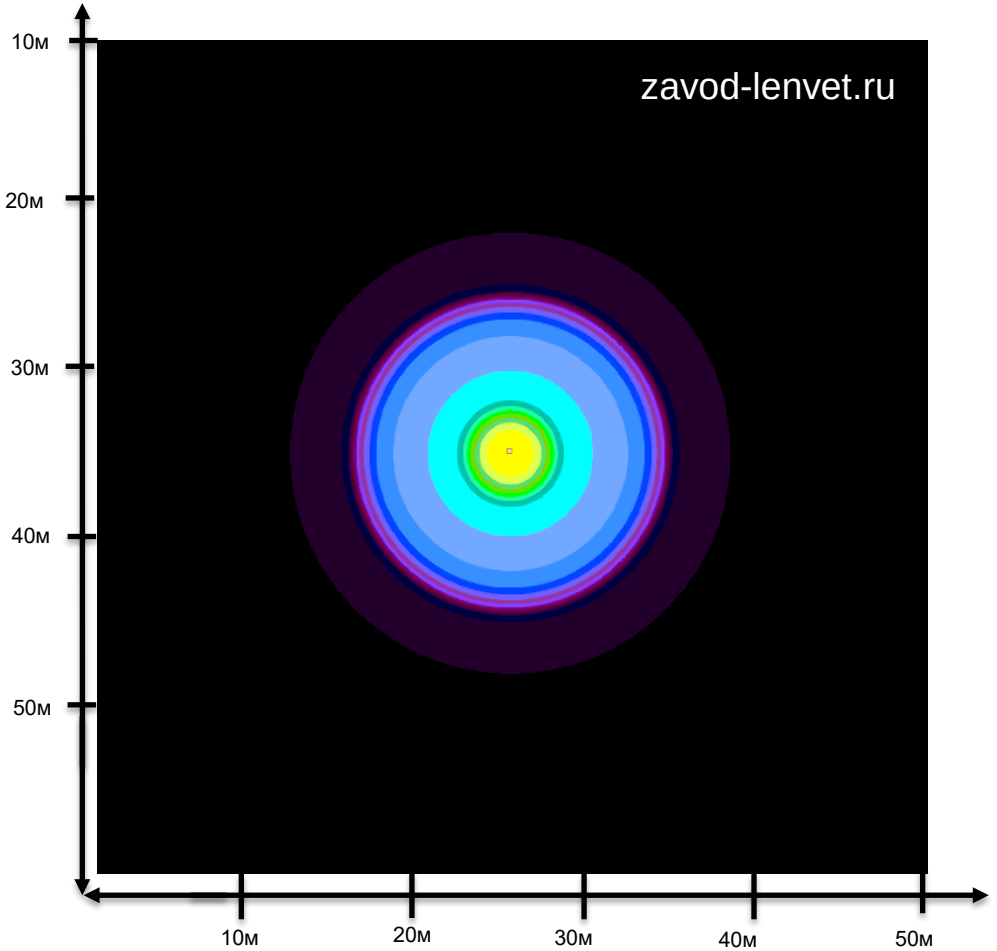

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 54 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 54 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 72,8 **Люкс**

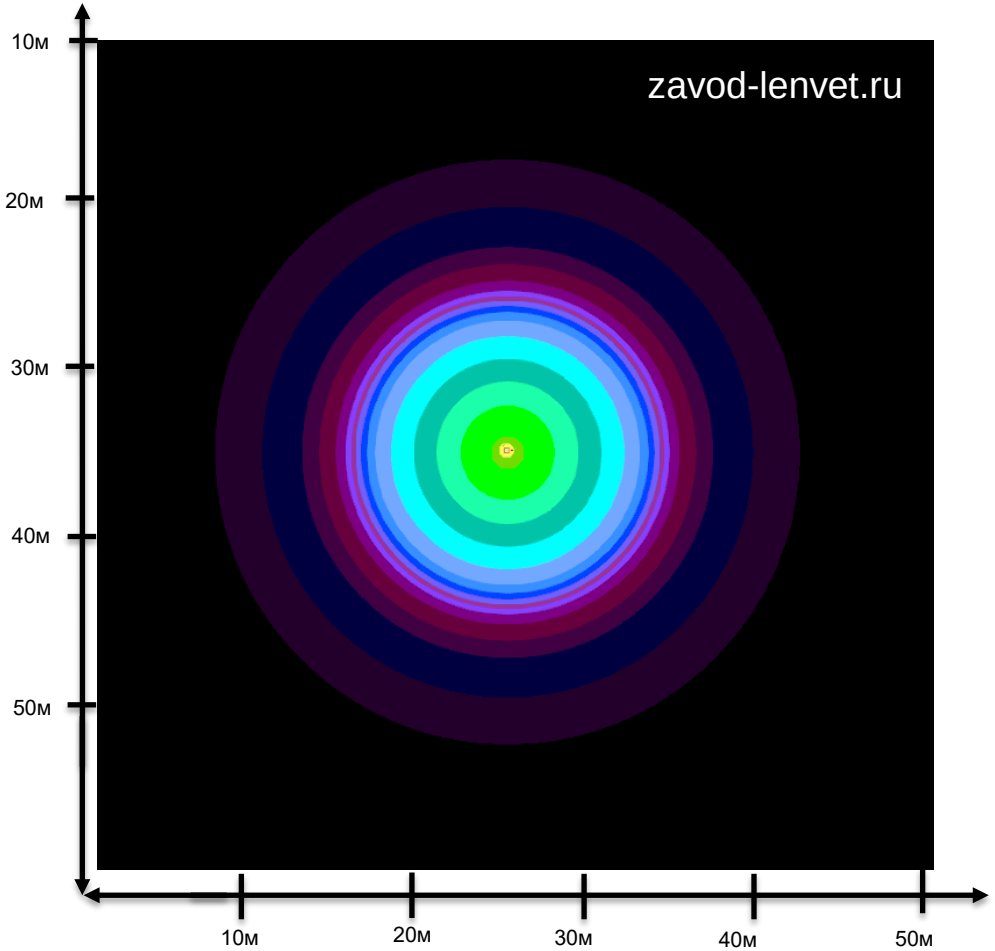

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 106 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 106 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 541 **Люкс**

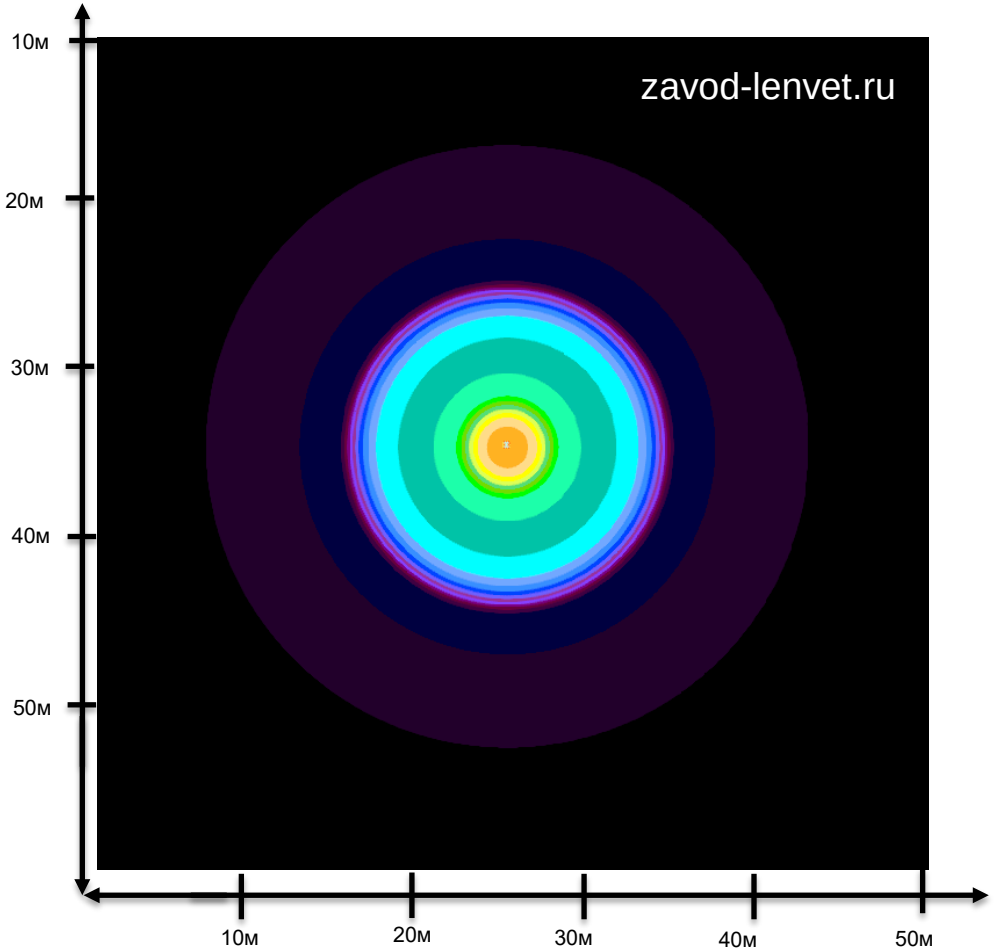

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 106 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 106 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 143 **Люкс**

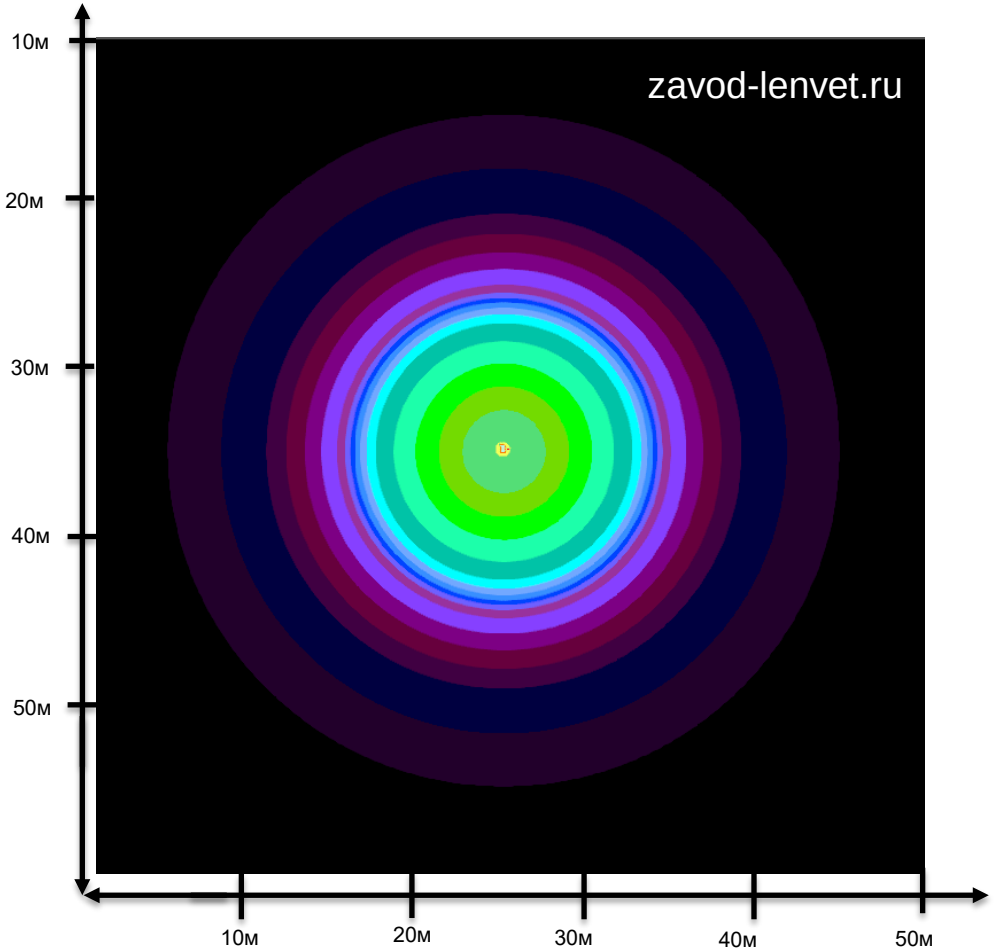

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 128 Вт, 15° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 128 Вт, с оптикой 15° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 1828 **Люкс**

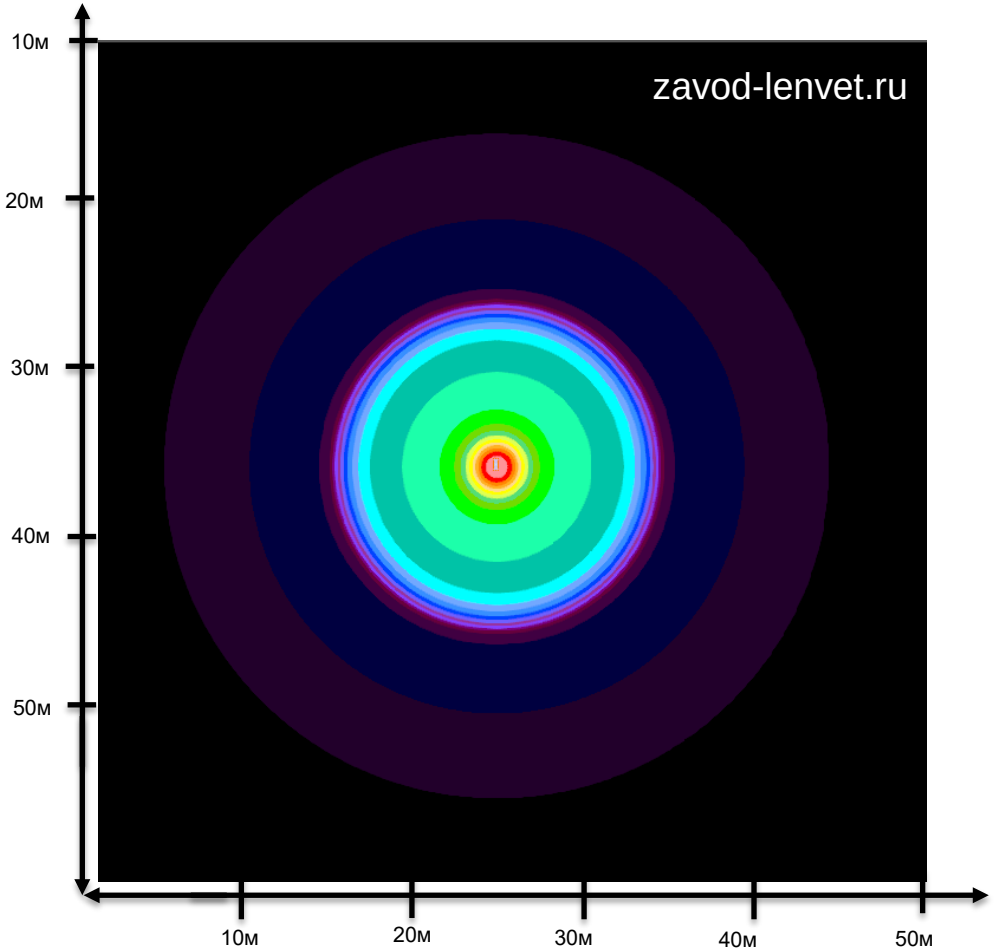

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 128 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 128 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 650 **Люкс**

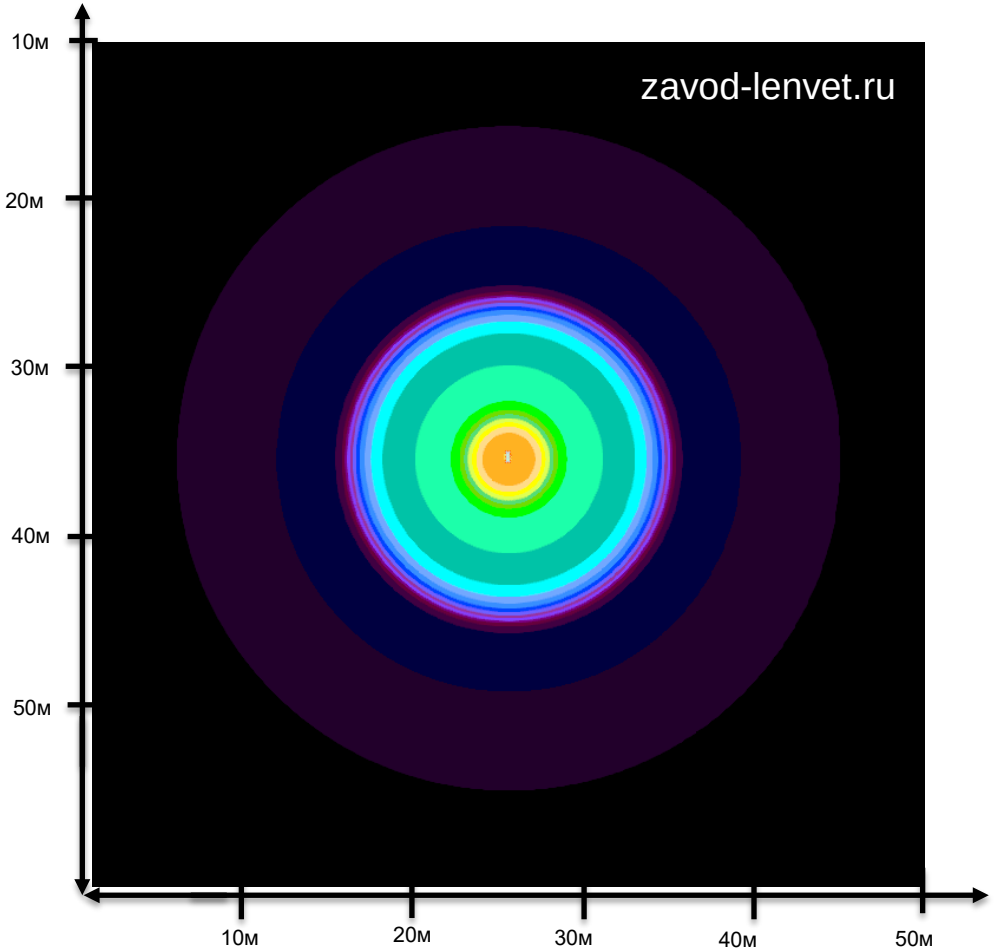

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 128 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 128 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 172 **Люкс**

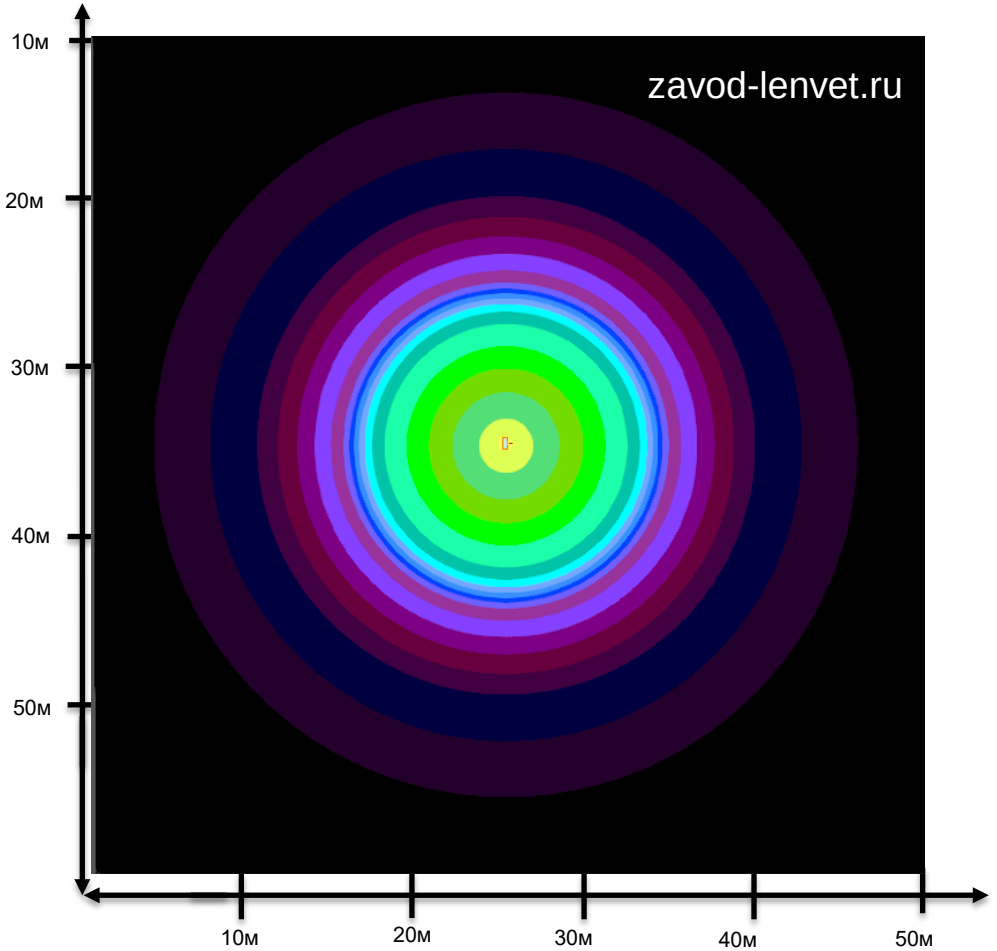

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 158 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 158 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 803 **Люкс**

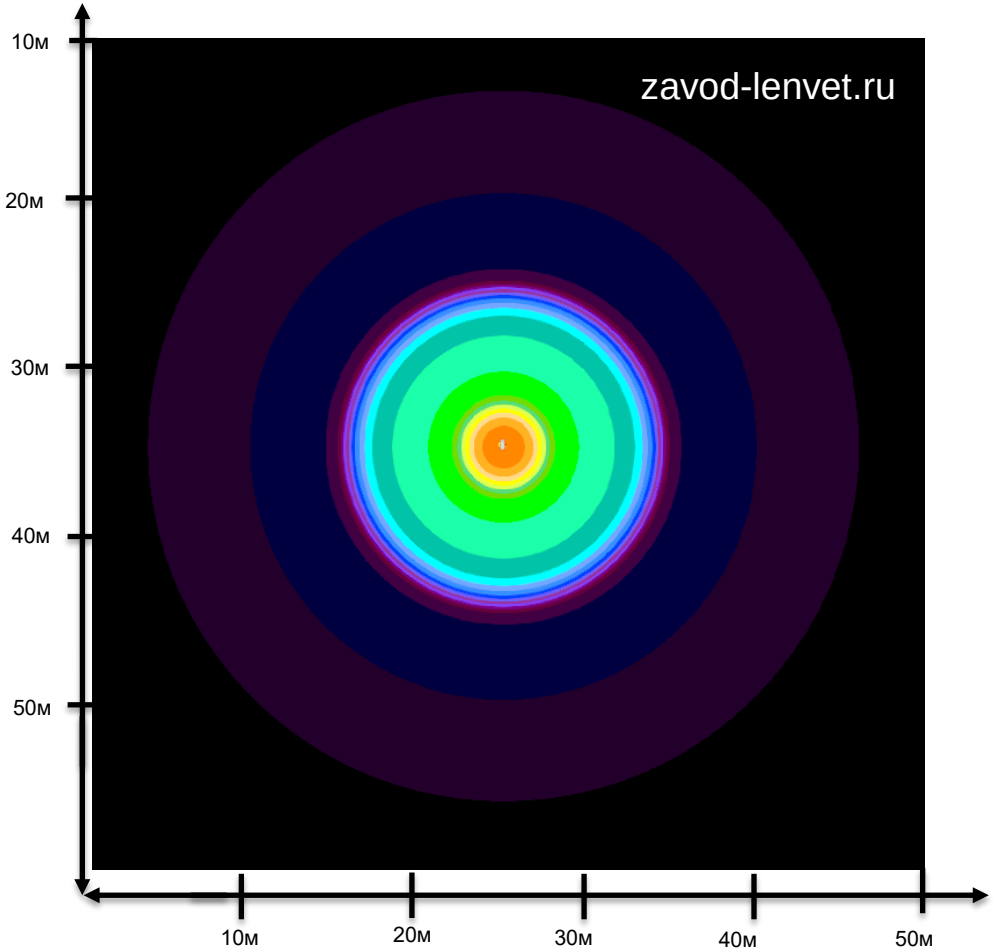

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 158 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 158 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 213 **Люкс**

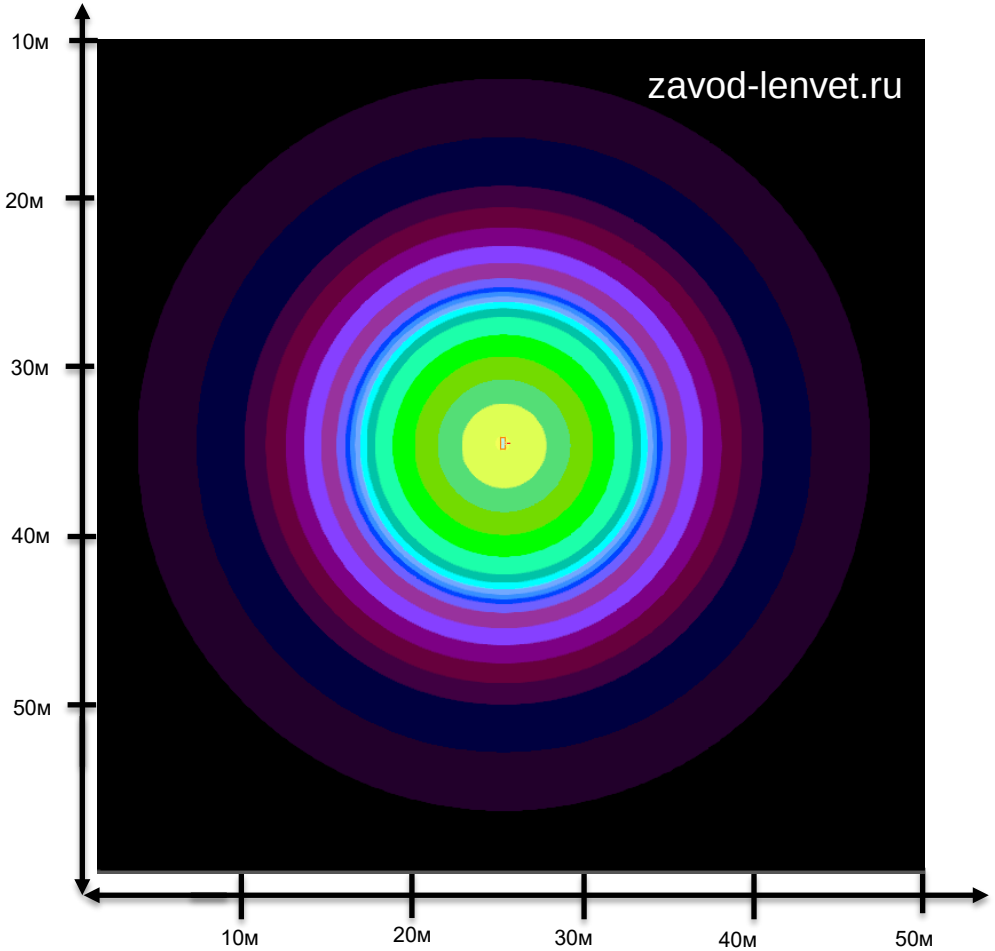

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 178 Вт, 15° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 178 Вт, с оптикой 15° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 2512 **Люкс**

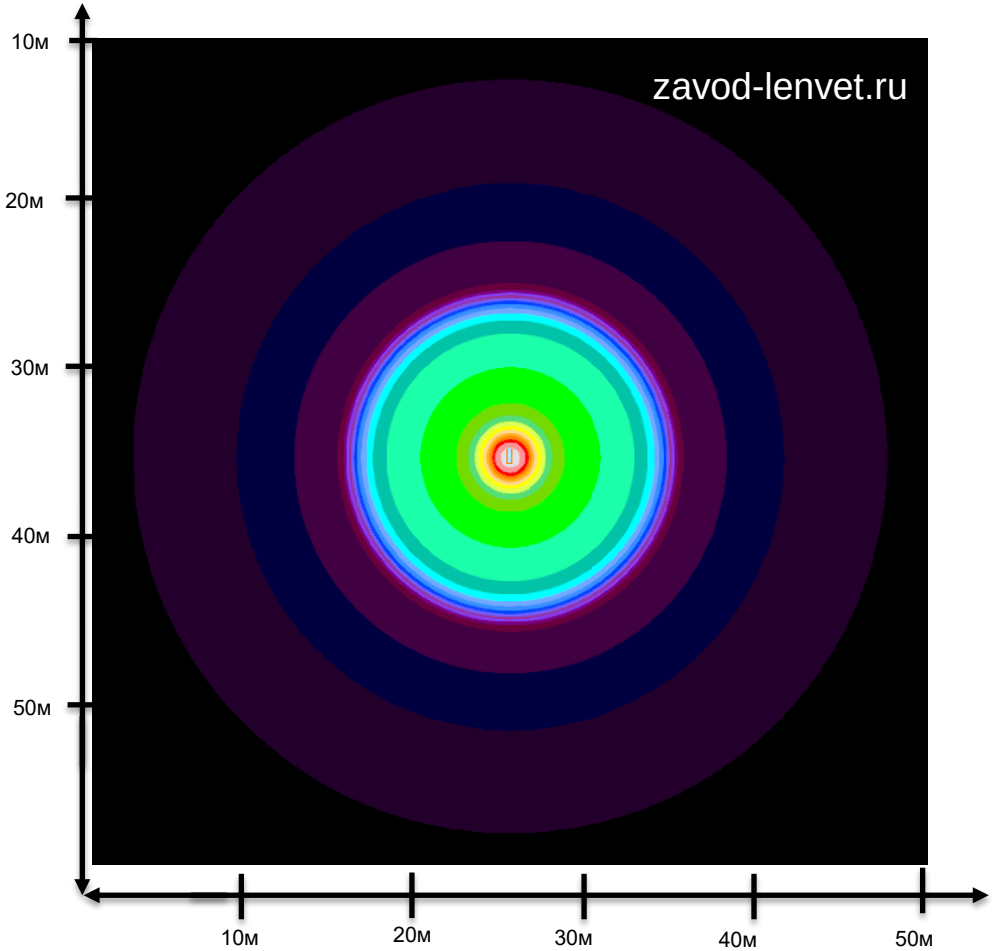

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 178 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 178 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 903 **Люкс**

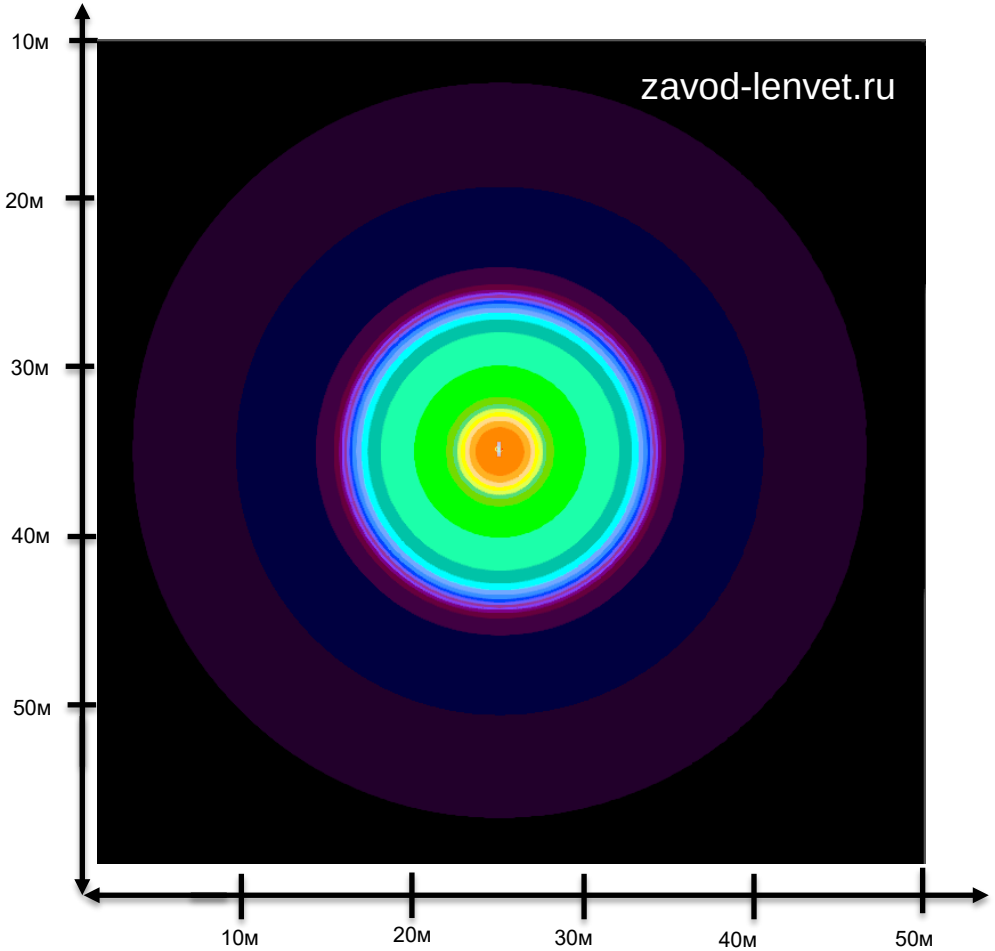

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 178 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 178 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 239 **Люкс**

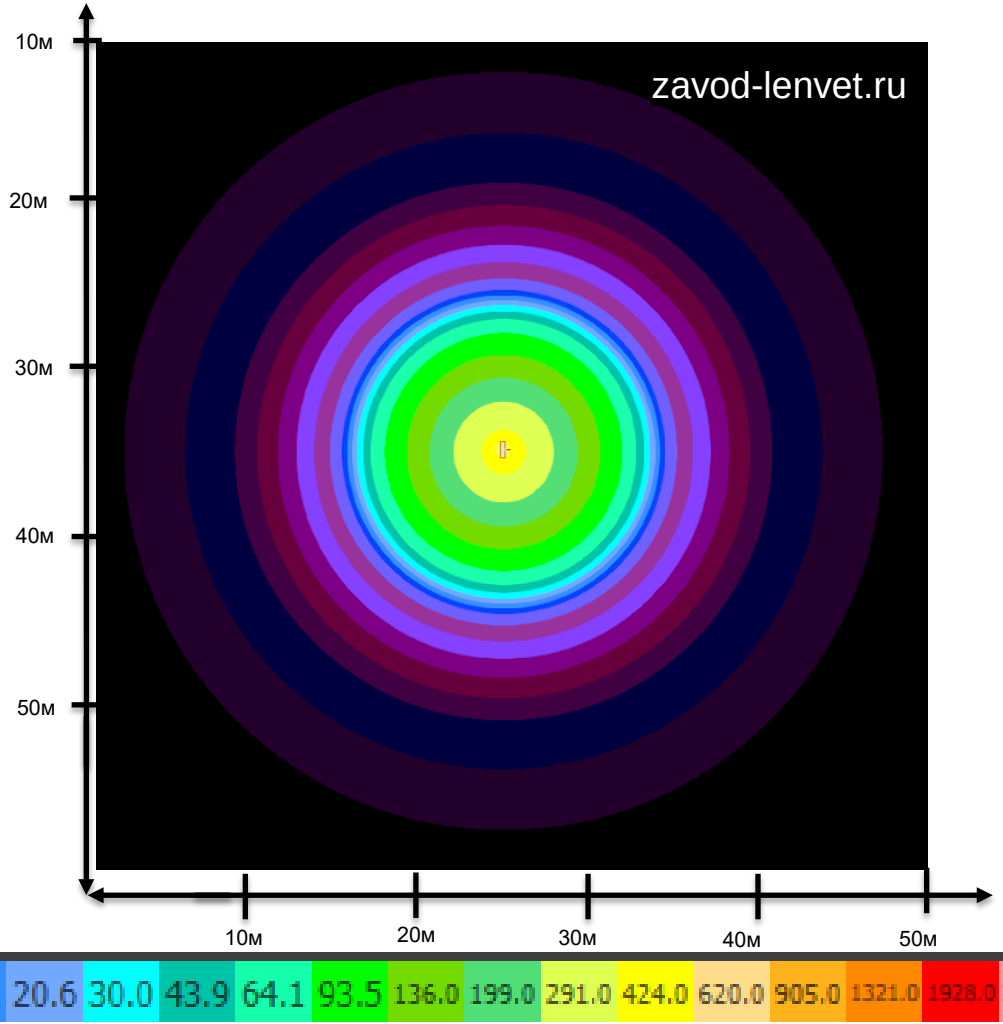

LENSVET

***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 81 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 81 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 413 **Люкс**

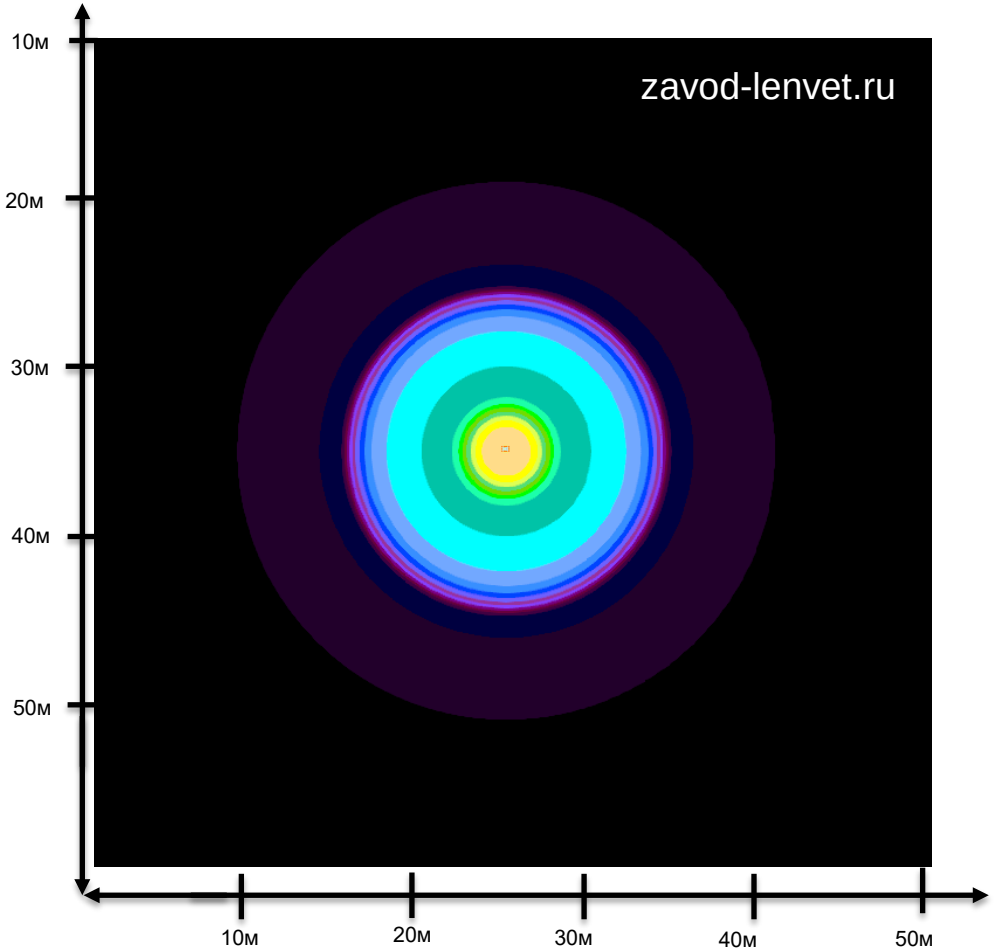

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 81 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 81 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 109 **Люкс**

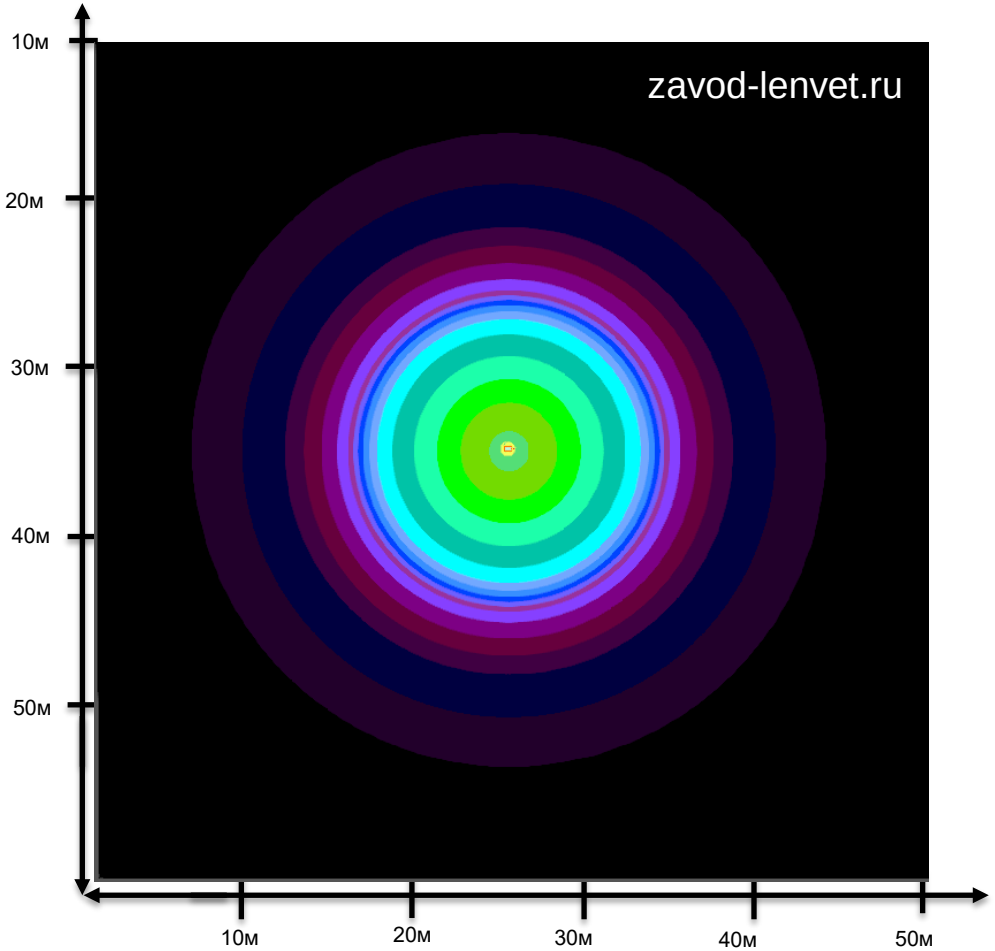



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 96 Вт, 15° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 96 Вт, с оптикой 15° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 1382 **Люкс**

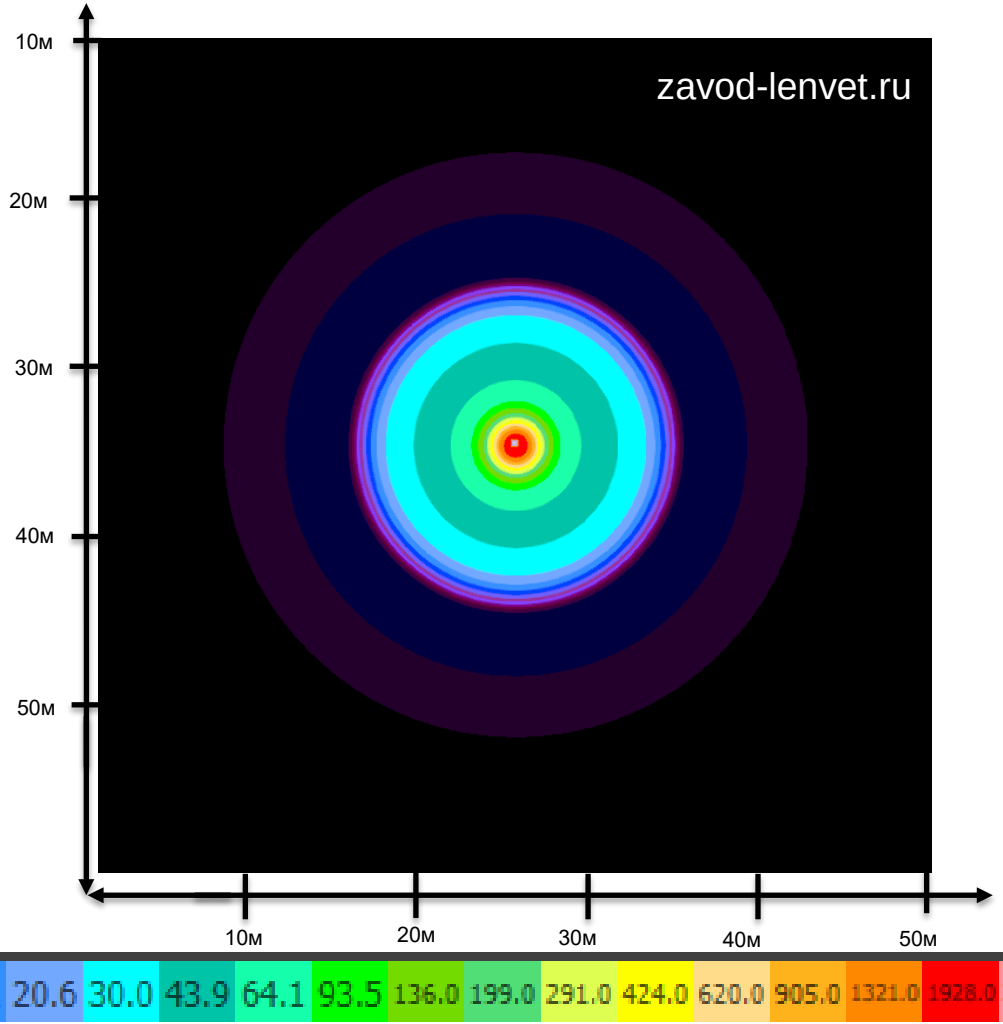

LENSVET

***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 96 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 96 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 489 **Люкс**

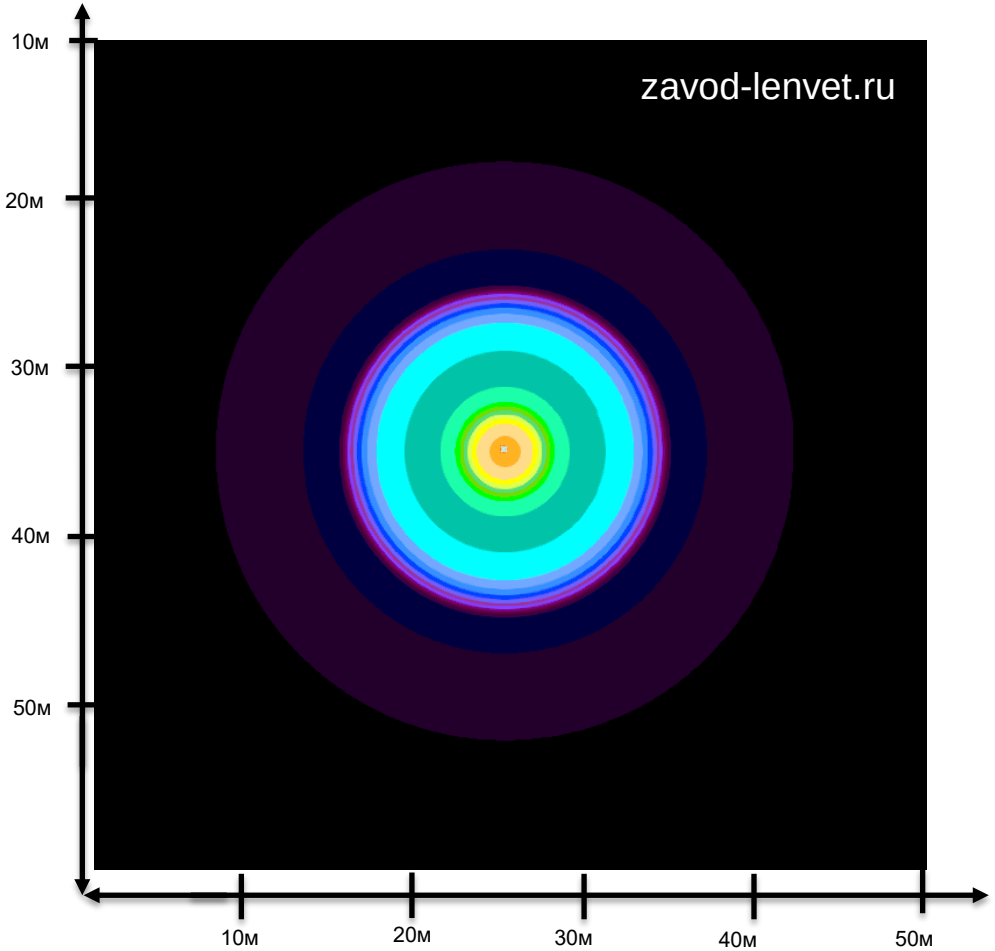

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 96 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 96 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 129 **Люкс**

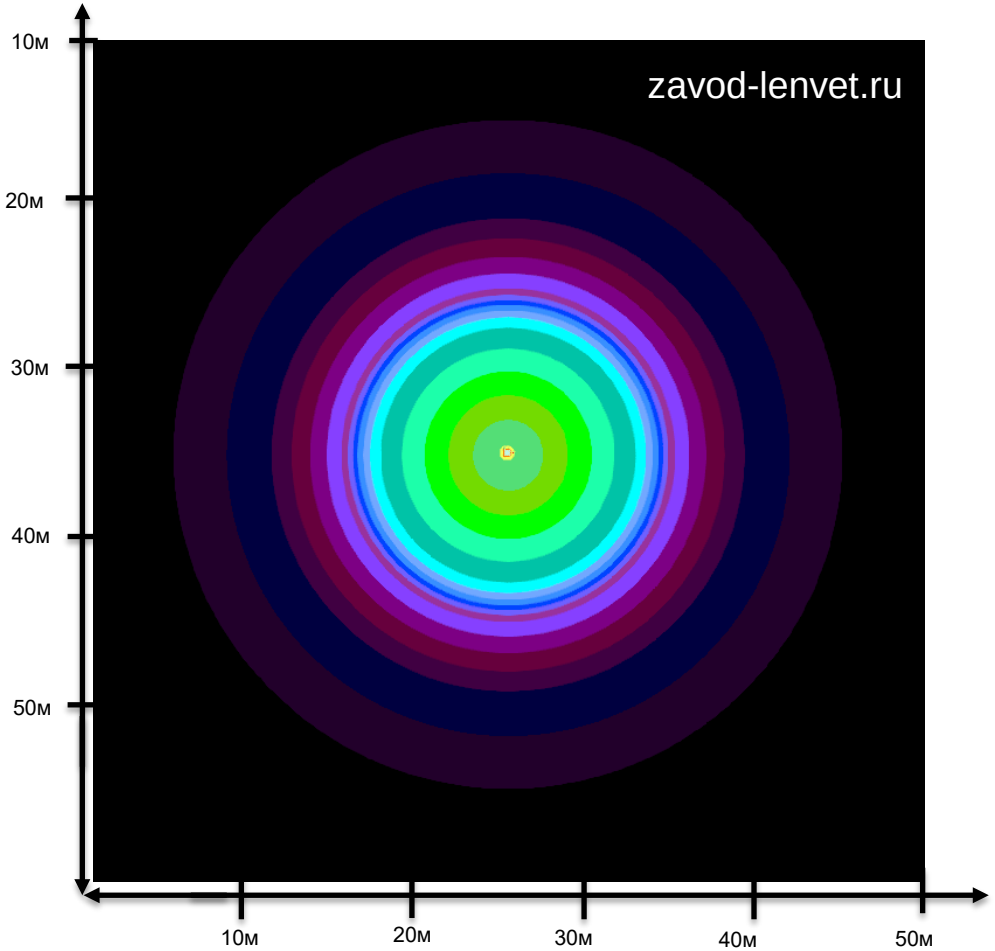



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 192 Вт, 15° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 192 Вт, с оптикой 15° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 2735 **Люкс**

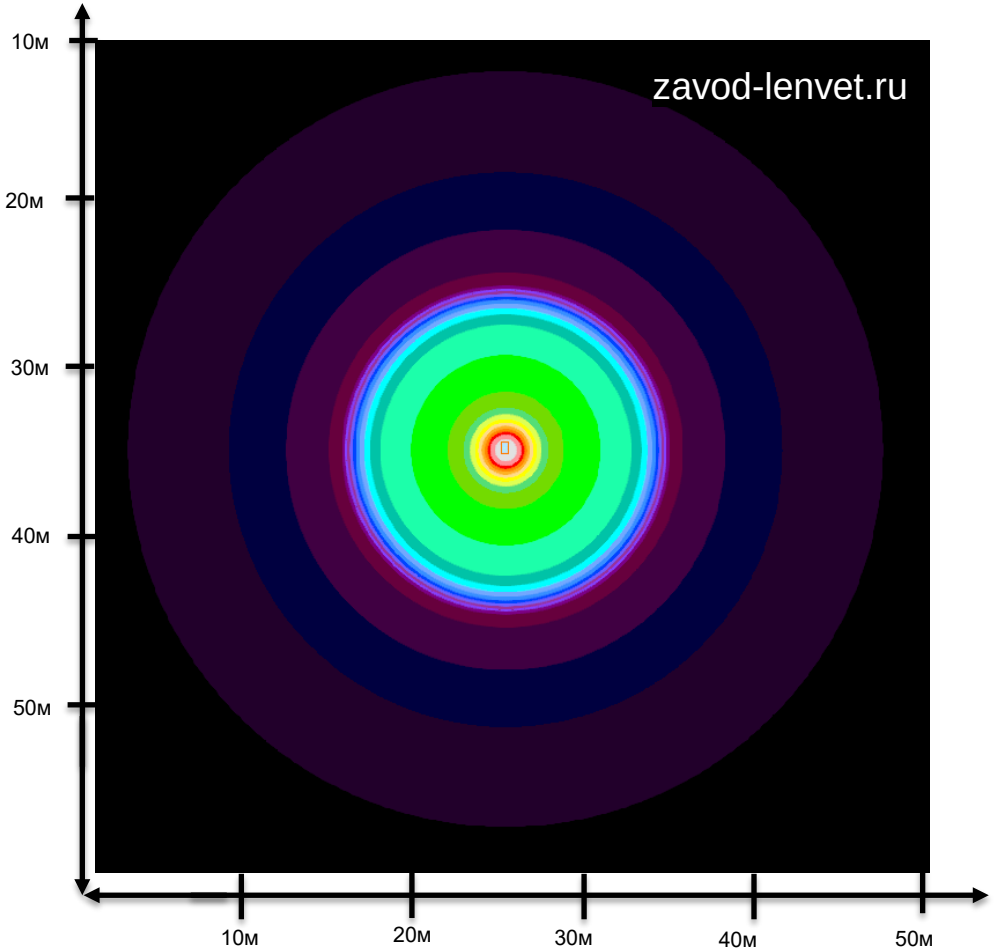

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 159 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 159 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 811 **Люкс**

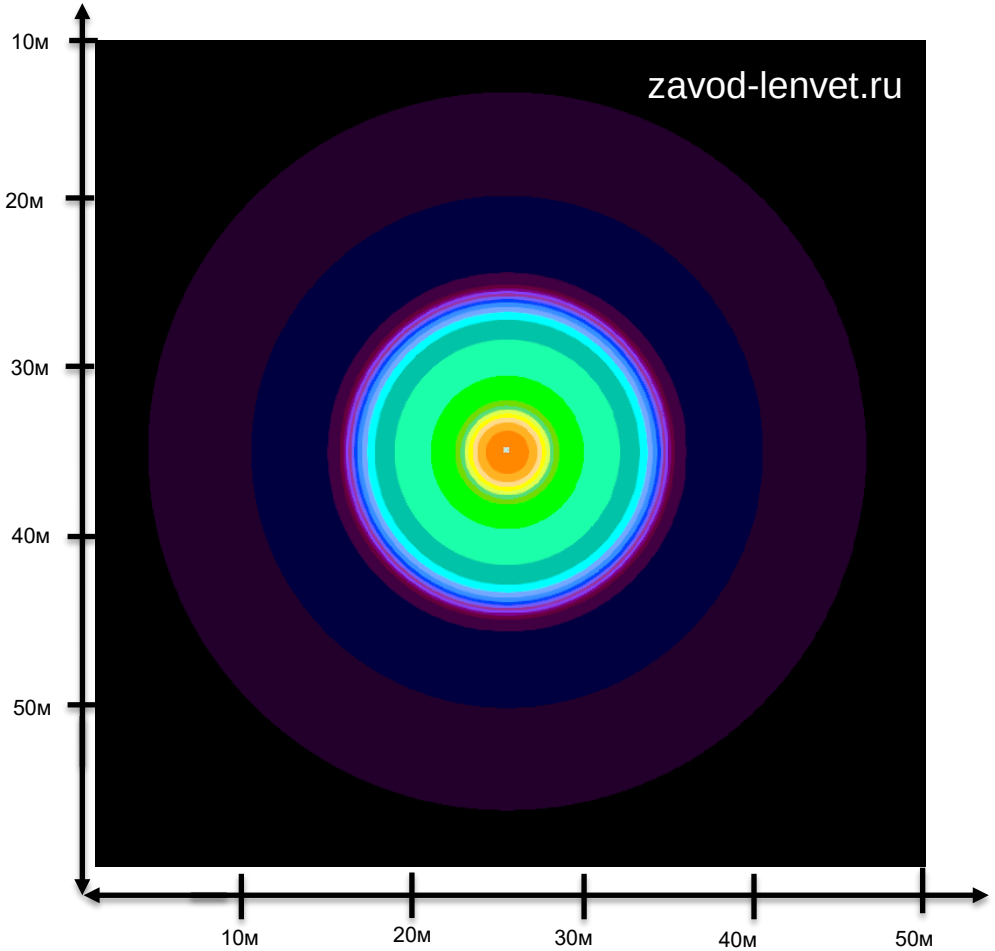

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 159 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 159 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 215 **Люкс**

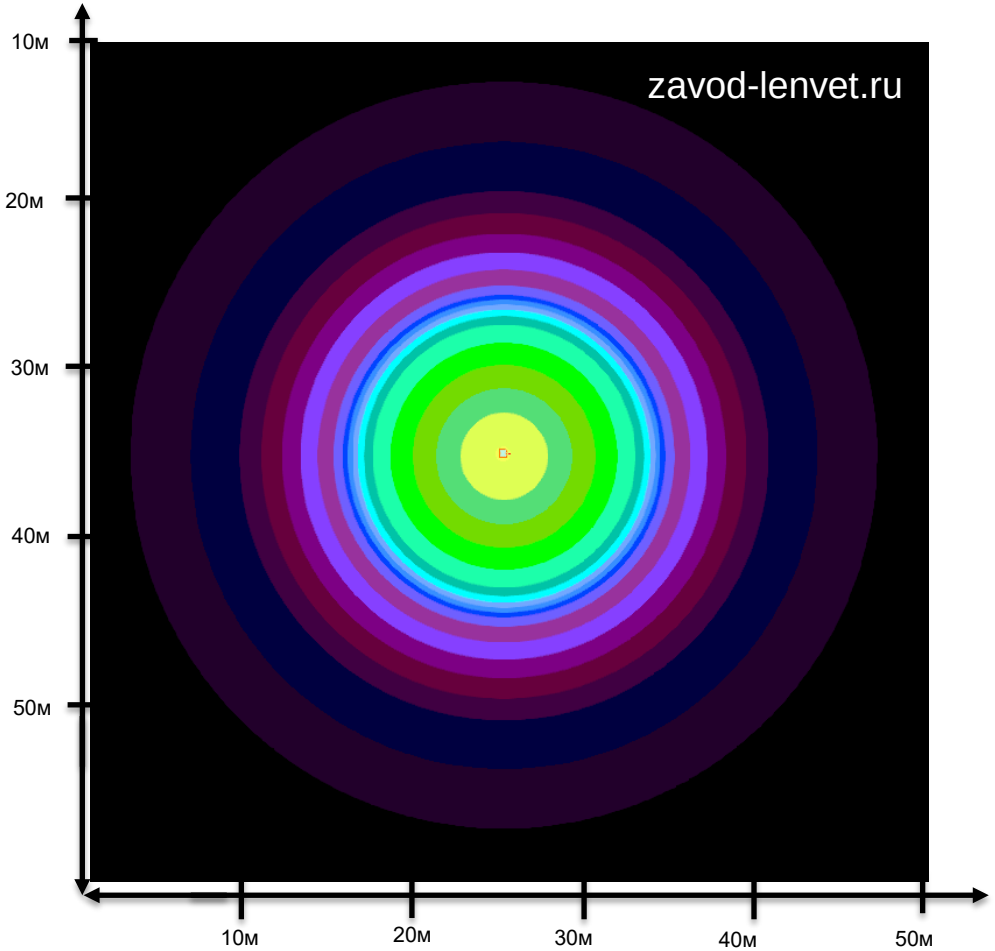

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 192 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 192 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 977 **Люкс**

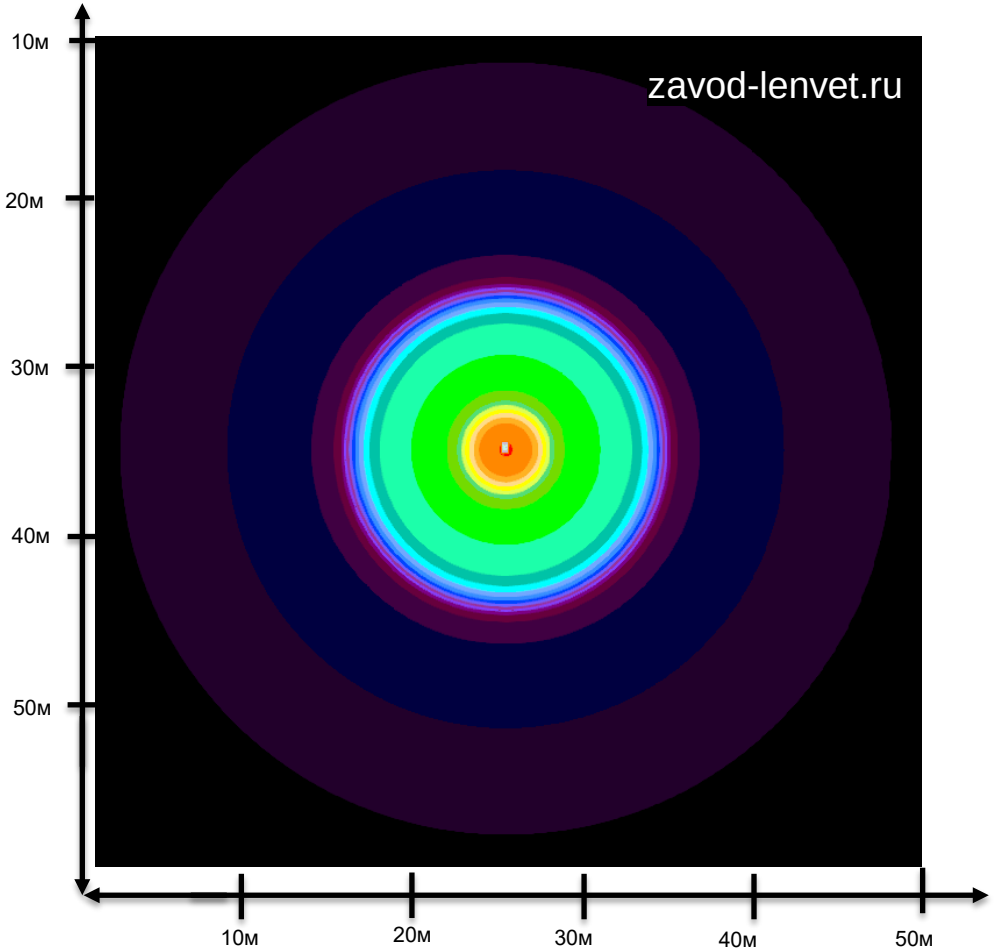

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 192 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 192 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 259 **Люкс**

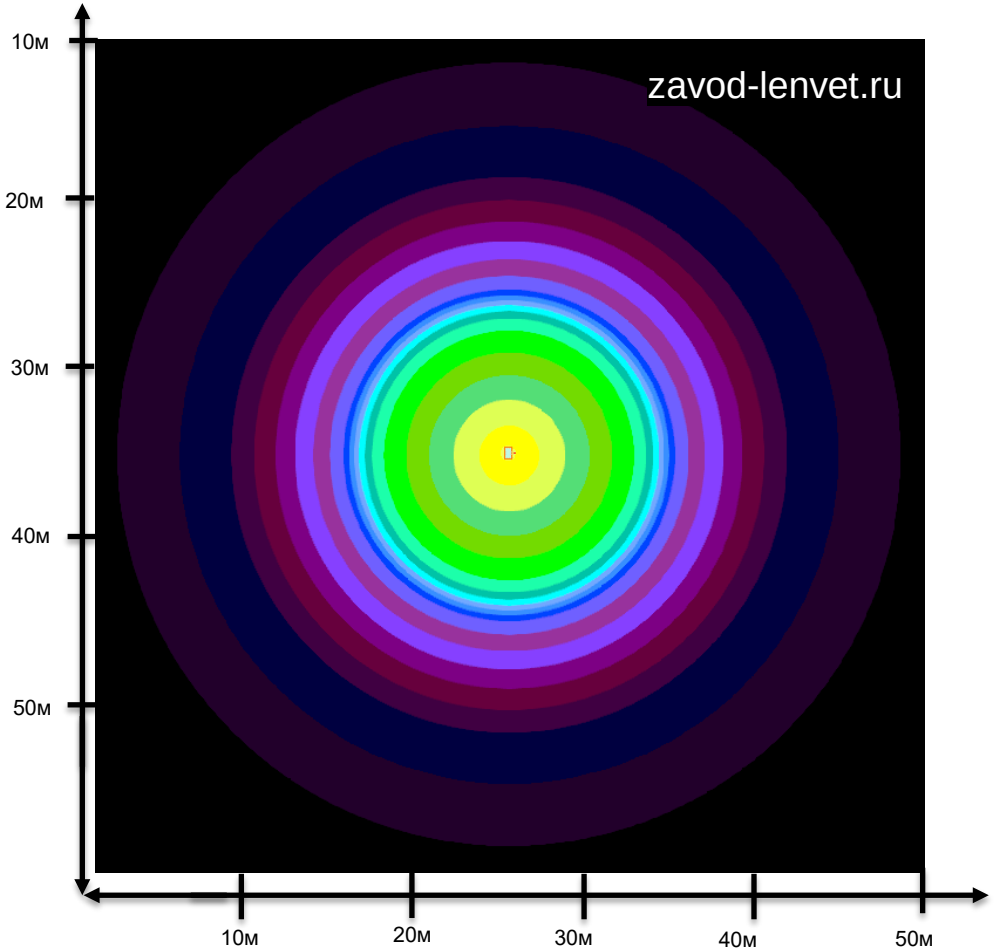

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 237 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 237 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 1207 **Люкс**

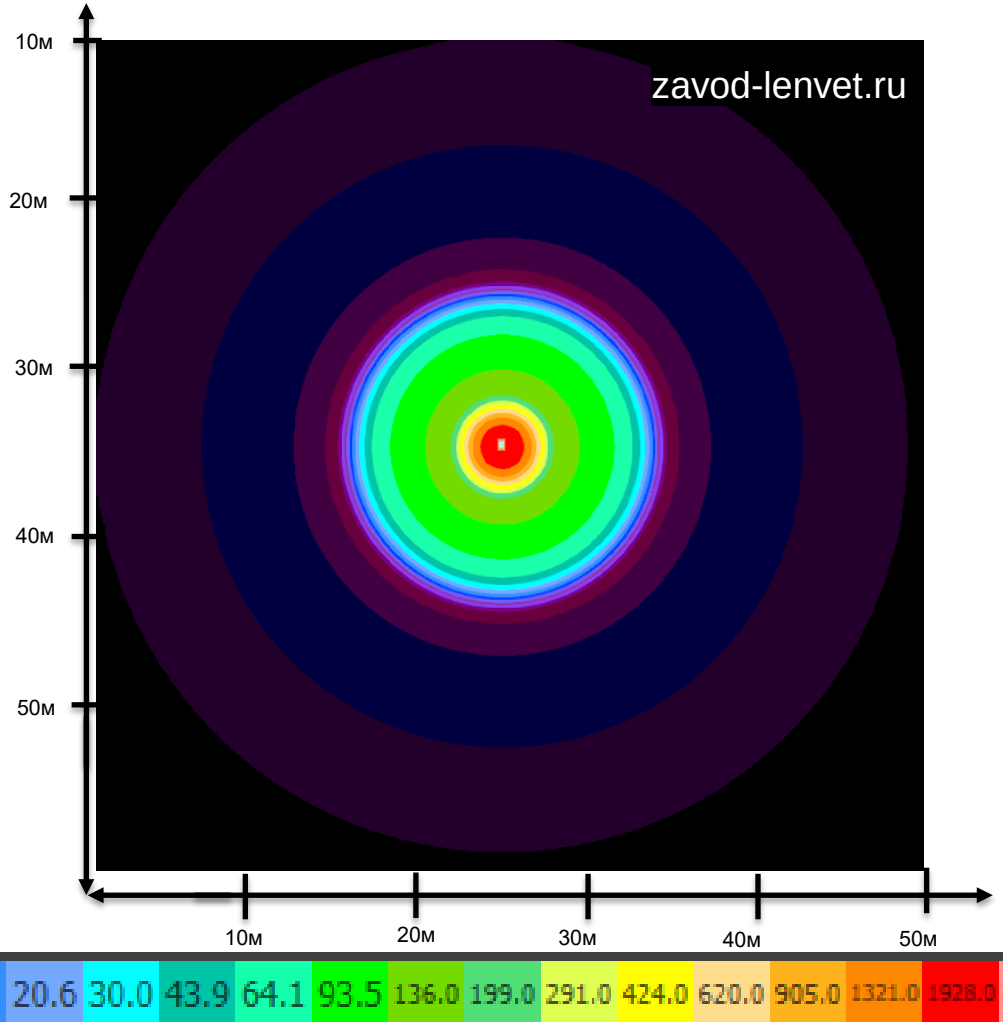

LENSVET

***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 237 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 237 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 320 **Люкс**

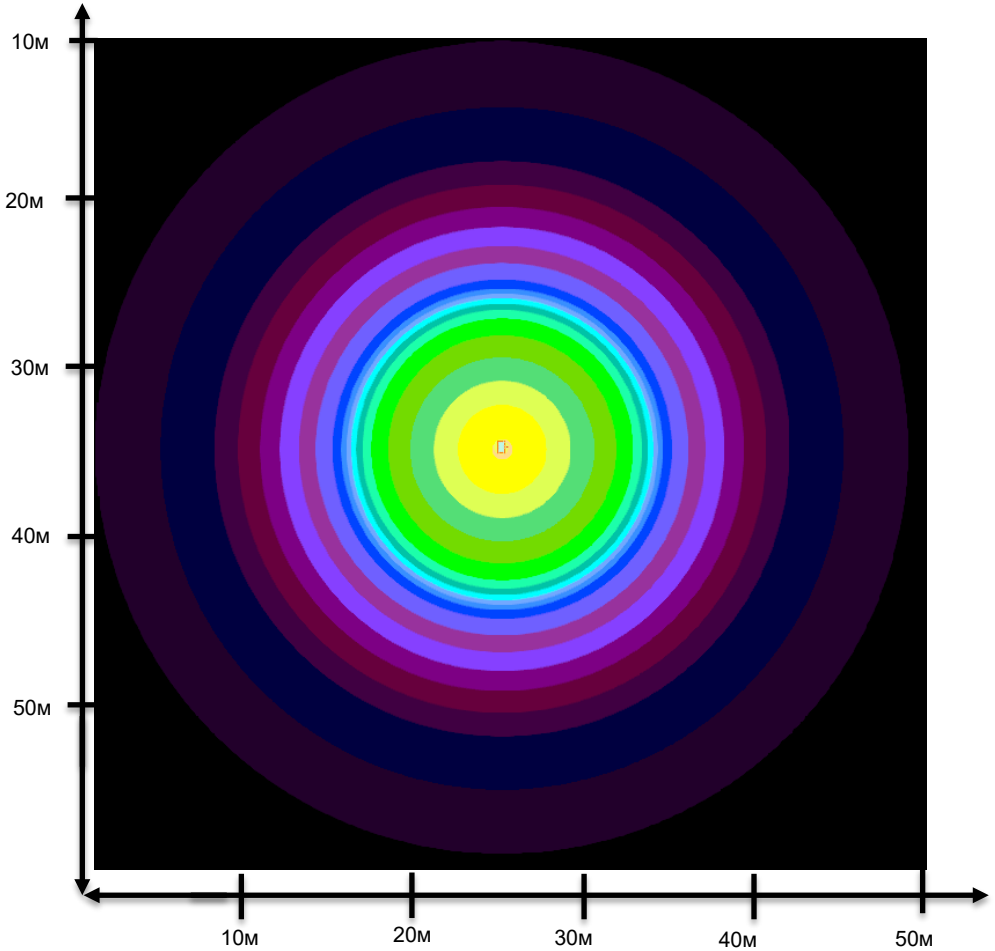



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Прожектор Gold 267 Вт, 15° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 267 Вт, с оптикой 15° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 3746 **Люкс**

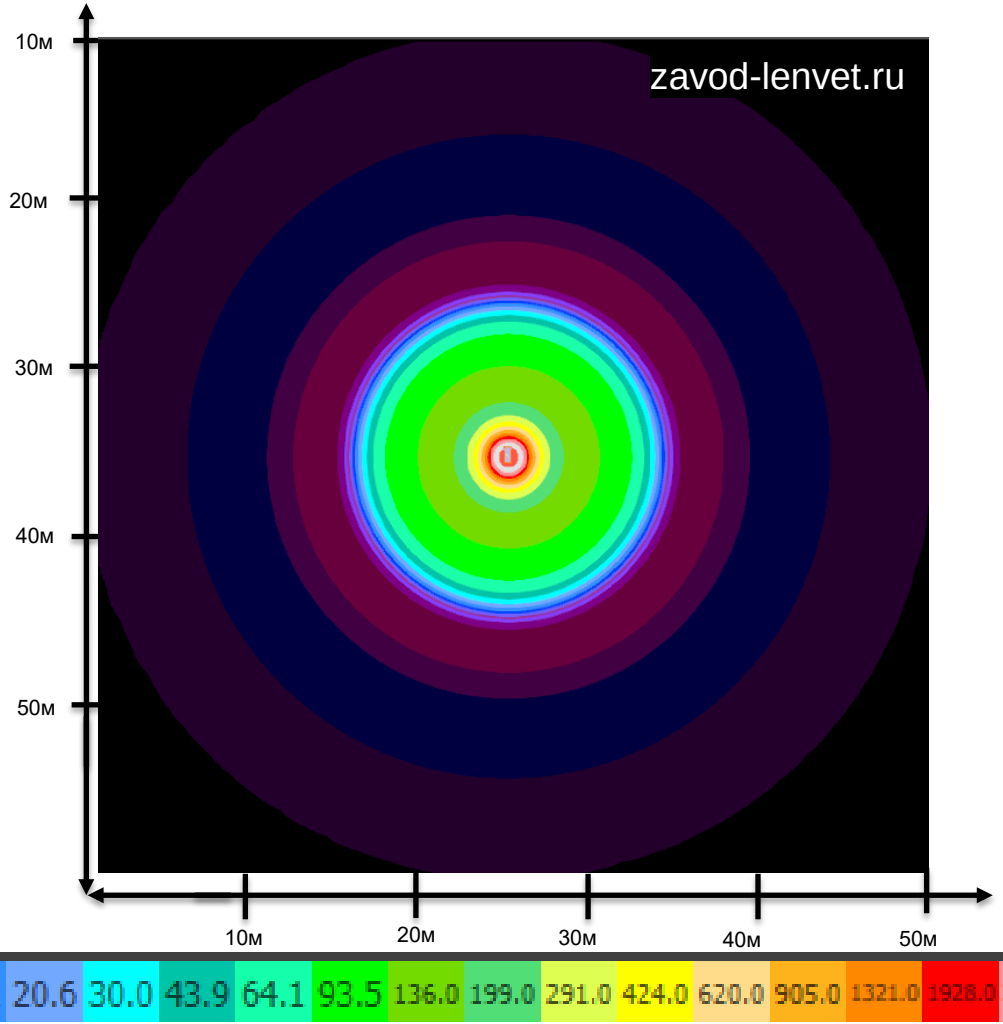

LENSVET

***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 267 Вт, 30° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 267 Вт, с оптикой 30° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 1356 **Люкс**

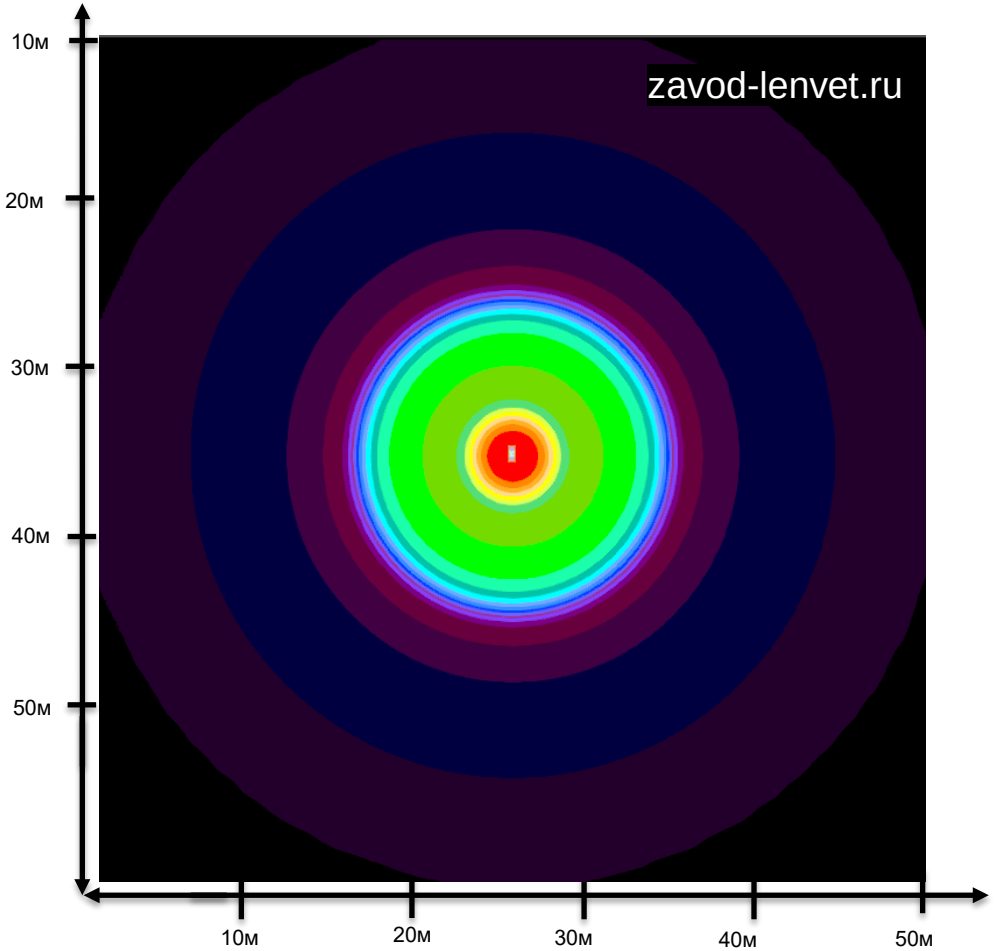

LENSVET



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

Прожектор Gold 267 Вт, 60° градусов

На картинке представлено поле размером 50х50 метров, на котором установлена одна опора.

Высота опоры 10 метров.

На опоре установлен **светильник мощность 267 Вт, с оптикой 60° градусов.**

Максимальный уровень освещенности поля составил 359 **Люкс**

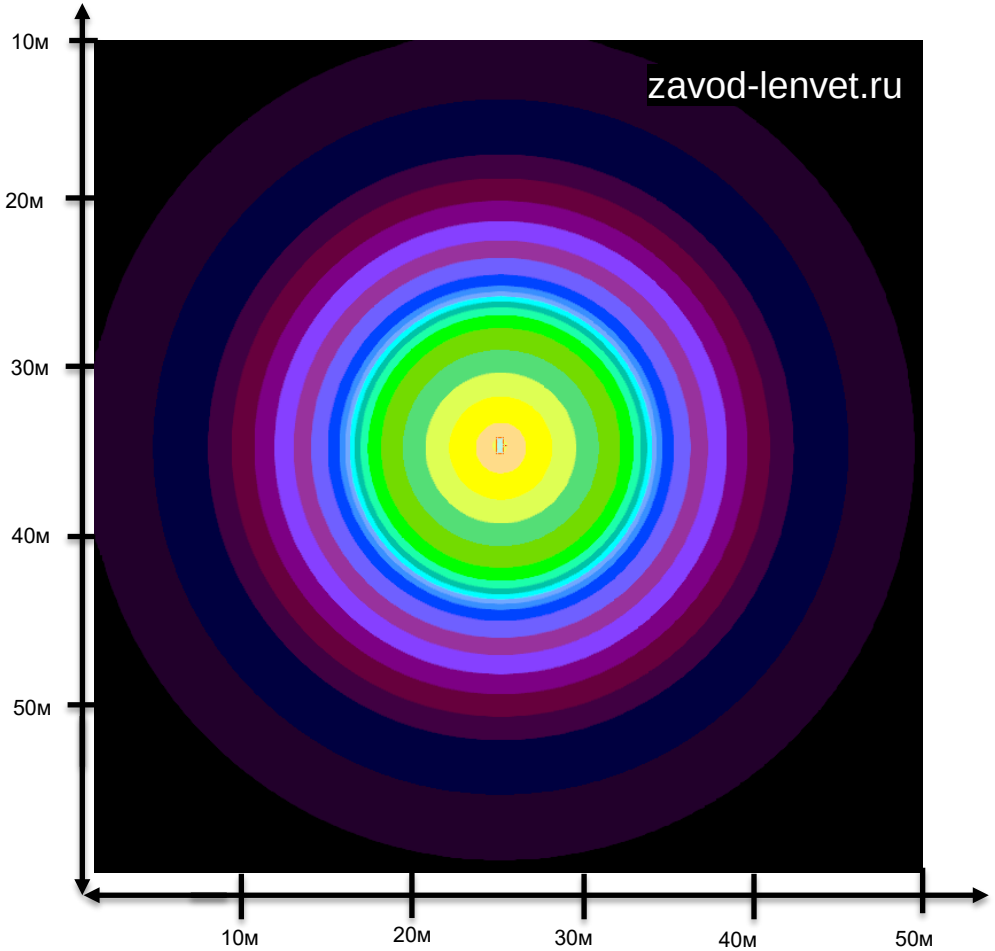



***Каждому цвету соответствует определённый уровень освещенность, Люкс.**

LENSVET

Референс лист ZAVOD-LENSVET.RU

LENSVET

1. АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МНПЗ» - на сумму **3 153 750 руб.**
2. ГБУ ТО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АВ И АС" - на сумму **1 618 163 руб.**
3. РОСТОВСКАЯ ТАМОЖНЯ 3 контракта - на сумму **1 524 387 руб.**
4. ФГКУ "СЗРПСО МЧС РОССИИ" - 2 контракта на сумму **821 340 руб.**
5. СПБ.ГБПОУ "КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ" - на сумму **641 052 руб.**
6. СПБ ГБУЗ "БОЛЬНИЦА СВ. ГЕОРГИЯ" - на сумму **510 330 руб.**
7. СПБ ГБУ "ЦФКС И З КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА" - на сумму **342 943 руб.**
8. АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ - на сумму **334 330 руб.**
9. АО «Туапсинский морской торговый порт» - на сумму **858 000 руб.**
10. ООО МЗ «ТОНАР» - на сумму **278 850 руб.**
11. АО Волга-Флот (Судоходная компания Волжское Пароходство) - на сумму **361 250 руб.**
12. АО «Северо-Западный Флот» (Северо-Западное пароходство) - на сумму **419 000 руб.**
13. АО «МОРПОРТ СПБ» (Морской порт Санкт-Петербург) - на сумму **586 600 руб.**
14. АО «ТЕРМИНАЛ ВЛАДИВОСТОК» - на сумму **709 760 руб.**
15. АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» - на **сумму 1 107 470 руб.**
16. ЗАО «РЕНО РОССИИ» - на сумму **1 712 742 руб.**
17. ПАО «БАНК ВТБ» - на сумму **755 401 руб.**
18. ПАО «ММК» - на сумму **6 566 417 руб.**
19. ПАО «Т ПЛЮС» - на сумму **1 431 900 руб.**
20. ООО «УРСА ЕВРАЗИЯ» на сумму **5 011 872 руб.**
21. ПАО «Квадра» - на сумму **3 111 864 руб.**
22. ТД «ЦУМ» - на сумму **360 646 руб.**
23. ПАО «Орскнефтеоргсинтез» - на сумму **1 591 037 руб.**
24. ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - на сумму **859 917 руб.**
25. ООО "Азия Цемент" - на сумму **336 715 руб.**
26. КГКУ УАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХК -- на сумму **2 830 018 руб.**
27. АО «ЭРА» -- на сумму **1 141 041 руб.**

Референс лист ZAVOD-LENSVET.RU

LENSVET

28. ГБОУ ШКОЛА № 645 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – на сумму **734 650 руб.**
29.Юго-Восточная дирекция инфраструктуры ЦДИ ОАО "РЖД" – на сумму **7 337 991 руб.**
30.Управление строительства Пермской ГРЭС - на сумму **3 696 469 руб.**
31.Миллеровская таможня - на **сумму 1 323 352 руб.**
32.Международный аэропорт Брянск - на сумму **1 785 579 руб.**
33.МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЛИЦЕЙ № 17 - на сумму **432 977 руб.**
34.Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 1 Московского района Санкт-Петербурга - на сумму **1 114 920 руб.**
35.МБУ спортивная школа «Факел» города Челябинска - на сумму **579 296 руб.**
36.Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района - на сумму **2 232 603 руб.**
37.Центра футбольной подготовки Восхождение (Стадион Кировец) – на сумму **1 461 666 руб.**
38.ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва им.Владимира Кореньков Куротного района Санкт-Петербурга - на сумму **954 506 руб.**
39.Центр плавания Рыба-Kid, г. Санкт-Петербург - на сумму **992 538 руб.**
40.Бюджетное учреждение физической культуры и спорта Шекснинского муниципального района "Лидер" - на сумму **154 582 руб.**
41.Средних образовательных школ Воронежской области - на сумму **2 584 304 руб.**
42.Средних образовательных школ Волгоградской области - на сумму **8 717 914 руб.**
43.Средних образовательных школ Архангельской области - на сумму **6 485 055 руб.**
44.Средних образовательных школ Кировской области - на сумму **4 135 983 руб.**
45.Средних образовательных школ г. Казань - на сумму **5 106 420 руб.**
46.МАУ Старорусского муниципального района «Физкультурнооздоровительный комплекс» - на сумму **703 664 руб.**

Преимущества сотрудничества

- Система мотивационных бонусов
- Обучение светотехнике
- Светотехнические расчеты
- Услуги энергосервиса
- Техническая поддержка Инженера:
  - Консультация по технически сложным вопросам
  - Выезд на объект
  - Подбор монтажной/строительной организации под бюджет и требования
- Маркетинговые мероприятия за наш счет:
  - Вебинары/обучения по маркетингу
  - Консультирование по СЕО, по рекламным кампаниям
  - Контент-материалы от контентщика/фотографа
- Обучение продажам
  - Интенсивы по продажам
  - Тренинги по продажам от компании ЗАВОД-ЛЕНСВЕТ
  - Помощь в написании скриптов по холодному обзвону
  - Помощь в закрытии сделки

LENSVET

Преимущества сотрудничества

- Наличие на складе
- Защита проекта
- Своя проектно-конструкторская база
- Возможность изготовления сложных несерийных образцов
- На светильники и крепеж профессиональной серии GOLD созданы все виды сопроводительной документации: Технический паспорт, Сертификат соответствия, IES файл для расчета освещенности в программе DIALUX, чертежи CAD и BIM модели для САПР, протоколы испытаний

Покупая светильник у ЗАВОДА-ЛЕНСВЕТ, вы закрываете одним разом и в одном месте все возможные задачи по освещению. Мы предлагаем реализовать любую доработку без существенных затрат, при этом экономя ваши деньги на электроэнергии за счет низкого энергопотребления всей нашей продукции.

LENSVET

Наша команда

Наш сайт: zavod-lensvet.ru



Александр Алтунин
Генеральный директор
+7 (812) 243-11-25
a9052081910@gmail.com



Диана Рахимова
Руководитель корпоративного отдела
+7 (964) 399 63 51
a9643996351@zavod-lensvet.ru



Виктор Шуляк
Старший конструктор-разработчик
+7 (964) 334 31 49
v.shulyak@zavod-lensvet.ru



Дмитрий Гвоздев
Инженер-конструктор
+7 (964) 340 25 51
d9643402551@zavod-lensvet.ru



Айгуль Шагитова
Product Manager
+7 (921) 943-01-81
viled@zavod-lensvet.ru



Анна Баранова
Помощник руководителя
+7 (965) 065-02-60
a9110997962@zavod-lensvet.ru



Анастасия Фатеева
Интернет-маркетолог
+7 964 399 62 88
a9643996288@zavod-lensvet.ru

LENSVET

Коммерческий отдел

Наш сайт: zavod-lensvet.ru



Максим Абдуллаев
Коммерческий директор
+7 (903) 097-88-77
m9030978877@zavod-lensvet.ru



Станислав Кучкин
Руководитель отдела продаж
+7 (904) 330-01-47
s9043300148@zavod-lensvet.ru



Лариса Гозбенко
Руководитель отдела продаж
+7 (904) 612 05 35
l9046120535@zavod-lensvet.ru



Евгения Кодаш
Специалист по освещению
+7 (963) 246 40 26
e9632464026@zavod-lensvet.ru



Александр Лебедев
Специалист по освещению
+7 (963) 159 80 15
a9531598015@zavod-lensvet.ru



Анна Окулова
Специалист по освещению
+7 (964) 334 99 30
a9643349930@zavod-lensvet.ru



Александр Кузьмин
Специалист по освещению
+7 (965) 783-74-01
a9657837401@zavod-lensvet.ru



Оксана Ройс
Специалист по освещению
+7 (964) 334-99-35
o9643987528@zavod-lensvet.ru



София Жильцова
Специалист по освещению
+7 (904) 330-01-02
s9043300102@zavod-lensvet.ru

LENSVET